■ DI 铝合金平行线顶丝系列

结构特点：

1. 一体化结构,整体采用高强度铝合金材料
2. 弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 专为编码器以及微型电机设计
5. 定位螺丝紧固方式





标记示列：

DI - □□x□□ - □□x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，例：DI-20 x 26-8k x 10k, 则表示两内孔都开键槽

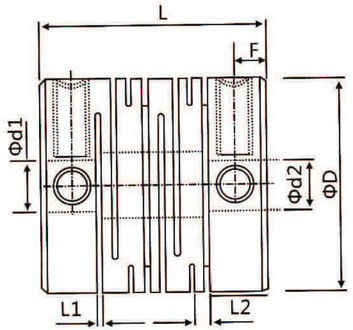



外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DI-12x18.5	2,3,4,5,6	12	18.5	0.55	1.2	2.5	M3	1.2
DI-16x23	3,4,5,6,6.35	16	23	0.55	1.4	3	M3	1.2
DI-20x26	4,5,6,6.35,7,8	20	26	0.55	1.5	3.6	M4	2.5
DI-25x25	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	25	25	0.6	1.7	4	M4	2.5
DI-25x31	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12	25	31	0.6	1.8	3.6	M4	2.5
DI-28.5x38	6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,14	28.5	38	0.8	2.1	4.5	M5	2.5
DI-32x32	8,9,9.525,10,11,12,14,15	32	32	0.8	2.3	6	M5	5
DI-32x41	8,9,9.525,10,11,12,14,15	32	41	0.8	2.3	4.3	M5	5
DI-40x50	10,11,12,12.7,14,15,16,19	40	50	0.8	2.7	6	M6	8
DI-50x50	12,12.7,14,15,16,19,20,22,24	50	50	0.8	2.9	7	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	主体材质	表面处理	重量 g
DI-12x18.5	0.5	0.1	1.5	±0.2	30000	31	$8.3x10^{-8}$	高强度铝合金	阳极氧化处理	3.7
DI-16x23	0.5	0.1	1.5	±0.2	24000	44	$3.3x10^{-7}$			8.1
DI-20x26	1	0.15	1.5	±0.2	19000	109	$9.0x10^{-7}$			14
DI-25x25	2	0.15	1.5	±0.2	15000	165	$2.2x10^{-6}$			23
DI-25x31	2	0.15	1.5	±0.2	15000	165	$2.6x10^{-6}$			27
DI-28.5x38	3	0.15	1.5	±0.2	13000	178	$4.3x10^{-6}$			46
DI-32x32	4	0.15	1.5	±0.2	12000	270	$8.0x10^{-6}$			50
DI-32x41	4	0.2	1.5	±0.2	12000	270	$9.6x10^{-6}$			60
DI-40x50	8	0.2	1.5	±0.2	9600	344	$3.2x10^{-5}$			135
DI-50x50	15	0.2	1.5	±0.2	8000	580	$8.0x10^{-5}$			220

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DIC 铝合金平行线夹紧系列

结构特点：

1. 一体化结构,整体采用高强度铝合金材料
2. 弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 定位螺丝紧固方式




标记示列：


DIC - □□ x□□ - □□ x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径


说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，例：DIC-25 x 31-8k x 10k, 则表示两内孔都开键槽



标准型(Φ40~Φ50)



长型(Φ50~Φ63)



外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DIC-16x23	3,4,5,6,6.35	16	23	0.55	1.4	3.18	M2.5	0.8
DIC-20x26	4,5,6,6.35,7,8	20	26	0.55	1.5	3.75	M2.5	1.2
DIC-25x25	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	25	25	0.6	1.7	4.84	M3	1.2
DIC-25x31	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12	25	31	0.6	1.8	4.46	M3	2.5
DIC-28.5x38	6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,14	28.5	38	0.8	2.1	5.62	M4	2.5
DIC-32x32	8,9,9.525,10,11,12,14,15	32	32	0.8	2.3	5.3	M4	2.5
DIC-32x41	8,9,9.525,10,11,12,14,15	32	41	0.8	2.3	6.6	M4	2.5
DIC-38x41	8,9,9.525,10,11,12,14,15,16	38	41	0.8	2.7	5.4	M5	5
DIC-40x50	10,11,12,12.7,14,15,16,19	40	50	0.8	2.7	8	M5	5
DIC-50x50	12,12.7,14,15,16,19,20,22,24	50	50	0.8	2.9	7.22	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	主体材质	表面处理	重量 g
DIC-16x23	0.5	0.1	1.5	±0.2	9500	44	$3.4x10^{-7}$	高强度铝合金	阳极氧化处理	9.3
DIC-20x26	1	0.1	1.5	±0.2	7600	100	$9.1x10^{-6}$			16.5
DIC-25x25	2	0.15	1.5	±0.2	6100	165	$2.3x10^{-6}$			26
DIC-25x31	2	0.15	1.5	±0.2	6100	165	$2.6x10^{-6}$			29
DIC-28.5x38	3	0.15	1.5	±0.2	5500	180	$4.5x10^{-6}$			51
DIC-32x32	4	0.15	1.5	±0.2	5000	228	$8.8x10^{-6}$			56
DIC-32x41	4	0.15	1.5	±0.2	500	228	$9.7x10^{-6}$			65
DIC-38x41	6.5	0.2	1.5	±0.2	650	232	$3.0x10^{-5}$			107
DIC-40x50	8	0.2	1.5	±0.2	800	340	$3.3x10^{-5}$			142
DIC-50x50	15	0.2	1.5	±0.2	1000	580	$9.0x10^{-5}$			220


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器


■ DM 铝合金绕线顶丝系列

结构特点：

1. 一体化结构,整体采用高强度铝合金材料
2. 弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差
3. 弹簧式设计，带缓冲作用
4. 专为编码器、微型电机设计
5. 定位螺丝紧固方式



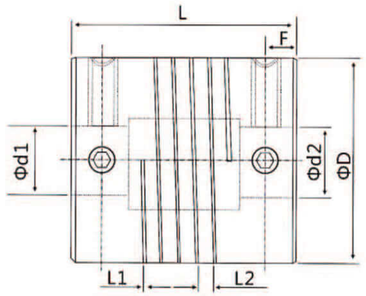



标记示列：

DM - □□x□□ - □□ x □□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DM-25 x 32-8k x 10k, 则表示两内孔都开键槽

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DM-15.5x21	3,4,5,6	15.5	21	0.4	2	3.3	M3	1.2
DM-15.5x23	3,4,5,6	15.5	23	0.4	2	3.6	M3	1.2
DM-17.5x23	4,5,6,6.35	17.5	23	0.4	2	2.7	M4	2.5
DM-19.1x19.1	4,5,6,6.35,8	19.1	19.1	0.4	2	2.8	M4	2.5
DM-19.5x24.5	6,6.35,8,9,9.525,10	19.5	24.5	0.4	2	3.3	M4	2.5
DM-25.4x25.4	6,6.35,8,9,9.525,10,11,12	25.4	25.4	0.4	2	3.7	M4	2.5
DM-28.6x28.6	8,9,9.525,10,11,12,14	28.6	28.6	0.4	2.75	3.7	M4	2.5
DM-38.1x38.1	8,10,11,12,12.7,14,15,16,19	38.1	38.1	0.4	3	5.2	M5	5
DM-50x50	12,12.7,14,15,16,19,20,22,24,25	50	50	0.5	3.5	8.5	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	主体材质	表面处理	重量 g
DM-15.5x21	0.5	0.10	2	±0.15	25000	44	$2.8x10^{-7}$	高强度铝合金	阳极氧化处理	7.7
DM-15.5x23	0.5	0.10	2	±0.15	25000	45	$2.9x10^{-7}$			9.3
DM-17.5x23	0.6	0.10	2	±0.15	25000	85	$3.5x10^{-7}$			12.7
DM-19.1x19.1	0.9	0.10	2	±0.15	24000	130	$7.2x10^{-7}$			11.6
DM-19.5x24.5	1	0.10	2	±0.15	19000	150	$8.1x10^{-7}$			16
DM-25.4x25.4	2	0.10	2	±0.15	14000	360	$2.3x10^{-6}$			26
DM-28.6x28.6	2	0.10	2	±0.15	14000	360	$2.3x10^{-6}$			39
DM-38.1x38.1	6.5	0.10	2	±0.15	9500	400	$2.7x10^{-5}$			97
DM-50x50	20	0.10	2	±0.15	8000	570	$8.1x10^{-5}$			220


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器


■ DL 铝合金双膜片夹紧系列

结构特点：

1. 一体化结构,整体采用高强度铝合金材料
2. 弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差
3. 弹簧式设计，带缓冲作用
4. 专为编码器、微型电机设计
5. 定位螺丝紧固方式







标记示列：

DC - □□ x□□ - □□ x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DC-25 x 32-8k x 10k, 则表示两内孔都开键槽

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DC-16x23	3,4,5,6	16	23	0.4	2	3.6	M2.5	1
DC-19x23	4,5,6,6.35,7,8	19	23	0.4	2	4.3	M2.5	1
DC-25x25	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	25	25	0.4	2	4.8	M3	1.5
DC-25x32	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12	25	32	0.4	2.75	5.3	M3	1.5
DC-28.5x38	6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,14	28.5	38	0.4	2.75	6.8	M4	2.5
DC-32x32	8,9,9.525,10,11,12,14,15,16	32	32	0.4	2.75	4.8	M4	2.5
DC-38x41	8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,18	38	41	0.4	3.5	7	M5	7
DC-40x50	10,11,12,12.7,14,15,16,19	40	50	0.5	3.5	7	M5	7
DC-50x50	12,12.7,14,15,16,19,20,22,24	50	50	0.6	3.5	7	M6	12

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	主体材质	表面处理	重量 g
DC-16x23	0.5	0.10	2	±0.15	9500	45	$3.4x10^{-7}$	高强度铝合金	阳极氧化处理	8.1
DC-19x23	0.9	0.10	2	±0.15	7700	112	$7.1x10^{-7}$			12
DC-25x25	2	0.10	2	±0.15	6100	170	$2.8x10^{-6}$			23
DC-25x32	2	0.10	2	±0.15	6100	187	$2.9x10^{-6}$			32
DC-28.5x38	2	0.10	2	±0.15	5500	261	$5.1x10^{-6}$			47
DC-32x32	4	0.10	2	±0.15	5000	280	$7.5x10^{-6}$			55
DC-38x41	6.5	0.10	2	±0.15	4500	330	$2.0x10^{-5}$			118
DC-40x50	8	0.10	2	±0.15	3800	400	$3.3x10^{-5}$			125
DC-50x50	20	0.10	2	±0.15	3200	560	$9.0x10^{-5}$			220


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器


■ DS 铝合金单膜片夹紧系列

结构特点：

1. 专为伺服，步进电机设计
2. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
3. 低惯量，适用于高速运转
4. 膜片采用不锈钢制成，抗疲劳性特好
5. 夹紧螺丝紧固方式
6. 轴套采用高强度铝合金



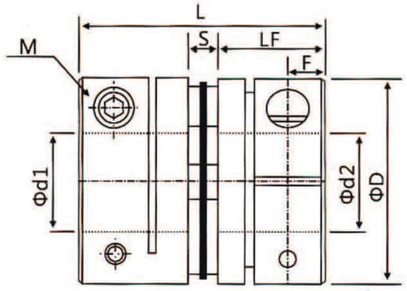



标记示列：

DS- □□ x □□ - □□ x □□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DS-26 x 26-7k x 8k, 则表示两内孔都开键槽

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N · m)
DS–19x20	3,4,5,6,6.35,7,8	19	20	9	2	3.3	M2.5	1
DS–26x26	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11	26	26	11.65	2.7	3.9	M3	1.5
DS–34x32	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15	34	32	14.25	3.5	4.85	M4	2.5
DS–39x34.5	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,18,19	39	34.5	15	4.5	5	M4	2.5
DS–44x34.5	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,18,19,20,22	44	34.5	14.9	4.7	5	M4	2.5
DS–56x45	12,14,15,16,18,19,20,22,24,25	56	45	19.75	5.5	6.4	M5	7
DS–68x53	15,16,19,20,22,24,25,28,30,35	68	53	23.35	6.3	7.7	M6	12
DS–82x68	22,24,28,30,35,38,40	82	68	30	8	9.7	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N · m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg · M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DS–19x20	1	0.1	1	±0.09	10000	1400	$6.7x10^{-7}$	高强度铝合金	进口SUS304	阳极氧化处理	11
DS–26x26	1.5	0.1	1	±0.14	10000	3700	$2.2x10^{-6}$				28
DS–34x32	3	0.1	1	±0.18	10000	8100	$8.0x10^{-6}$				55
DS–39x34.5	6	0.1	1	±0.23	10000	18000	$2.2x10^{-5}$				81
DS–44x34.5	9	0.1	1	±0.27	10000	20000	$2.8x10^{-5}$				99
DS–56x45	25	0.1	1	±0.36	10000	50000	$1.2x10^{-4}$				217
DS–68x53	60	0.1	1	±0.4	9000	70000	$1.5x10^{-4}$				348
DS–82x68	80	0.1	1	±0.5	8000	14000	$1.8x10^{-4}$				689


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器


■ DL 铝合金双膜片夹紧系列

结构特点：

1. 一体化结构,整体采用高强度铝合金材料
2. 弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 专为编码器、微型电机设计
5. 定位螺丝紧固方式
6. 轴套采用高强度铝合金



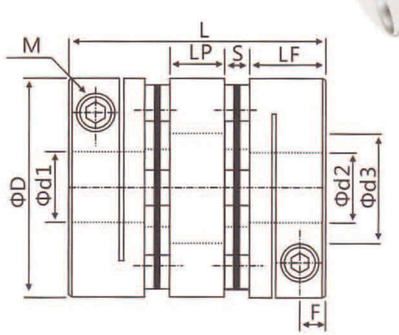



标记示列：

DL- □□ x □□ - □□ x □□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DL-26 x 35-7k x 8k, 则表示两内孔都开键槽

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	d3	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N · m)
DL–19x27	3,4,5,6,6.35,7,8	19	27	9	5	9	2	3.3	M2.5	1
DL–26x35	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11	26	35	11.65	6.6	12	2.7	3.9	M3	1.5
DL–34x45	6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15	34	45	14.25	9.5	16	3.5	4.85	M4	2.5
DL–39x50	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,18,19	39	50	15	11.5	19	4.5	5	M4	2.5
DL–44x50	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,18,19,20,22	44	50	14.9	11.1	22	4.7	5	M4	2.5
DL–56x64	12,14,15,16,18,19,20,22,24,25	56	64	19.75	13.5	32.5	5.5	6.4	M5	5
DL–68x75	15,16,19,20,22,24,25,28,30,35	68	75	23.35	15.7	38.3	6.3	7.7	M6	8
DL–82x98	22,24,28,30,35,38,40	82	98	30	22	45.5	8	9.7	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N · m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg · M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DL–19x27	1	0.12	1.5	±0.18	10000	700	$9.1x10^{-7}$	高强度铝合金	进口SUS304	阳极氧化处理	14.6
DL–26x35	1.5	0.15	1.5	±0.3l	10000	1850	$3.0x10^{-6}$				37
DL–34x45	3	0.17	1.5	±0.36	10000	4050	$1.1x10^{-5}$				77
DL–39x50	6	0.22	1.5	±0.45	10000	9000	$3.0x10^{-5}$				118
DL–44x50	9	0.22	1.5	±0.54	10000	10000	$3.8x10^{-5}$				144
DL–56x64	25	0.27	1.5	±0.72	10000	25000	$1.6x10^{-4}$				318
DL–68x75	60	0.31	1.5	±0.8	9000	35000	$2.0x10^{-4}$				492
DL–82x98	80	0.55	1.5	±0.8	8000	70000	$2.5x10^{-4}$				1013

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DW 铝合金三膜片夹紧系列

结构特点：

1. 采用加长设计，更有效的补偿了径向、角向和轴向偏差
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 低惯量，适用于高速运转
5. 膜片采用不锈钢制成，抗疲劳性特好
6. 夹紧螺丝紧固方式
7. 轴套采用高强度铝合金




标记示列：

DW- □□x□□ - □□x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DW-26 x 35-8k x 9k, 则表示两内孔都开键槽

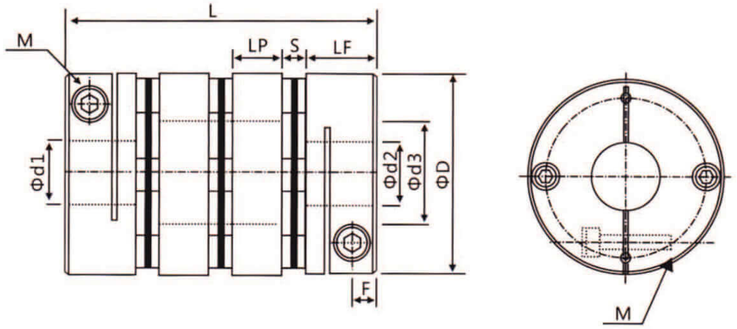

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	d3	S	F	M
DW-19x34	3,4,5,6,6.35,7,8	19	34	9	5	9	2	3.3	M2.5
DW-26x44.5	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11	26	44.5	11.65	6.6	12	2.7	3.9	M3
DW-34x58	6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15	34	58	14.25	9.5	16	3.5	4.85	M4
DW-39x65.5	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,18,19	39	65.5	15	11.5	19	4.5	5	M4
DW-44x65.5	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,18,19,20,22	44	65.5	14.9	11.1	22	4.7	5	M4
DW-56x83	12,14,15,16,18,19,20,22,24,25	56	83	19.75	13.5	32.5	5.5	6.4	M5
DW-68x97	15,16,19,20,22,24,25,28,30,35	68	97	23.35	15.7	38.3	6.3	7.7	M6
DW-82x128	22,24,28,30,35,38,40	82	128	30	22	45.5	8	9.7	M8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	紧固螺丝扭矩 (N・m)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DW-19x34	1	0.12	2	±0.2	10000	500	$1.1x10^{-7}$	0.8	高强度铝合金	进口SUS304	阳极氧化处理	18
DW-26x44.5	1.5	0.15	2	±0.33	10000	1700	$3.6x10^{-6}$	1.2				45
DW-34x58	3	0.17	2	±0.45	10000	3700	$1.3x10^{-6}$	2.5				97
DW-39x65.5	6	0.22	2	±0.54	10000	8000	$3.6x10^{-5}$	2.5				153
DW-44x65.5	9	0.22	2	±0.6	10000	9700	$4.5x10^{-5}$	2.5				189
DW-56x83	25	0.27	2	±0.8	10000	23000	$1.9x10^{-4}$	5				413
DW-68x97	60	0.31	2	±0.9	9000	32000	$2.4x10^{-4}$	8				641
DW-82x128	80	0.55	2	±0.9	8000	65000	$3.0x10^{-4}$	20				1345

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DST 铝合金台阶式单膜片夹紧系列

结构特点：

1. 专为伺服，步进电机设计
2. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
3. 低惯量，适用于高速运转
4. 膜片采用不锈钢制成，抗疲劳性特好
5. 夹紧螺丝紧固方式
6. 轴套采用高强度铝合金




标记示列：

DST- □□x□□ - □□x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DST-56 x 45-12k x 14k, 则表示两内孔都开键槽

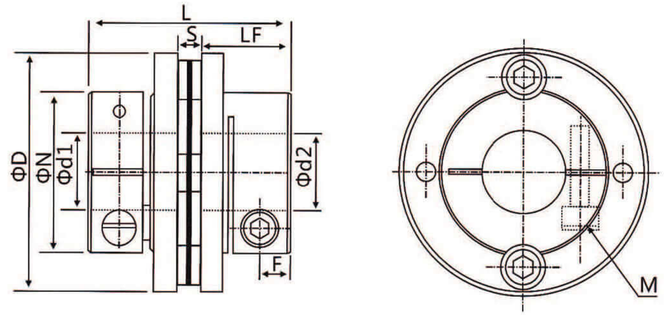

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦN	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DST-34x27.5	6,6.35,7,8,9,9.525,10	34	21.6	27.5	12.15	3.2	3.8	M4	1.2
DST-39x34.5	8,9,9.525,10,11,12	39	24	34.5	15.1	4.3	5	M4	2.5
DST-44x34.5	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	44	29.6	34.5	15.05	4.4	5	M4	2.5
DST-56x45	12,14,15,16,18,19,20,22	56	38	45	19.9	5.2	6.4	M5	5
DST-68x54	15,16,19,20,22,24,25	68	46	54	24	6	7.7	M6	8
DST-82x68	20,22,24,28,30	82	56	68	30	8	9.7	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DST-34x27.5	2	0.1	1	±0.18	10000	1500	$3.83x10^{-6}$	高强度铝合金	进口SUS304	阳极氧化处理	30
DST-39x34.5	4.5	0.1	1	±0.23	10000	2450	$7.5x10^{-5}$				52
DST-44x34.5	6.75	0.1	1	±0.27	10000	3000	$9.1x10^{-5}$				68.5
DST-56x45	20	0.1	1	±0.36	10000	4200	$5.1x10^{-5}$				135
DST-68x54	50	0.1	1	±0.4	9000	6500	$1.3x10^{-4}$				246
DST-82x68	75	0.1	1	±0.5	8000	8600	$1.9x10^{-4}$				422

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DT 铝合金台阶式双膜片夹紧系列

结构特点：

1. 专为伺服、步进电机设计
2. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
3. 低惯量,适用于高速运转
4. 膜片采用不锈钢制成，抗疲劳性特好
5. 夹紧螺丝紧固方式
6. 轴套采用高强度铝合金





标记示列：

DLT- □□ x □□ - □□ x □□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DLT-39 x 48-8k x 9k, 则表示两内孔都开键槽

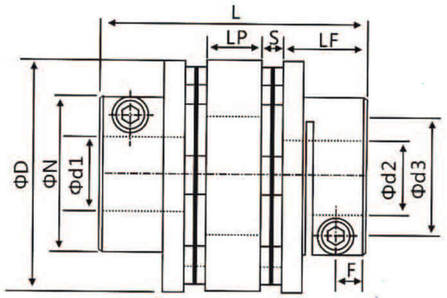



外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦN	L	LF	LP	d3	S	F	M
DLT-34x37.5	6,6.35,7,8,9,9.525,10	34	21.6	37.5	12.15	7.3	Φ16	3.2	4.85	M3
DLT-39x48	8,9,9.525,10,11,12	39	24	48	15.1	8.3	Φ19	4.3	5	M4
DLT-44x48	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	44	29.6	48	15.05	8.3	Φ22	4.4	5	M4
DLT-56x61	12,14,15,16,17,19,20,22	56	38	61	19.9	6.8	Φ25	5.2	6.4	M5
DLT-68x74	15,16,19,20,22,24,25	68	46	74	24	9.0	Φ35	6	7.7	M6
DLT-82x98	20,22,24,28,30	82	56	98	30	11.3	Φ42	8	9.7	M8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	紧固螺丝扭矩 (N・m)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DLT-34x37.5	2	0.12	1	±0.18	10000	1300	$6.95x10^{-6}$	1.2	高强度铝合金	进口SUS304	阳极氧化处理	49
DLT-39x48	4.5	0.15	1	±0.23	10000	2200	$7.5x10^{-5}$	2.5				85
DLT-44x48	6.75	0.17	1	±0.27	10000	2800	$9.1x10^{-5}$	2.5				107
DLT-56x61	20	0.17	1	±0.36	10000	4000	$8.7x10^{-5}$	5				196
DLT-68x74	50	0.18	1	±0.4	9000	6200	$2.3x10^{-4}$	8				374
DLT-82x98	90	0.18	1	±0.5	8000	8300	$2.1x10^{-3}$	20				645

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DF 铝合金梅花型顶丝系列

结构特点：

1. 零回转间隙，适用于正反转
2. 胶体采用聚氨酯制成，有良好的耐磨性、耐油性和电气绝缘性
3. 中间弹性体可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差
4. 可拆式设计、便于安装
5. 定位螺丝紧固方式
6. 主体采用高强度铝合金





标记示列：

DF - □□ x □□ - □□ x □□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DF-20 x 30-8k x 9k, 则表示两内孔都开键槽





外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DF-14x22	3,4,5,6,6.35,7	14	22	14.2	6.6	3.8	M3	1.2
DF-20x25	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	25	16.6	8.6	4	M4	1.2
DF-20x30	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	30	19.2	8.6	5.3	M4	2.5
DF-25x34	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	25	34	22.8	11.6	5.6	M4	2.5
DF-30x35	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14,15,16	30	35	23.25	10.9	5.75	M4	2.5
DF-40x55	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,19,20,22,24	40	55	34.5	13.7	10	M5	5
DF-40x66	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,19,20,22,24	40	66	40	13.7	12.75	M5	5
DF-55x78	12,12.7,14,15,16,19,20,22,24,25,25.4,28,30	55	78	46	16.1	15.5	M6	8
DF-65x90	14,15,16,19,20,22,24,25,25.4,28,30,35,38	65	90	53.5	16.7	18.1	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DF-14x22	1.1	0.02	1	±0.6	19000	46	$2.0x10^{-7}$	高强度铝合金	进口聚氨酯	阳极氧化处理	7
DF-20x25	2.8	0.02	1	±0.6	17000	55	$1.0x10^{-6}$				13
DF-20x30	2.8	0.02	1	±0.6	17000	55	$1.0x10^{-6}$				18
DF-25x34	6	0.02	1	±0.6	16000	65	$5.0x10^{-6}$				30
DF-30x35	6.5	0.02	1	±0.6	12000	72	$5.5x10^{-6}$				46
DF-40x55	32	0.02	1	±0.8	10000	500	$3.5x10^{-5}$				120
DF-40x66	32	0.02	1	±0.8	10000	550	$3.8x10^{-5}$				145
DF-55x78	46	0.02	1	±0.8	8000	2800	$1.5x10^{-3}$				320
DF-65x90	109	0.02	1	±0.8	6000	4500	$3.6x10^{-3}$				560

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DFC铝合金梅花型夹紧系列

结构特点：

1. 零回转间隙，适用于正反转
2. 胶体采用聚氨酯制成，有良好的耐磨性、耐油性和电气绝缘性
3. 中间弹性体可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差
4. 可拆式设计、便于安装
5. 夹紧螺丝紧固方式
6. 主体采用高强度铝合金




标记示列：

DFC - □□ x□□ - □□ x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DFC-20 x 25-8k x 9k，则表示两内孔都开键槽

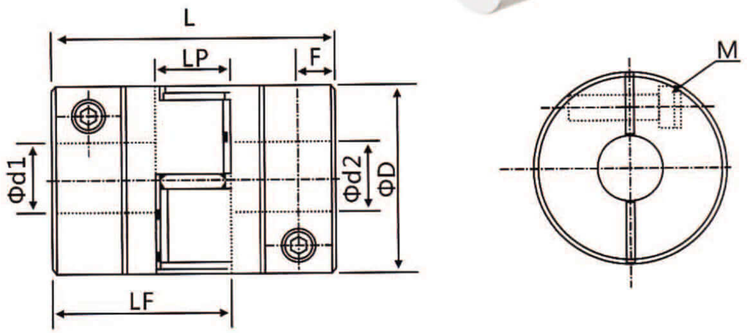

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	C	F	M
DFC-20x25	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	25	16.6	8.6	4.6	5.9	M3
DFC-20x30	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	30	19.2	8.6	5.4	5.9	M3
DFC-25x34	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	25	34	22.8	11.6	5.6	8.5	M4
DFC-30x35	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14,15,16	30	35	23.25	11.5	5.9	10	M4
DFC-40x55	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,19,20,22,24	40	55	34.5	14.5	7.2	14	M5
DFC-40x66	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,19,20,22,24	40	66	40	14.5	8.0	14	M5
DFC-55x78	12,12.7,14,15,16,19,20,22,24,25,25.4,28,30	55	78	46	15	10.3	19	M6
DFC-65x90	14,15,16,19,20,22,24,25,25.4,28,30,35,38	65	90	53.5	17.3	11.9	22.5	M8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	紧固螺丝扭矩 (N·m)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DFC-20x25	2.8	0.02	1	±0.6	17000	55	$1.0x10^{-6}$	1.2	高强度铝合金	进口聚氨酯	阳极氧化处理	15
DFC-20x30	2.8	0.02	1	±0.6	17000	55	$1.1x10^{-6}$	1.2				19
DFC-25x34	6	0.02	1	±0.6	16000	65	$5.2x10^{-6}$	2.5				33
DFC-30x35	6.5	0.02	1	±0.6	12000	72	$6.2x10^{-6}$	2.5				50
DFC-40x55	32	0.02	1	±0.8	10000	500	$3.8x10^{-5}$	5				127
DFC-40x66	32	0.02	1	±0.8	10000	550	$3.9x10^{-5}$	5				154
DFC-55x78	46	0.02	1	±0.8	8000	1500	$1.6x10^{-3}$	8				341
DFC-65x90	109	0.02	1	±0.8	6000	2800	$3.8x10^{-3}$	20				583

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DH 铝合金十字滑块顶丝系列

结构特点：

1. 胶体材料采用进口PA66，具有有良好的耐磨、耐腐蚀和电气绝缘性
2. 滑动式设计更有效的补偿径向和角向偏差
3. 可拆式设计、便于安装
4. 定位螺丝紧固方式
5. 轴套采用高强度铝合金




标记示列：

DH- □□x□□ - □□ x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DH-20 x 25-8k x 9k，则表示两内孔都开键槽

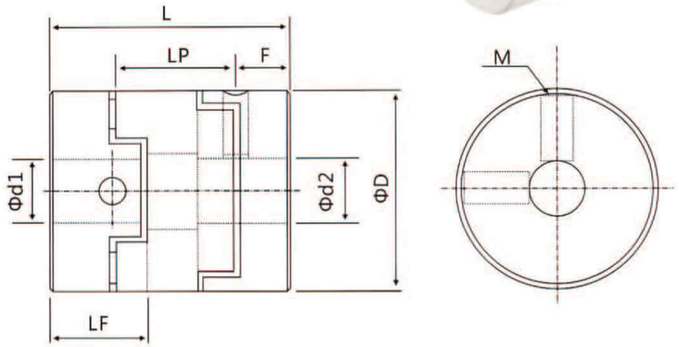

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DH-16x18	4,5,6,6.35	16	18	7.1	12	3	M3	1.2
DH-20x23	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	23	9.1	12.7	3	M4	2.5
DH-25x28	6,6.35,8,9,9.525,10,11,12	25	28	11.7	17.7	2.8	M5	2.5
DH-32x33	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	32	33	14	20	3.4	M6	2.5
DH-40x35	8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,18	40	35	15.5	20.3	3.2	M6	2.5
DH-50x38	10,11,12,12.7,14,15,16,19,20,22	50	38	16.5	22.35	3.8	M8	5
DH-63x47	15,16,19,20,22,24,25	63	47	21	25.8	6.0	M8	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	胶片材质	表面处理	重量 g
DH-16x18	0.7	0.8	3	±0.2	9000	30	$3.3x10^{-7}$	高强度铝合金	PA66	阳极氧化处理	6
DH-20x23	1.2	1.2	3	±0.2	7000	58	$1.1x10^{-6}$				15
DH-25x28	2.0	1.6	3	±0.2	6000	130	$3.1x10^{-6}$				25
DH-32x33	4.5	2	3	±0.2	4800	270	$9.6x10^{-6}$				44
DH-40x35	9	2.4	3	±0.2	3600	520	$2.3x10^{-5}$				81
DH-50x38	19	2.6	3	±0.2	3000	800	$1.8x10^{-4}$				142
DH-63x47	33	3	3	±0.2	2500	1200	$8.3x10^{-4}$				320

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DHC铝合金十字滑块夹紧系列

结构特点：

1. 胶体材料采用进口PA66，具有有良好的耐磨、耐腐蚀和电气绝缘性
2. 滑动式设计更有效的补偿径向和角向偏差
3. 可拆式设计、便于安装
4. 夹紧螺丝紧固方式
5. 轴套采用高强度铝合金




标记示列：

DHC - □□x□□ - □□ x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形‘式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DHC-22 x 33-7k x 8k, 则表示两内孔都开键槽

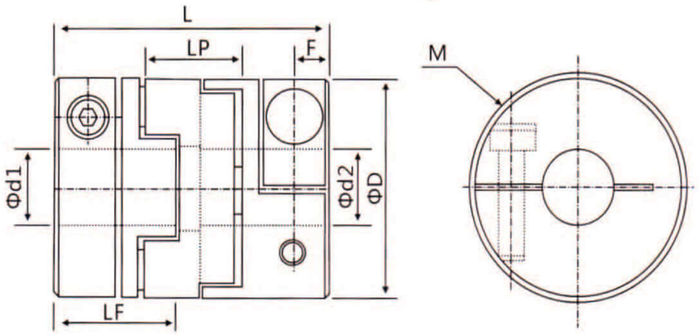

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1，d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DHC-16x30	4,5,6,6.35	16	30	12.5	12	3	M2.5	0.8
DHC-20x33	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	33	14.1	12.7	3	M2.5	0.8
DHC-25x39	6,6.35,8,9,9.525,10,11,12	25	39	16.9	17.7	4.2	M3	1.2
DHC-32x45	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	32	45	20	20	4.5	M4	2.5
DHC-40x50	8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,18	40	50	23	20.3	7	M5	5
DHC-50x53	10,11,12,12.7,14,15,16,19,20,22	50	53	24.2	22.35	7.5	M6	8
DHC-50x58	10,11,12,12.7,14,15,16,19,20,22	50	58	26.5	22.35	8	M6	8
DHC-63x71	15,16,19,20,22,24,25	63	71	32	26.2	10	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	胶片材质	表面处理	重量 g
DHC-16x30	0.7	0.8	3	±0.2	9000	30	$3.5x10^{-7}$	高强度铝合金	PA66	阳极氧化处理	12
DHC-20x33	1.2	1.2	3	±0.2	7000	58	$1.5x10^{-6}$				19
DHC-25x39	2	1.6	3	±0.2	6000	130	$3.2x10^{-6}$				35
DHC-32x45	4.5	2	3	±0.2	4800	270	$1.5x10^{-5}$				67
DHC-40x50	9	2.4	3	±0.2	3600	520	$4.2x10^{-5}$				114
DHC-50x53	19	2.6	3	±0.2	3000	800	$1.0x10^{-4}$				190
DHC-50x58	19	3	3	±0.2	3000	800	$1.1x10^{-4}$				215
DHC-63x71	33	3	3	±0.2	2500	1200	$3.5x10^{-4}$				455

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DN 铝合金刚性顶丝系列

结构特点：

1. 一体化结构，整体采用高强度铝合金材料
2. 高扭矩，高刚性
3. 刚性型基本上不允许偏心，使用时必须充分进行偏心调整
4. 定位螺丝紧固方式




标记示列：

DN - □□ ×□□ - □□ ×□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DN-20×30-6K×8K,则表示两内孔都开键槽。

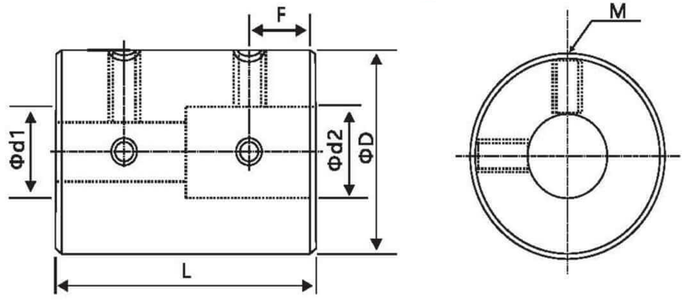

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1，d2轴径	ΦD	L	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.m)
DN-16×16	3,4,5,6,6.35,7,8	16	16	3	M3	1.2
DN-16×24	4,5,6,6.35,7,8	16	24	3	M3	1.2
DN-20×20	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	20	3	M3	1.2
DN-20×30	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	30	7	M4	2.5
DN-25×25	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,12	25	25	8	M4	2.5
DN-25×36	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,12	25	36	9	M4	2.5
DN-32×32	6,6.35,7,8,9,9.525,10,12,12.7,14,15,16	32	32	9	M5	5
DN-32×41	6,6.35,7,8,9,9.525,10,12,12.7,14,15,16	32	41	10	M5	5
DN-40×44	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	44	10.5	M5	5
DN-50×55	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	50	55	13	M6	8
DN-50×66	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	50	66	15	M6	8
DN-63×71	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	63	71	16	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.m) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	惯性矩 ($kg.m^2$)	主体材质	表面处理	重量 (g)
DN-16×16	5	-	-	-	23000	$3.0×10^{-7}$	高强度铝合金	阳极氧化处理	6
DN-16×24	5	-	-	-	23000	$3.0×10^{-7}$			10
DN-20×20	10	-	-	-	18000	$8.5×10^{-7}$			14
DN-20×30	10	-	-	-	18000	$8.5×10^{-7}$			19
DN-25×25	12	-	-	-	14000	$2.5×10^{-6}$			25
DN-25×36	12	-	-	-	14000	$2.5×10^{-6}$			38
DN-32×32	15	-	-	-	11000	$7.0×10^{-6}$			60
DN-32×41	15	-	-	-	11000	$7.0×10^{-6}$			70
DN-40×44	19	-	-	-	4000	$1.5×10^{-5}$			118
DN-50×55	45	-	-	-	4000	$7.0×10^{-5}$			235
DN-50×66	45	-	-	-	4000	$7.0×10^{-5}$			300
DN-63×71	115	-	-	-	3800	$9.8×10^{-5}$			400

注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DNC 铝合金刚性夹紧系列




结构特点：


1. 一体化结构，整体采用高强度铝合金材料
2. 高扭矩，高刚性
3. 刚性型基本上不允许偏心，使用时必须充分进行偏心调整
4. 夹紧螺丝紧固方式

标记示列：

DNC - □□ x□□ - □□ x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DNC-20 x 30-6k x 8k, 则表示两内孔都开键槽

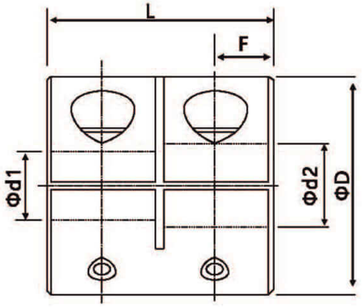



外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1，d2轴径	ΦD	L	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.m)
DNC-16×16	3,4,5,6,6.35,7,8	16	16	3.75	M2.5	0.8
DNC-16×24	3,4,5,6,6.35,7,8	16	24	3.75	M2.5	0.8
DNC-20×20	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	20	3.75	M2.5	0.8
DNC-20×30	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	30	3.75	M2.5	0.8
DNC-25×25	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,12	25	25	6	M3	1.2
DNC-25×36	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,12	25	36	6	M3	1.2
DNC-28.5×38	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14	28.5	38	7.8	M4	2.5
DNC-32×32	6,6.35,7,8,9,9.525,10,12,12.7,14,15,16	32	32	7	M4	2.5
DNC-32×41	6,6.35,7,8,9,9.525,10,12,12.7,14,15,16	32	41	7.75	M4	2.5
DNC-40×44	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	44	10.5	M5	5
DNC-40×52	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	52	10.5	M5	5
DNC-50×55	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	50	55	13	M6	8
DNC-50×66	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	50	66	16	M6	8
DNC-63×71	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	63	71	16.5	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.m) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	惯性矩 (kg.m²)	主体材质	表面处理	重量 (g)
DNC-16×16	5	-	-	-	9400	2.9×10^{-7}	高强度铝合金	阳极氧化处理	7
DNC-16×24	5	-	-	-	9400	2.9×10^{-7}			13
DNC-20×20	10	-	-	-	7500	8.6×10^{-6}			15
DNC-20×30	10	-	-	-	7500	8.6×10^{-6}			25
DNC-25×25	12	-	-	-	6000	2.7×10^{-6}			29
DNC-25×36	12	-	-	-	6000	2.7×10^{-6}			43
DNC-28.5×38	14	-	-	-	5500	2.5×10^{-6}			48
DNC-32×32	15	-	-	-	4700	7.1×10^{-6}			55
DNC-32×41	15	-	-	-	4700	7.1×10^{-6}			65
DNC-40×44	19	-	-	-	4000	1.45×10^{-5}			120
DNC-40×52	19	-	-	-	4000	1.45×10^{-5}			150
DNC-50×55	45	-	-	-	4000	7.0×10^{-5}			240
DNC-50×66	45	-	-	-	4000	7.0×10^{-5}			280
DNC-63×71	115	-	-	-	3500	9.8×10^{-5}			320

注：以上技术参数由至大孔径测得

■ DFCG不锈钢梅花型夹紧系列




结构特点：


1. 轴套采用SUS304不锈钢制成
2. 零回转间隙，适用于正反转
3. 胶体采用聚氨脂制成，有良好的耐磨性，耐油性和电气绝缘性
4. 中间弹性体可吸收振动，补偿径向，角向和轴向偏差
5. 可拆式设计，便于安装
6. 夹紧螺丝紧固方式


标记示列：

DFCG - □□x □□ - □□ x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DFCG-20 x 30-7k x 8k, 则表示两内孔都开键槽







外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DFCG–14×22	3,4,5,6,6.35,7	14	22	14.3	6.6	3.8	M2.5	0.8
DFCG–20×25	3,4,5,6,6.35,7,8,9,10	20	25	16.7	8.6	4.6	M3	1.2
DFCG–20×30	3,4,5,6,6.35,7,8,9,10	20	30	19.25	8.6	5.4	M3	1.2
DFCG–25×30	4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,14	25	30	20.82	11.6	4.6	M4	2.5
DFCG–25×34	4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,14	25	34	22.82	11.6	5.6	M4	2.5
DFCG–30×35	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16	30	35	23	10.9	5.9	M4	2.5
DFCG–30×40	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16	30	40	25	10.9	7.0	M4	2.5
DFCG–40×50	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24	40	50	32.1	13.7	6.7	M5	2
DFCG–40×55	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24	40	55	34.5	13.7	7.2	M5	5
DFCG–40×66	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24	40	66	40	13.7	8.0	M5	5
DFCG–55×78	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	55	78	46.4	16.1	10.3	M6	8
DFCG–65×90	14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40	65	90	53.5	16.7	11.9	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DFCG–14×22	1.6	0.02	1	±0.6	19000	46	1.0×10^{-6}	SUS304不锈钢	德国进口聚氨酯	阳极氧化处理	25
DFCG–20×25	4.2	0.02	1	±0.6	17000	55	1.0×10^{-6}				34
DFCG–20×30	4.2	0.02	1	±0.6	17000	55	1.1×10^{-6}				43
DFCG–25×30	9	0.02	1	±0.6	16000	65	5.2×10^{-6}				68
DFCG–25×34	9	0.02	1	±0.6	16000	65	5.2×10^{-6}				75
DFCG–30×35	9.8	0.02	1	±0.6	12000	72	6.2×10^{-6}				114
DFCG–30×40	9.8	0.02	1	±0.6	12000	72	6.2×10^{-6}				135
DFCG–40×50	48	0.02	1	±0.8	10000	450	3.8×10^{-5}				220
DFCG–40×55	48	0.02	1	±0.8	10000	500	3.8×10^{-5}				289
DFCG–40×66	48	0.02	1	±0.8	10000	550	3.9×10^{-5}				380
DFCG–55×78	69	0.02	1	±0.8	8000	1500	1.6×10^{-3}				778
DFCG–65×90	164	0.02	1	±0.8	6000	2800	3.8×10^{-3}				1329


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器


■ DFG不锈钢梅花型顶丝系列



结构特点：

1. 轴套采用SUS304不锈钢制成　　2. 零回转间隙，适用于正反转
3. 胶体采用聚氨脂制成，有良好的耐磨性，耐油性和电气绝缘性
4. 中间弹性体可吸收振动，补偿径向，角向和轴向偏差
5. 可拆式设计，便于安装　　6. 夹紧螺丝紧固方式





标记示列：

DFG - □□ x □□ - □□ x □□
系列号　外径　长度　d1轴径　d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DFG-20 x 32-7k x 8k, 则表示两内孔都开键槽

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DFG-14×22	3,4,5,6,6.35,7	14	22	14.3	6.6	3.8	M3	1.2
DFG-20×25	3,4,5,6,6.35,7,8,9,10	20	25	16.7	8.6	4	M3	1.2
DFG-20×30	3,4,5,6,6.35,7,8,9,10	20	30	19.25	8.6	5.3	M3	2.5
DFG-25×30	4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,14	25	30	20.82	11.6	5.6	M4	2.5
DFG-25×34	4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,14	25	34	22.82	11.6	5.6	M4	2.5
DFG-30×35	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16	30	35	23	10.9	4.7	M4	2.5
DFG-30×40	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16	30	40	25	10.9	10	M4	2.5
DFG-40×50	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24	40	50	32.1	13.7	10	M5	5
DFG-40×55	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24	40	55	34.5	13.7	10	M5	5
DFG-40×66	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24	40	66	40	13.7	12.75	M5	5
DFG-55×78	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	55	78	46.4	16.1	15.5	M6	8
DFG-65×90	14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40	65	90	53.5	16.7	18.1	M8	20

技术参数


参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DFG-14×22	1.6	0.02	1	±0.6	19000	46	2.0×10^{-7}	SUS304不锈钢	德国进口聚氨酯	阳极氧化处理	16
DFG-20×25	4.2	0.02	1	±0.6	17000	55	1.0×10^{-6}				34
DFG-20×30	4.2	0.02	1	±0.6	17000	55	1.0×10^{-6}				43
DFG-25×30	9	0.02	1	±0.6	16000	65	5.0×10^{-6}				68
DFG-25×34	9	0.02	1	±0.6	16000	65	5.0×10^{-6}				75
DFG-30×35	9.8	0.02	1	±0.6	12000	72	5.5×10^{-6}				114
DFG-30×40	9.8	0.02	1	±0.6	12000	72	5.5×10^{-6}				135
DFG-40×50	48	0.02	1	±0.8	10000	450	3.5×10^{-5}				220
DFG-40×55	48	0.02	1	±0.8	10000	500	3.5×10^{-5}				289
DFG-40×66	48	0.02	1	±0.8	8000	550	3.8×10^{-5}				380
DFG-55×78	69	0.02	1	±0.8	6000	1500	1.5×10^{-3}				778
DFG-65×90	164	0.02	1	±0.8	5000	2800	3.6×10^{-3}				1324


■ DNW 铝合金分离式固定环系列

结构特点：

1.分离式设计,可后安装.很适合维护
2.可避免连接轴连接时轴的损伤
3.铝合金材质



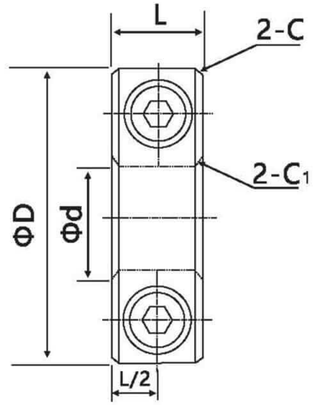

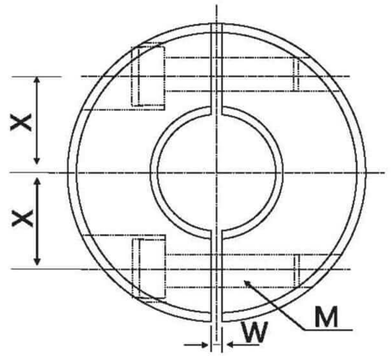

标记示列：

DNW -□□ × □□ - □□
系列号　外径　长度　轴径

选型参数（单位：mm）

参数 / 型号	ΦD	L	Φd	C	W	X	M	至大轴向载荷 (KN)
DNW-16×8-3	16	8	3	0.5	1	4.5	M3	0.1
DNW-18×8-4	18	8	4	0.5	1	5	M3	0.2
DNW-20×8-5	20	8	5	0.5	1	5.5	M3	0.2
DNW-20×8-6	20	8	6	0.5	1	6	M3	0.3
DNW-25×8-8	25	8	8	0.5	1.5	7	M3	0.4
DNW-30×10-10	30	10	10	1	1.5	9	M4	0.5
DNW-30×10-12	30	10	12	1	1.5	10	M4	0.4
DNW-30×10-13	30	10	13	1	1.5	10	M4	0.5
DNW-34×10-15	34	10	15	1	1.5	11.5	M4	0.5
DNW-35×10-16	35	10	16	1	1.5	12	M5	1.4
DNW-40×10-20	40	10	20	1	1.5	14	M5	0.7
DNW-45×12-25	45	12	25	1	1.5	17	M5	1.6
DNW-55×15-30	55	15	30	1	1.5	20	M6	1.1
DNW-60×15-35	60	15	35	1	2	23	M6	1.3
DNW-70×18-40	70	18	40	1	2	26	M8	3.0
DNW-85×22-50	85	22	50	1.5	3	32	M10	5.1

■ DFZ铝合金梅花型胀套系列

结构特点：

1. 主体采用高强度铝合金
2. 利用胀套连接的梅花弹性体联轴器
3. 零回转间隙，拆装方便
4. 高灵敏度，传递力矩大
5. 顺时针与逆时针回转特性完全相同
6. 中间弹性体采用聚氨脂制成
7. 可吸收振动，补偿径向，角向和轴向偏差
8. 常用于伺服电机，步进电机连接




标记示列：

DFZ - □□ x□□ - □□ x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DFZ-30 x 50-10k x 11k，则表示两内孔都开键槽

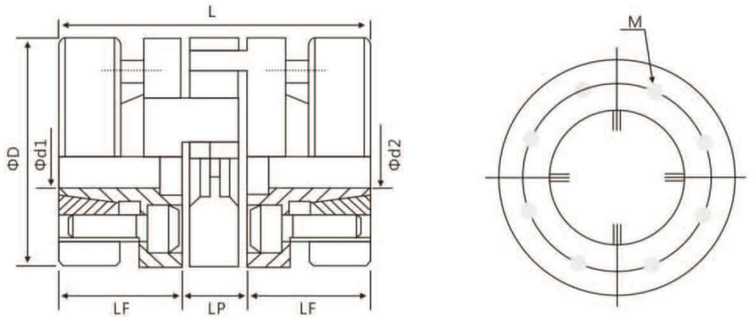

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DFZ–30×50	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14	30	50	30.6	10.9	M3	1.2
DFZ–40×55	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	40	55	34.5	13.7	M4	2.5
DFZ–40×66	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	40	66	40	13.7	M4	2.5
DFZ–55×78	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	55	78	46.4	16.1	M5	5
DFZ–65×90	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	65	90	53.5	16.7	M5	5
DFZ–80×114	19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,45	80	114	68	22.5	M6	8

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	径向偏差 (mm)*	角向偏差 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	静态扭矩刚性 (N·M/rad)	最高转速 rpm	最大扭矩 (N·M)*	惯性矩 (kg·M²)	重量 g
DFZ–30×50	7.4	0.02	1	+0.6–0	510	20000	14.8	8.7×10^{-4}	70
DFZ–40×55	9.5	0.02	1	+0.8–0	520	18000	19	1.5×10^{-3}	120
DFZ–40×66	9.5	0.02	1	+0.8–0	550	15000	19	1.12×10^{3}	145
DFZ–55×78	34	0.02	1	+0.8–0	1510	13000	68	4.5×10^{-3}	321
DFZ–65×90	95	0.02	1	+0.8–0	2800	10500	190	1.9×10^{-3}	553
DFZ–80×114	135	0.02	1	+0.8–0	3600	8600	270	1.9×10^{-2}	960

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DFZG不锈钢梅花型胀套系列

结构特点：

1. 主体采用进口SUS304不锈钢有良好的耐腐蚀性
2. 利用胀套连接的梅花弹性体联轴器
3. 零回转间隙，拆装方便
4. 高灵敏度，传递力矩大
5. 顺时针与逆时针回转特性完全相同
6. 中间弹性体采用聚氨脂制成
7. 可吸收振动，补偿径向，角向和轴向偏差
8. 常用于伺服电机，步进电机连接




标记示列：

DFZG - □□ x□□ - □□ x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DFZG-30x 50 - 10k x 11k，则表示两内孔都开键槽

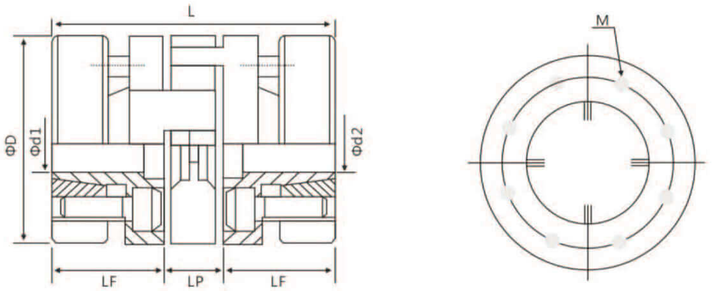

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DFZG–30×50	8.9,9.525,10,11,12,12.7,14	30	50	30.6	10.9	M3	1.2
DFZG–40×55	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	40	55	34.5	13.7	M4	2.5
DFZG–40×66	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	40	66	40	13.7	M4	2.5
DFZG–55×78	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	55	78	46.4	16.1	M5	5
DFZG–65×90	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	65	90	53.5	16.7	M5	5
DFZG–80×114	19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,45	80	114	68	22.5	M6	8

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	径向偏差 (mm)*	角向偏差 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	静态扭矩刚性 (N·M/rad)	最高转速 rpm	最大扭矩 (N·M)*	惯性矩 (kg·M²)	重量 g
DFZG–30×50	14.8	0.02	1	+0.6–0	510	20000	29.6	8.7×10^{-4}	135
DFZG–40×55	19	0.02	1	+0.8–0	520	18000	38	1.5×10^{-3}	250
DFZG–40×66	19	0.02	1	+0.8–0	550	15000	38	1.12×10^{3}	280
DFZG–55×78	68	0.02	1	+0.8–0	1510	13000	136	4.5×10^{-3}	700
DFZG–65×90	190	0.02	1	+0.8–0	2800	10500	380	1.9×10^{-3}	1100
DFZG–80×114	270	0.02	1	+0.8–0	3600	8600	540	1.9×10^{-2}	1850

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DHCG不锈钢高刚性十字滑块夹紧系列

结构特点：


1. 主体材质采用进口SUS304不锈钢
2. 中间调整环材料采用进口铝青铜
3. 具有良好的耐磨，耐腐蚀性，刚性更大
4. 滑动设计更有效的补偿径向和角向偏差
   可拆式设计，便于安装
5. 夹紧螺丝紧固方式



标记示列：

DHCG - □□ x □□ - □□ x □□
系列号　外径　长度　d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K,
例：DHCG-20 x 27.3-8k x 9k, 则表示两内孔都开键槽

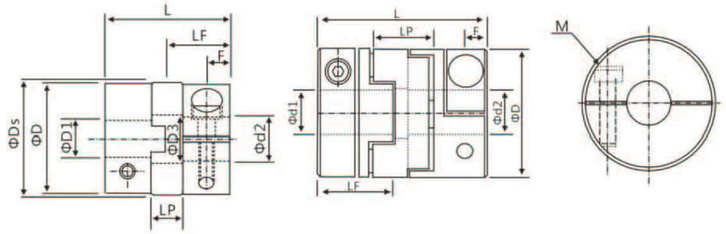

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦDS	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DHCG–14.5×18.7	4,5,6,6.35	14.5	15	18.7	8.9	5.5	2.5	M3	0.8
DHCG–16.8×24.2	4,5,6,6.35	16.8	17.5	24.2	12.0	6.2	3.3	M4	1.2
DHCG–20×27.3	5,6,6.35,8,9,9.525,10	20	21	27.3	13.4	7.3	3.9	M4	1.2
DHCG–26×30.5	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12	26	27	30.5	15.0	7.5	4.0	M4	2.5
DHCG–30×32.8	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14	30	31	32.8	16.0	8.8	4.3	M4	2.5
DHCG–34×34.5	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	35	34.5	16.5	8.5	4.3	M5	2.5
DHCG–38×39.7	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	38	41	39.7	19.5	9.7	5.3	M5	5
DHCG–45×46	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	45	48	46	22.5	13.6	5.8	M5	5
DHCG–55×57	10,11,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	55	58	57	28.0	15.4	7.0	M6	8
DHCG–70×77	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	70	74	77	38.0	17.0	8.8	M8	20

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DHCG–14.5×18.7	3	0.5	0.6	±0.2	8000	750	6.0×10^{-7}	SUS304不锈钢	进口铝青铜	抛光处理	17
DHCG–16.8×24.2	5	0.5	0.6	±0.2	6500	1000	1.2×10^{-6}				30
DHCG–20×27.3	7	0.5	0.6	±0.2	5500	2000	3.0×10^{-6}				48
DHCG–26×30.5	10	0.8	0.6	±0.2	4500	3800	8.7×10^{-6}				90
DHCG–30×32.8	24	1	0.6	±0.2	4500	5000	2.5×10^{-5}				120
DHCG–34×34.5	32	1	0.6	±0.2	3500	7000	4.0×10^{-5}				172
DHCG–38×39.7	50	1	0.6	±0.2	3500	10000	5.2×10^{-5}				250
DHCG–45×46	50	1	0.6	±0.2	7000	35000	1.8×10^{-4}				450
DHCG–55×57	75	1.5	0.6	±0.2	7000	52000	3.3×10^{-4}				800
DHCG–70×77	95	2	0.6	±0.2	6000	71200	1.1×10^{-5}				1150

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DHG不锈钢高刚性十字滑块顶丝系列

结构特点：


1. 主体材质采用进口SUS304不锈钢，　2. 中间调整环材料采用进口铝青铜，
3. 具有良好的耐磨，耐腐蚀性，刚性更大
4. 滑动设计更有效的补偿径向和角向偏差
5. 可拆式设计，便于安装　　6. 带键槽设计，定位螺丝紧固方式



标记示列：

DHG - □□ x □□ - □□ x □□
系列号　外径　长度　d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K,
例：DHG-30x 50 - 10k x 11k, 则表示两内孔都开键槽

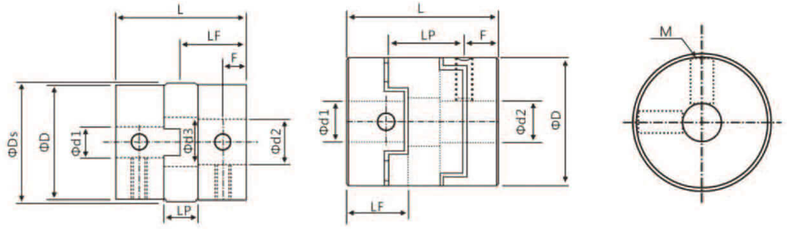

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦDS	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DHG–12×14.4	4,5,6,6.35	12	12.5	14.4	7.2	4	2.5	M3	1.2
DHG–14.5×16.2	4,5,6,6.35	14.5	15	16.2	8.1	5.4	3	M3	1.2
DHG–16.8×19.7	5,6,6.35,7,8	16.5	17.5	19.7	9.8	6.3	3.2	M4	2.5
DHG–20×21.3	5,6,6.35,7,8	20	21	21.3	10.6	7.3	3.2	M4	2.5
DHG–26×25.5	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12	26	27	25.5	12.7	7.5	3.8	M4	2.5
DHG–30×32.8	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12	30	31	32.8	16.8	8.8	5.8	M4	2.5
DHG–34×34.5	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	35	34.5	17.2	8.5	5.8	M5	5
DHG–38×39.7	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	30	39	39.7	19.8	9.7	7	M5	5
DHG–45×43.6	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	45	48	43.6	21.8	13.6	7.5	M5	5
DHG–55×49.4	10,11,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	55	58	49.4	24.7	15.4	8.5	M6	8
DHG–70×57	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	70	74	57	28.5	17	11	M8	20

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DHG–12×14.4	2.5	0.3	0.6	±0.1	9000	250	2.0×10^{-7}	SUS304不锈钢	进口铝青铜	抛光处理	8.5
DHG–14.5×16.2	3	0.5	0.6	±0.1	7000	800	4.5×10^{-7}				15
DHG–16.8×19.7	5	0.5	0.6	±0.1	6500	900	1.0×10^{-6}				25
DHG–20×21.3	7	0.5	0.6	±0.1	5000	2000	2.25×10^{6}				37
DHG–26×25.5	10	0.8	0.6	±0.2	5000	3500	7.5×10^{-6}				79
DHG–30×32.8	24	1	0.6	±0.2	5000	5000	2.5×10^{-5}				122
DHG–34×34.5	32	1	0.6	±0.2	3500	7500	4.0×10^{-5}				180
DHG–38×39.7	50	1	0.6	±0.3	3500	10000	5.2×10^{-5}				260
DHG–45×43.6	60	1	0.2	±0.3	9000	65000	1.7×10^{-4}				400
DHG–55×49.4	90	1.2	0.2	±0.5	9000	90000	3.3×10^{-4}				750
DHG–70×57	95	1.6	0.2	±0.6	9000	170000	1.1×10^{-3}				1300

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DLD铝合金双膜片短型夹紧系列

结构特点：

1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 低惯量，适用于高速运转
5. 膜片采用弹簧钢制成，抗疲劳性特好
6. 夹紧螺丝紧固方式





标记示列：

DLD - □□x□□ - □□x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DLD-26 x 30-8k x 9k, 则表示两内孔都开键槽





外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	d3 (Φ)	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DLD-19×24.5	3,4,5,6,6.35,7,8	19	24.5	9.1	2.7	9	1.8	3.3	M2.5	1
DLD-26×30	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7	26	30	11.65	3.6	12.5	2.6	3.9	M3	1.5
DLD-32×38	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15	32	38	12.25	6.5	15	3.5	3.85	M3	1.5
DLD-34×38	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15	34	38	12.25	6.5	16	3.5	3.85	M3	1.5
DLD-39×47	6,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19	39	47	14.9	8.5	19.3	4.5	5	M4	2.5
DLD-44×47	6,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	44	47	14.9	8.1	22.5	4.5	5	M4	2.5
DLD-56×57	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	56	57	19.75	6.5	32.5	5.5	6.4	M5	7
DLD-68×68	16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	68	68	23.35	8.7	38.3	6.3	7.7	M6	12
DLD-82×87	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42	82	87	30	11	45.5	8	9.7	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DLD-19×24.5	1	0.12	1.5	±0.18	10000	170	8.19×10^{-4}	高强度铝合金	SUS304弹簧钢	阳极氧化处理	13.6
DLD-26×30	1.5	0.15	1.5	±0.3	10000	820	2.7×10^{-4}				32
DLD-32×38	3	0.17	1.5	±0.36	10000	1860	1.0×10^{-4}				58
DLD-34×38	3	0.17	1.5	±0.36	10000	1860	1.1×10^{-4}				71
DLD-39×47	6	0.22	1.5	±0.45	10000	2860	2.7×10^{-4}				110
DLD-44×47	9	0.22	1.5	±0.54	10000	3300	3.4×10^{-4}				134
DLD-56×57	25	0.27	1.5	±0.72	10000	9480	1.14×10^{-4}				298
DLD-68×68	60	0.31	1.5	±0.8	10000	19000	1.8×10^{-4}				472
DLD-82×87	100	0.55	1.5	±0.8	10000	28450	2.25×10^{-4}				983

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DSJ铝合金单膜片顶丝系列

结构特点：

1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 膜片采用弹簧钢制成，抗疲劳性特好
5. 带键槽设计，夹紧螺丝紧固方式





标记示列：

DSJ - □□x□□ - □□x□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DSJ-19x 20 - 7k x 8k, 则表示两内孔都开键槽

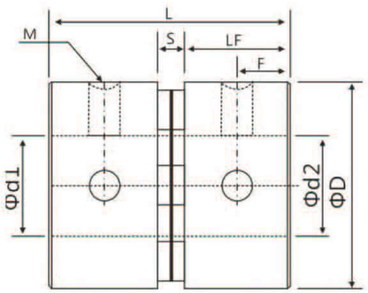



外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DSJ-19×20	3,4,5,6,6.35,7,8,9.525,10	19	20	9.1	1.8	4.25	M3	0.7
DSJ-26×24	4,5,6,6.35,7,8,9.525,10,11,12	26	24	10.7	2.6	4.5	M4	1.7
DSJ-32×29	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	32	29	12.75	3.5	6.12	M4	1.7
DSJ-39×34.5	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18	39	34.5	15	4.5	6.62	M5	4
DSJ-44×41	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	44	41	18.25	4.5	8.12	M6	8.4
DSJ-56×45	8,10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	56	45	19.75	5.5	6.4	M8	8..4
DSJ-68×53	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	68	53	23.35	6.3	7.7	M8	10.5

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DSJ-19×20	1	0.1	1	±0.09	10000	220	6.5×10^{-1}	高强度铝合金	SUS304弹簧钢	阳极氧化处理	13.6
DSJ-26×24	1.5	0.1	1	±0.14	10000	1125	1.8×10^{-6}				32
DSJ-32×29	2	0.1	1	±0.18	10000	2100	5.2×10^{-5}				58
DSJ-39×34.5	6	0.1	1	±0.23	10000	3900	2.0×10^{-6}				71
DSJ-44×41	9	0.1	1	±0.27	10000	4500	3.2×10^{-6}				110
DSJ-56×45	25	0.1	1	±0.36	10000	12900	1.2×10^{-4}				134
DSJ-68×53	60	0.1	1	±0.4	8000	25800	1.5×10^{-4}				298

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DLJ铝合金双膜片顶丝系列

结构特点：

1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 膜片采用不锈钢弹簧钢制成，抗疲劳性特好
5. 带键槽设计，夹紧螺丝紧固方式





标记示列：

DLJ - □□ x □□ - □□ x □□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DLJ-26 x 32-8k x 9k，则表示两内孔都开键槽

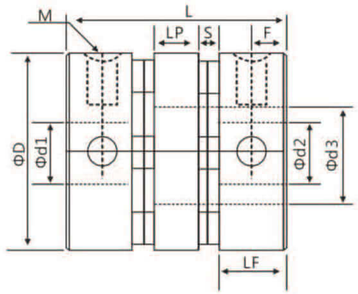



外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	d3 (Φ)	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DLJ-19×27	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	19	27	9.1	5.2	9	1.8	4.25	M3	0.7
DLJ-26×32	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7	26	32	10.7	5.4	12.5	2.6	4.5	M4	1.7
DLJ-32×41	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13.14,15	32	41	12.75	8.5	16	3.5	6.12	M4	1.7
DLJ-39×47	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16	39	47	15	8	19.3	4.5	6.62	M5	4
DLJ-44×53	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	44	53	18.25	7.5	22.5	4.5	8.12	M6	8.4
DLJ-56×64	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	56	64	19.75	13.5	32.5	5.5	6.4	M6	8.4
DLJ-68×75	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	68	75	23.35	15.7	45.5	6.3	7.7	M8	10.5

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DLJ-19×27	1	0.12	1.5	±0.18	10000	170	8.8×10^{-7}	高强度铝合金	SUS304弹簧钢	阳极氧化处理	13
DLJ-26×32	1.5	0.15	1.5	±0.3	10000	820	2.8×10^{-6}				29
DLJ-32×41	2	0.17	1.5	±0.36	10000	1750	1.8×10^{-6}				60
DLJ-39×47	6	0.22	1.5	±0.54	10000	2850	2.7×10^{-5}				101
DLJ-44×53	9	0.22	1.5	±0.45	10000	3300	4.2×10^{-5}				190
DLJ-56×64	25	0.27	1.5	±0.72	10000	9480	1.6×10^{-4}				318
DLJ-68×75	60	0.32	1.5	±0.8	9000	19000	2.0×10^{-4}				492

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DSG45#钢单膜片夹紧系列

结构特点：

1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 轴套采用45#钢材质，高精度，大扭矩
5. 膜片采用不锈钢弹簧钢制成，抗疲劳性特好
6. 夹紧螺丝紧固方式





标记示列：

DSG45#- □□ x □□ - □□ x □□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DSG45#-34x 32 - 7k x 8k，则表示两内孔都开键槽





外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DSG-26×26	4,5,6,6.35,7,8,9.525,10,11,12,12.7	26	26	11.4	3.2	3.9	M3	1.5
DSG-34×32	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15	34	32	13.95	4.1	4.85	M4	2.5
DSG-39×34.5	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19	39	34.5	14.7	5.1	4.9	M4	2.5
DSG-44×34.5	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	44	34.5	14.7	5.1	4.9	M4	2.5
DSG-56×45	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	56	45	19.45	6.1	6.5	M5	7
DSG-68×54	15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	68	54	23.55	6.9	8	M6	12
DSG-82×68	16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,35,38,40	82	68	29.7	8.6	9.7	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DSG-26×26	2.2	0.1	0.5	±0.7	5000	1462	3.3×10^{-5}	45#钢	SUS304弹簧钢	发黑处理	70
DSG-34×32	4.5	0.1	0.5	±0.9	5000	5737	12×10^{-5}				137
DSG-39×34.5	9	0.1	0.5	±0.11	5000	5850	3.3×10^{-5}				202
DSG-44×34.5	13	0.1	0.5	±0.13	5000	6750	4.2×10^{-4}				247
DSG-56×45	37	0.1	0.5	±0.18	4700	16770	1.8×10^{-4}				542
DSG-68×54	90	0.1	0.5	±0.2	4500	30960	2.25×10^{-4}				870
DSG-82×68	150	0.1	0.5	±0.25	4000	40440	2.7×10^{-4}				1722

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DLG45#钢双膜片夹紧系列

结构特点：


1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 轴套采用45#钢材质，高精度，大扭矩
5. 膜片采用304不锈钢
6. 夹紧螺丝紧固方式




标记示列：

DLG45#- □□x □□ - □□x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DLG45#-26x 35 - 7k x 8k, 则表示两内孔都开键槽





外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	d3 (Φ)	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DLG-26×35	4,5,6,6.35,7,8,9.525,10,11,12,12.7	26	35	11.4	5.8	12.5	3.2	3.9	M3	1.2
DLG-34×45	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15	34	45	13.95	8.9	16	4.1	4.2	M4	2.5
DLG-39×50	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19	39	50	14.7	10.4	19.3	5.1	4.9	M4	2.5
DLG-44×50	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	44	50	14.7	10.4	22.5	5.1	5.2	M4	2.5
DLG-56×64	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	56	64	19.45	12.9	32.5	6.1	6.8	M5	5
DLG-68×75	15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	68	75	23.55	14.1	38.3	6.9	7.7	M6	8
DLG-82×98	16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,35,38,40	82	98	29.7	21.4	45.5	8.6	9.3	M8	20

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DLG-26×35	2.2	0.12	0.5	±0.7	5000	2050	4.5×10^{-5}	45#钢	SUS304不锈钢	发黑处理	95
DLG-34×45	4.5	0.14	0.5	±0.9	5000	4535	1.65×10^{-5}				192
DLG-39×50	9	0.18	0.5	±0.11	5000	10000	4.5×10^{-5}				295
DLG-44×50	13	0.22	0.5	±0.13	5000	11200	5.7×10^{-4}				360
DLG-56×64	37	0.25	0.5	±0.18	4700	28000	2.1×10^{-4}				795
DLG-68×75	90	0.45	0.5	±0.2	4500	39000	2.4×10^{-4}				1230
DLG-82×98	150	0.45	0.5	±0.25	4000	75000	3×10^{-4}				2532

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DSTS铝合金单台阶单膜片夹紧系列

结构特点：


1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 低惯量，适用于高速运转
5. 膜片采用304不锈钢
6. 夹紧螺丝紧固方式




标记示列：

DSTS - □□ x□□ - □□ x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DSTS-34x 29.9 - 12k x 15k, 则表示两内孔都开键槽

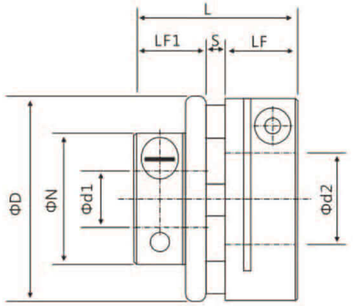



外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1轴径		常用d2轴径		ΦD	ΦN	L	LF1	LF	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
	最小	最大	最小	最大								
DSTS-34×29.9	5	12	5	15	34	21.6	29.9	12.15	14.25	3.5	M3	1.2
DSTS-39×34.5	6	15	6	19	39	25	34.5	15.15	14.9	4.5	M4	2.5
DSTS-44×34.5	6	18	6	22	44	29.6	34.5	15.15	14.9	4.5	M4	2.5
DSTS-56×45.1	8	24	8	32	56	38	45.1	19.9	19.75	5.5	M5	5
DSTS-68×53.6	10	30	10	38	68	46	53.6	24	23.50	6.3	M6	8
DSTS-82×68.1	16	38	16	45	82	56	68.1	30.15	30	8	M8	20

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DSTS-34×29.9	3	0.1	1	±0.20	10000	8100	7.2×10^{-5}	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	38
DSTS-39×34.5	6	0.1	1	±0.25	10000	18000	1.8×10^{-5}				69
DSTS-44×34.5	9	0.1	1	±0.30	10000	20000	2.25×10^{-5}				84
DSTS-56×45.1	25	0.1	1	±0.40	10000	50000	1.0×10^{-5}				184
DSTS-68×53.6	60	0.1	1	±0.45	10000	70000	2.02×10^{-4}				235
DSTS-82×68.1	100	0.1	1	±0.55	10000	140000	7.0×10^{-4}				598


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DLTS铝合金单台阶双膜片夹紧系列

结构特点：

1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 低惯量，适用于高速运转
5. 膜片采用弹簧钢制成，抗疲劳性特好
6. 夹紧螺丝紧固方式
7. 膜片采用304不锈钢






标记示列：

DLTS - □□ x □□ - □□ x □□
系列号　外径　长度　d1轴径　d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DLTS-34x 42.9 - 7k x 8k, 则表示两内孔都开键槽

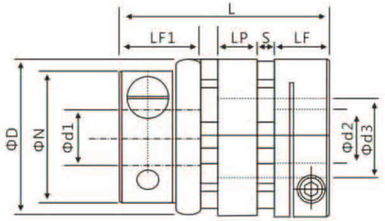

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1轴径 最小	常用d1轴径 最大	常用d2轴径 最小	常用d2轴径 最大	ΦD	ΦN	L	LF1	LF	S	LP	d3 (Φ)	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DLTS-34×42.9	5	12	5	15	34	21.6	42.9	12.15	14.25	3.5	9.5	16	M3	1.2
DLTS-39×50.2	6	15	6	19	39	25	50.2	15.15	14.9	4.5	11.15	19	M4	2.5
DLTS-44×50.2	6	18	6	22	44	29.6	50.2	15.15	14.9	4.5	11.15	22.5	M4	2.5
DLTS-56×64.1	8	24	8	32	56	38	64.1	19.9	19.75	5.5	13.45	32.5	M5	5
DLTS-68×75.6	10	30	10	38	68	46	75.6	24	23.35	6.3	15.65	38.3	M6	8
DLTS-82×98.1	16	38	16	45	82	56	98.1	30.15	30	8	21.95	45	M8	20

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DLTS-34×42.9	3	0.12	1.5	±0.35	10000	4050	8.7×10^{-5}	高强度铝合金	SUS304弹簧钢	阳极氧化处理	58
DLTS-39×50.2	6	0.12	1.5	±0.45	10000	9000	2.4×10^{-5}				103
DLTS-44×50.2	9	0.12	1.5	±0.55	10000	10000	3.2×10^{-5}				124
DLTS-56×64.1	25	0.12	1.5	±0.75	10000	25000	1.1×10^{-5}				269
DLTS-68×75.6	60	0.12	1.5	±0.85	10000	35000	2.8×10^{-4}				471
DLTS-82×98.1	100	0.12	1.5	±0.85	10000	70000	1.0×10^{-4}				375


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DWTS铝合金单台阶三膜片夹紧系列

结构特点：

1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 低惯量，适用于高速运转
5. 膜片采用弹簧钢制成，抗疲劳性特好
6. 夹紧螺丝紧固方式
7. 膜片采用304不锈钢






标记示列：

DWTS - □□ x □□ - □□ x □□
系列号　外径　长度　d1轴径　d2轴

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DWTS-34x 42.9 - 7k x 8k, 则表示两内孔都开键槽

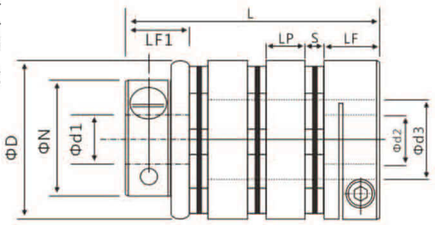

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1轴径 最小	常用d1轴径 最大	常用d2轴径 最小	常用d2轴径 最大	ΦD	ΦN	L	LF1	LF	S	LP	d3 (Φ)	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DWTS-34×55.9	5	12	5	15	34	21.6	55.9	12.15	14.25	3.5	9.5	16	M3	1.2
DWTS-39×65.9	6	15	6	19	39	25	65.9	15.15	14.9	4.5	11.15	19	M4	2.5
DWTS-44×65.9	6	18	6	22	44	29.6	65.9	15.15	14.9	4.5	11.15	22.5	M4	2.5
DWTS-56×83.1	10	24	8	32	56	38	83.1	19.9	19.75	5.5	13.45	32.5	M5	5
DWTS-68×97.6	16	30	10	38	68	46	97.6	24	23.35	6.3	15.65	38.3	M6	8
DWTS-82×128.1	16	38	16	45	82	56	128.1	30.15	30	8	21.95	45	M8	20

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DWTS-34×55.9	3	0.12	1.5	±0.35	10000	3700	6.01×10^{-5}	高强度铝合金	SUS304弹簧钢	阳极氧化处理	78
DWTS-39×65.9	6	0.12	1.5	±0.45	10000	8000	1.49×10^{-5}				140
DWTS-44×65.9	9	0.12	1.5	±0.55	10000	9700	2.25×10^{-5}				184
DWTS-56×83.1	25	0.12	1.5	±0.75	10000	23000	7.23×10^{-5}				355
DWTS-68×97.6	60	0.12	1.5	±0.85	10000	32000	2.02×10^{-4}				620
DWTS-82×128.1	100	0.12	1.5	±0.85	10000	65000	5.95×10^{-4}				1200

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

DNST45#钢台阶式单膜片夹紧系列

结构特点：


1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 轴套采用45#钢材质，夹紧螺丝紧固方式
5. 膜片采用弹簧钢制成，抗疲劳性特好
6. 带键槽设计，传递力矩大
7. 膜片采用304不锈钢



标记示列：

DNST45- □□x□□ - □□x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DNST45#-44x 34.5 - 10k x 12k, 则表示两内孔都开键槽

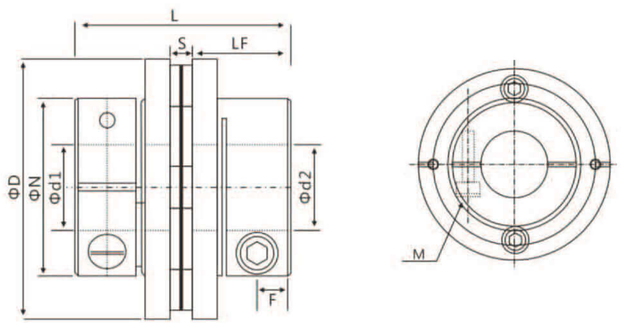

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦN	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DNST-44×34.5	6,8,10,12,12.7,14,15,16,17,18	44	29.6	34.5	14.7	5.1	4.5	M4	2.5
DNST-56×45	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	56	38	45	19.45	6.1	6.0	M5	5
DNST-68×54	15,16,17,18,19,20,22,24,25	68	46	54	23.05	6.9	7.7	M6	8
DNST-82×68	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	82	56	68	29.7	8.6	9.0	M8	20

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DNST-44×34.5	13	0.1	1	±0.13	5000	3360	4.2×10^{-4}	45#钢	SUS304弹簧钢	发黑处理	200
DNST-56×45	37	0.1	1	±0.36	5000	4700	1.5×10^{-4}				420
DNST-68×54	90	0.1	1	±0.4	4500	7200	3.7×10^{-4}				700
DNST-82×68	125	0.1	1	±0.5	4000	9600	5.8×10^{-4}				1304

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

DNLT45#钢台阶式双膜片夹紧系列

结构特点：


1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 轴套采用45#钢材质，夹紧螺丝紧固方式
5. 膜片采用弹簧钢制成，抗疲劳性特好
6. 带键槽设计，传递力矩大
7. 膜片采用304不锈钢



标记示列：

DNLT45- □□x□□ - □□x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DNLT45-44x 50 - 10k x 12k, 则表示两内孔都开键槽

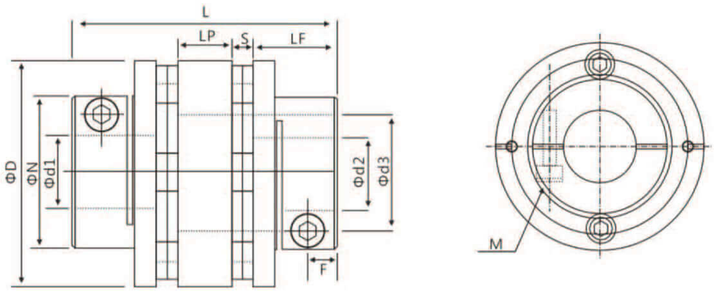

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦN	L	LF	LP	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DNLT-44×50	6,8,10,12,12.7,14,15,16,17,18	44	29.6	50	14.7	10.4	5.1	4.5	M4	2.5
DNLT-56×64	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	56	38	64	19.45	12.9	6.1	6.0	M5	5
DNLT-68×75	15,16,17,18,19,20,22,24,25	68	46	75	23.05	15.1	6.9	7.7	M6	8
DNLT-82×98	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	82	56	98	29.7	21.4	8.6	9.0	M8	20

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DNLT-44×50	13	0.1	1	±0.13	5000	2500	4.2×10^{-4}	45#钢	SUS304弹簧钢	发黑处理	300
DNLT-56×64	37	0.1	1	±0.36	5000	4480	1.8×10^{-4}				546
DNLT-68×75	90	0.1	1	±0.4	4500	6900	4.5×10^{-4}				910
DNLT-82×98	125	0.1	1	±0.5	4000	9300	7.0×10^{-4}				1695

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DNT45#钢台阶式单膜片键槽顶丝系列

结构特点：


1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 轴套采用45#钢材质，定位紧螺丝紧固方式
5. 膜片采用弹簧钢制成，抗疲劳性特好
6. 带键槽设计，传递力矩大
7. 膜片采用304不锈钢



标记示列：

DNT45- □□ x □□ - □□ x □□
系列号　外径　长度　d1轴径　d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K,
例：DNT45#-44x 34.5 - 10k x 12k, 则表示两内孔都开键槽

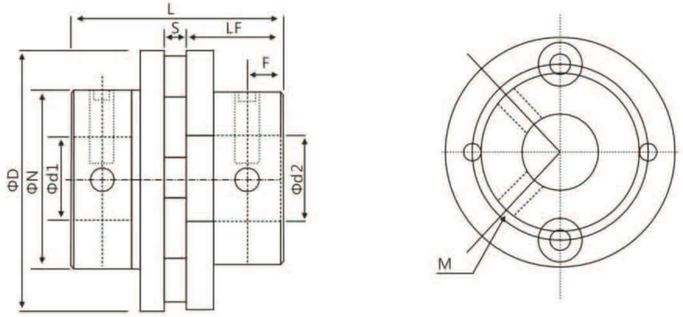

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦN	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DNT–44×34.5	6,8,10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	44	29.6	34.5	14.7	5.1	4.9	M4	2.5
DNT–56×45	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24	56	38	45	19.45	6.1	7.2	M5	8
DNT–68×54	14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28	68	46	54	23.05	6.9	8	M8	20
DNT–82×68	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	82	56	68	29.7	8.6	8	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DNT–44×34.5	13	0.1	1	±0.13	5000	3360	4.2×10^{-4}	45#钢	SUS304弹簧钢	发黑处理	200
DNT–56×45	37	0.1	1	±0.36	5000	4700	1.5×10^{-4}				420
DNT–68×54	90	0.1	1	±0.4	4500	7200	3.7×10^{-4}				700
DNT–82×68	125	0.1	1	±0.5	4000	9600	5.8×10^{-4}				1304

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DMT45#钢台阶式双膜片键槽顶丝系列

结构特点：


1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 专为伺服，步进电机设计
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 轴套采用45#钢材质，定位紧螺丝紧固方式
5. 膜片采用弹簧钢制成，抗疲劳性特好
6. 带键槽设计，传递力矩大
7. 膜片采用304不锈钢



标记示列：

DMT45- □□ x □□ - □□ x □□
系列号　外径　长度　d1轴径　d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K,
例：DMT45-44x 50 - 10k x 12k, 则表示两内孔都开键槽

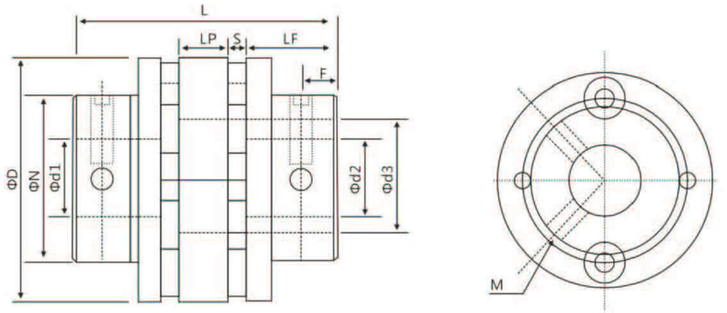

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦN	L	LF	LP	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DMT–44×50	6,8,10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	44	29.6	50	14.7	10.4	5.1	4.9	M4	2.5
DMT–56×64	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24	56	38	64	19.45	12.9	6.1	7.2	M5	8
DMT–68×75	14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28	68	46	75	23.05	15.1	6.9	8	M6	8
DMT–82×98	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	82	56	98	29.7	21.4	8.6	8	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 g
DMT–44×50	13	0.1	1	±0.13	5000	2250	4.2×10^{-4}	45#钢	SUS304弹簧钢	发黑处理	300
DMT–56×64	37	0.1	1	±0.36	5000	4480	1.8×10^{-4}				546
DMT–68×75	90	0.1	1	±0.4	4500	6900	4.5×10^{-4}				910
DMT–82×98	125	0.1	1	±0.5	4000	9300	7.0×10^{-4}				1695

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

DSZ45#钢单膜片胀套系列

结构特点：


1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 利用胀套连接的膜片型联轴器
3. 主体采用45#钢材质，零回转间隙
4. 高灵敏度，传递力矩大
5. 顺时针与逆时针回转特性完全相同
6. 弹簧钢膜片补偿角向和轴向偏差
7. 常用于伺服电机，步进电机与丝杆连接




标记示列：

DSZ45- □□x □□ - □□x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DSZ45#-55x 56 - 14k x 15k, 则表示两内孔都开键槽

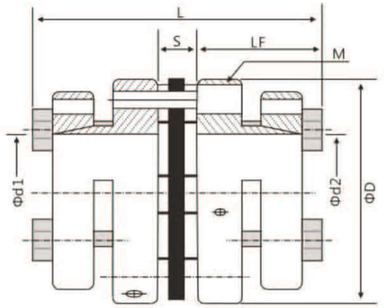



外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	M	M1	M2
DSZ–56x65	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24	56	65	28.7	7.6	M5	M5	M5
DSZ–68×65	16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	68	65	28.7	7.6	M6	M6	M6
DSZ–82×70	16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	82	70	31	8	M8	M6	M6

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	径向偏差 (mm)*	角向偏差 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	静态扭矩刚性 (N・M/rad)	最高转速 rpm	最大扭矩 (N・m)*	惯性矩 (kg・M²)	重量 g
DSZ–56x65	50	0.02	0.5	±0.5	41×10^3	15000	100	0.42×10^{-3}	680
DSZ–68×65	70	0.02	0.5	±0.5	58×10^3	13000	140	0.35×10^{-3}	904
DSZ–82×70	125	0.02	0.5	±0.5	62×10^3	11000	250	1.0×10^{-3}	1178

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

DLZ45#钢双膜片胀套系列

结构特点：


1. 扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
2. 利用胀套连接的膜片型联轴器
3. 主体采用45#钢材质，零回转间隙
4. 高灵敏度，传递力矩大
5. 顺时针与逆时针回转特性完全相同
6. 弹簧钢膜片补偿角向和轴向偏差
7. 常用于伺服电机，步进电机与丝杆连接




标记示列：

DLZ45- □□x □□ - □□x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DLZ45-55x 80 - 14k x 15k, 则表示两内孔都开键槽

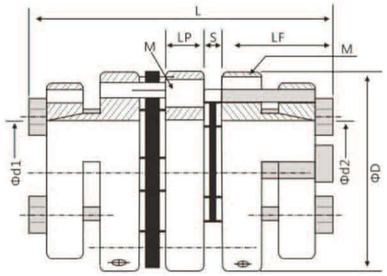



外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	S	M	M1	M2
DLZ–56x80	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24	56	80	28.7	7.4	7.6	M5	M5	M5
DLZ–68x80	16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	68	80	28.7	7.4	7.6	M6	M6	M6
DLZ–82x80	16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	82	88	31	10	8	M8	M6	M6

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	径向偏差 (mm)*	角向偏差 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	静态扭矩刚性 (N・M/rad)	最高转速 rpm	最大扭矩 (N・m)*	惯性矩 (kg・M²)	重量 g
DLZ–56x80	50	0.02	1	±1	2.2×10^3	15000	100	6.1×10^{-3}	780
DLZ–68x80	70	0.02	1	±1	3.0×10^3	13000	140	8.1×10^{-3}	1150
DLZ–82x80	125	0.02	1	±1	3.2×10^3	11000	250	1.32×10^3	1580

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DD编码器弹簧系列

结构特点：


1. 主体采用锌合金制成
2. 中间弹性体采用弹簧钢制成
3. 结构简单，柔性好，惯量低，允许角向偏差大
4. 安装容易，弹簧钢更有效的补偿径向，轴向偏差
5. 适用于微型电机，编码器
6. 定位螺丝紧固方式



标记示列：

DD- □□x□□ - □□ x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K,
例：DD-16x 27 - 5k x 6k, 则表示两内孔都开键槽

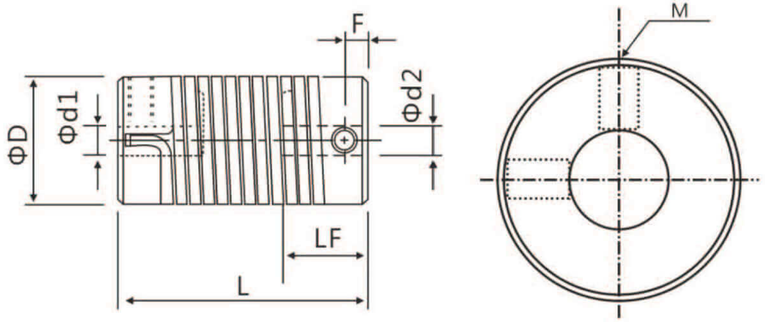

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	F	M	紧固螺丝扭矩(N.m)
DD-16×27	5,6,6.35,7,8,9,10	16	27	11.45	4.0	M3	1.2
DD-16×35	5,6,6.35,7,8,9,10	16	35	12.5	3.8	M4	2.5
DD-26×50	6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14	26	50	17	5.0	M5	5

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	最大扭矩 (N·m)*	容许径向偏差 (mm)*	容许角向偏差 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	惯性矩 (kg·M²)	重量 g
DD-16×27	0.5	1	1	8	±1.0	3000	1.02×10^{-6}	30
DD-16×35	0.5	1	1	8	±1.0	3000	1.02×10^{-6}	70
DD-26×50	1.5	3	1.2	8	±1.0	3000	1.15×10^{-5}	130

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DICG不锈钢平行线夹紧系列

结构特点：


1. 一体化结构，整体采用不锈钢材料
2. 不锈钢材料具有高腐蚀性和抗疲劳性
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 专为伺服马达以及步进电机设计
5. 夹紧螺丝紧固方式



标记示列：

DICG - □□ x□□ - □□ x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K,
例：DICG-16x 23 - 5k x 6k, 则表示两内孔都开键槽

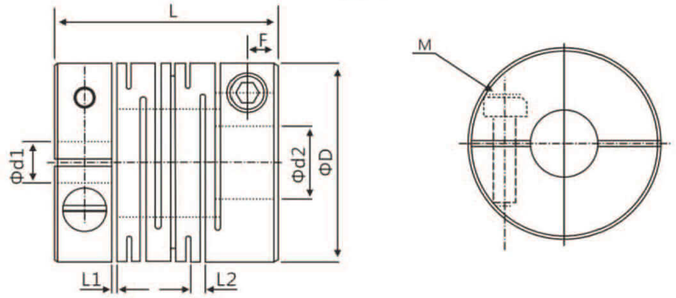

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	F	M	紧固螺丝扭矩(N·m)
DICG-12×18.5	2,3,4,5,6	12	18.5	0.55	1.3	2.5	M2.5	1
DICG-16×16	3,4,5,6,6.35	16	16	0.55	1.3	2.82	M2.5	1
DICG-16×23	3,4,5,6,6.35	16	23	0.55	1.3	2.85	M2.5	1
DICG-19×23	3,4,5,6,6.35,7,8	19	23	0.55	1.4	3.18	M2.5	1
DICG-20×20	4,5,6,6.35,7,8	20	20	0.55	1.4	3.73	M3	1.5
DICG-20×26	4,5,6,6.35,7,8	20	26	0.6	1.4	3.93	M3	1.5
DICG-25×25	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	25	25	0.6	1.7	4.8	M3	1.5
DICG-25×31	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	25	31	0.8	1.8	4.6	M3	1.5
DICG-28.5×38	6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14	28.5	38	0.8	2.1	5.63	M4	2.5
DICG-32×32	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	32	32	0.8	2.3	5.28	M4	2.5
DICG-32×41	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	32	41	0.8	2.3	6.02	M4	2.5
DICG-38×41	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	38	41	0.8	2.3	6.23	M5	7
DICG-40×50	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	50	0.8	2.3	6.23	M5	7
DICG-40×56	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	56	0.8	2.3	8.5	M5	7

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	主体材质	表面处理	重量 g
DICG-12×18.5	0.75	0.1	1.5	±0.2	11000	60	7.6×10^{-8}	进口SUS304	抛光处理	14
DICG-16×16	0.75	0.1	1.5	±0.2	9500	84	9.0×10^{-3}			25
DICG-16×23	0.75	0.1	1.5	±0.2	9500	84	9.0×10^{-7}			23
DICG-19×23	1.5	0.1	1.5	±0.2	9500	84	9.0×10^{-7}			38
DICG-20×20	1.5	0.1	1.5	±0.2	7600	245	2.5×10^{-6}			35
DICG-20×26	1.5	0.15	1.5	±0.2	7600	245	2.5×10^{-6}			42
DICG-25×25	3	0.15	1.5	±0.2	6100	720	6.3×10^{-6}			66
DICG-25×31	3	0.15	1.5	±0.2	6100	330	7.1×10^{-6}			75
DICG-28.5×38	4.5	0.15	1.5	±0.2	5500	500	7.5×10^{-5}			125
DICG-32×32	6	0.15	1.5	±0.2	5000	1300	2.2×10^{-5}			145
DICG-32×41	6	0.15	1.5	±0.2	4800	850	2.7×10^{-5}			165
DICG-38×41	9.5	0.2	1.5	±0.2	3800	900	8.0×10^{-5}			260
DICG-40×50	9.7	0.2	1.5	±0.2	3600	950	8.9×10^{-5}			300
DICG-40×56	9.7	0.2	1.5	±0.2	3600	960	8.0×10^{-5}			372

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DIG不锈钢平行线顶丝系列

结构特点：


1. 一体化结构，整体采用不锈钢材料
2. 不锈钢材料具有高腐蚀性和抗疲劳性
3. 无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
4. 专为伺服马达以及步进电机设计
5. 定位螺丝紧固方式




标记示列：

DIG- □□x□□ - □□x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DIG-16x 23 - 5k x 6k，则表示两内孔都开键槽

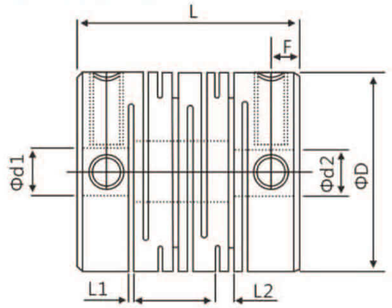



外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DIG–12×18.5	2,3,4,5,6	12	18.5	0.55	1.3	2.5	M3	1.2
DIG–16×16	3,4,5,6,6.35	16	16	0.55	1.3	3	M3	1.2
DIG–16×23	3,4,5,6,6.35	16	23	0.55	1.3	3	M3	1.2
DIG–19×23	3,4,5,6,6.35,7,8	19	23	0.55	1.4	3.2	M3	1.2
DIG–20×20	4,5,6,6.35,7,8	20	20	0.55	1.4	3.6	M4	2.5
DIG–20×26	4,5,6,6.35,7,8	20	26	0.6	1.4	3.6	M4	2.5
DIG–25×25	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	25	25	0.6	1.7	4.0	M4	2.5
DIG–25×31	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	25	31	0.8	1.8	3.6	M4	2.5
DIG–28.5×38	6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14	28.5	38	0.8	2.1	4.5	M4	2.5
DIG–32×32	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	32	32	0.8	2.3	6	M5	5
DIG–32×41	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	32	41	0.8	2.3	4.3	M5	5
DIG–38×41	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	38	41	0.8	2.3	6	M6	8
DIG–40×50	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	50	0.8	2.3	6	M6	8
DIG–40×56	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	56	0.8	2.3	6	M6	8

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	主体材质	表面处理	重量 g
DIG–12×18.5	0.75	0.1	1.5	±0.2	30000	60	2.0×10^{-7}	进口SUS304	抛光处理	12
DIG–16×16	0.75	0.1	1.5	±0.2	22000	80	8.4×10^{-7}			21
DIG–16×23	0.75	0.1	1.5	±0.2	22000	80	8.4×10^{-7}			21
DIG–19×23	1.5	0.1	1.5	±0.2	22000	82	8.1×10^{-7}			30
DIG–20×20	1.5	0.1	1.5	±0.2	18000	235	2.4×10^{-6}			30
DIG–20×26	1.5	0.15	1.5	±0.2	18000	235	2.4×10^{-6}			38
DIG–25×25	3	0.15	1.5	±0.2	14000	330	6.1×10^{-6}			63
DIG–25×31	3	0.15	1.5	±0.2	14000	330	6.8×10^{-6}			71
DIG–28.5×38	4.5	0.15	1.5	±0.2	14000	450	7.5×10^{-6}			120
DIG–32×32	6	0.15	1.5	±0.2	10000	837	2.1×10^{-5}			130
DIG–32×41	6	0.15	1.5	±0.2	10000	837	2.6×10^{-5}			160
DIG–38×41	9.5	0.2	1.5	±0.2	10000	840	7.7×10^{-5}			250
DIG–40×50	9.7	0.2	1.5	±0.2	9000	970	8.5×10^{-5}			354
DIG–40×56	9.7	0.2	1.5	±0.2	9000	970	8.6×10^{-5}			400

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DPC铝合金高刚性平行线夹紧系列

结构特点：


1. 一体化结构，整体采用高强度铝合金材料
2. 弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差
3. 无间隙的轴和轴向连接，适用于正反转
4. 常用于伺服，步进电机
5. 夹紧螺丝紧固方式




标记示列：

DPC- □□x□□ - □□x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DPC-19x 20 - 5k x 6k, 则表示两内孔都开键槽

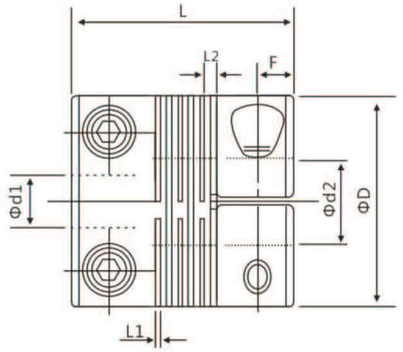



外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DPC–16×17.5	3,4,5,6	16	17.5	0.55	1.18	3	M2.5	0.8
DPC–19×20	3,4,5,6,6.35,7,8	19	20	0.55	1.18	3.4	M2.5	0.8
DPC–24×25	4,5,6,6.35,7,8,9,10,11	24	25	0.55	1.49	3.78	M3	1.2
DPC–29×30	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7	29	30	0.55	1.81	4.5	M3	1.2
DPC–34×35	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	35	0.8	2.09	5.1	M3	1.2

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	表面处理	重量 g
DPC–16×17.5	0.75	0.05	0.5	±0.1	8000	200	2.8×10^{-5}	高强度铝合金	阳极氧化处理	7
DPC–19×20	1.5	0.05	0.5	±0.1	8000	270	6.2×10^{-5}			11
DPC–24×25	2.2	0.05	0.5	±0.1	6200	790	2.0×10^{-5}			22
DPC–29×30	3	0.05	0.5	±0.1	5000	1400	5.2×10^{-5}			40
DPC–34×35	4.5	0.05	0.5	±0.1	4300	2200	1.1×10^{-4}			61

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DP铝合金高刚性平行线顶丝系列

结构特点：


1. 一体化结构，整体采用高强度铝合金材料
2. 弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差
3. 无间隙的轴和轴向连接，适用于正反转
4. 常用于伺服，步进电机
5. 定位螺丝紧固方式



标记示列：

DP- □□ x□□ - □□ x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DP-19x 20 - 5k x 6k，则表示两内孔都开键槽

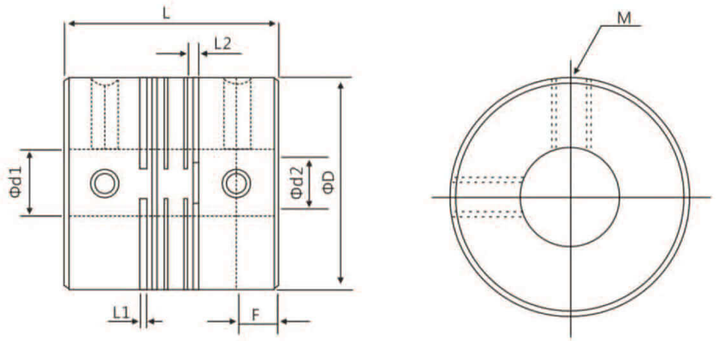

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DP-16×17.5	3,4,5,6	16	17.5	0.55	1.18	3	M3	1.2
DP-19×20	3,4,5,6,6.35,7,8	19	20	0.55	1.18	2.3	M3	1.2
DP-24×25	4,5,6,6.35,7,8,9,10	24	25	0.55	1.49	4.25	M4	2.5
DP-29×30	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	29	30	0.55	1.81	5.1	M5	2.5
DP-34×35	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	35	0.8	2.09	5	M5	5

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	表面处理	重量 g
DP-16×17.5	0.75	0.05	0.5	±0.1	24000	200	2.8×10^{-5}	高强度铝合金	阳极氧化处理	7
DP-19×20	1.5	0.05	0.5	±0.1	20000	270	6.2×10^{-5}			10
DP-24×25	2.2	0.05	0.5	±0.1	16000	790	2.0×10^{-5}			22
DP-29×30	3	0.05	0.5	±0.1	13000	1400	5.2×10^{-5}			40
DP-34×35	4.5	0.05	0.5	±0.1	11000	2200	1.1×10^{-4}			64

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DPCG不锈钢高刚性平行线夹紧系列

结构特点：


1. 一体化结构，整体采用SUS304不锈钢材料
2. 弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差
3. 无间隙的轴和轴向连接，适用于正反转
4. 常用于伺服，步进电机
5. 夹紧螺丝紧固方式



标记示列：

DPCG- □□ x□□ - □□ x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DPCG-19x 20 - 5k x 6k，则表示两内孔都开键槽

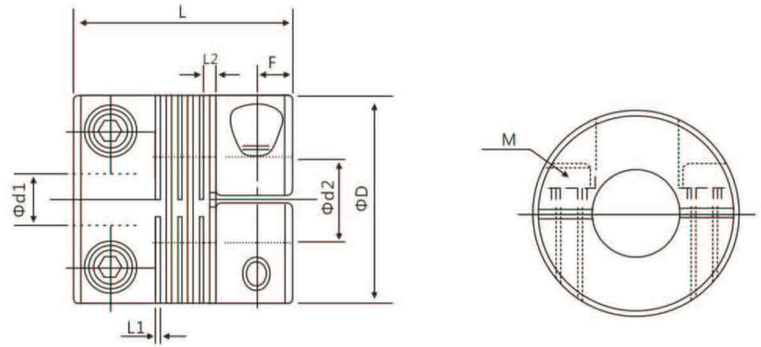

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DPCG-16×17.5	3,4,5,6	16	17.5	0.55	1.18	3	M2.5	0.8
DPCG-19×20	3,4,5,6,6.35,7,8	19	20	0.55	1.18	3.4	M2.5	0.8
DPCG-24×25	4,5,6,6.35,7,8,9,10	24	25	0.55	1.49	3.78	M3	1.2
DPCG-29×30	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7	29	30	0.55	1.81	4.5	M3	1.2
DPCG-34×35	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	35	0.8	2.09	5.1	M3	1.2

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	表面处理	重量 g
DPCG-16×17.5	2	0.05	0.5	±0.1	8000	200	2.8×10^{-5}	SUS 304 不锈钢	抛光处理	21
DPCG-19×20	4	0.05	0.5	±0.1	8000	270	6.2×10^{-5}			33
DPCG-24×25	6	0.05	0.5	±0.1	6200	790	2.0×10^{-5}			66
DPCG-29×30	8	0.05	0.5	±0.1	5000	1400	5.2×10^{-5}			120
DPCG-34×35	12	0.05	0.5	±0.1	4300	2200	1.1×10^{-4}			183


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DPG不锈钢高刚性平行线顶丝系列

结构特点：

1. 一体化结构，整体采用SUS304不锈钢材料
2. 弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差
3. 无间隙的轴和轴向连接，适用于正反转
4. 常用于伺服，步进电机
5. 定位螺丝紧固方式



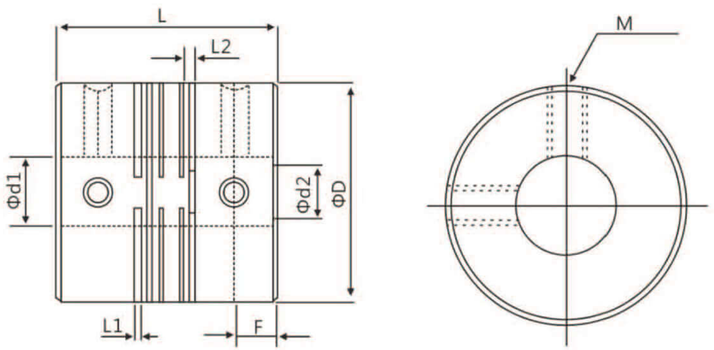

标记示列：

DPG - □□ x□□ - □□ x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DPG-19x 20 - 5k x 6k，则表示两内孔都开键槽

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DPG-16×17.5	3,4,5,6	16	17.5	0.55	1.18	3	M3	0.8
DPG-19×20	3,4,5,6,6.35,7,8	19	20	0.55	1.18	2.3	M3	0.8
DPG-24×25	4,5,6,6.35,7,8,9,10	24	25	0.55	1.49	4.25	M4	1.2
DPG-29×30	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	29	30	0.55	1.81	5.1	M5	5
DPG-34×35	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	35	0.8	2.09	5.0	M5	5

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	表面处理	重量 g
DPG-16×17.5	2	0.05	0.5	±0.1	24000	200	2.8×10^{-5}	SUS 304 不锈钢	抛光处理	25
DPG-19×20	4	0.05	0.5	±0.1	20000	270	6.2×10^{-5}			40
DPG-24×25	6	0.05	0.5	±0.1	16000	790	2.0×10^{-5}			75
DPG-29×30	8	0.05	0.5	±0.1	13000	1400	5.2×10^{-5}			145
DPG-34×35	12	0.05	0.5	±0.1	11000	2200	1.1×10^{-4}			200


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DR铝合金波纹管顶丝系列

结构特点：

1. 材料为铝合金，中间波纹管为不锈钢材质，抗腐蚀性特好
2. 波纹管和轴套之间采用激光焊接，零回转间隙，适用于正反转
3. 波纹管结构更有效的补偿径向，角向，轴向偏差
4. 专为伺服马达步进电机设计
5. 定位螺丝紧固方式



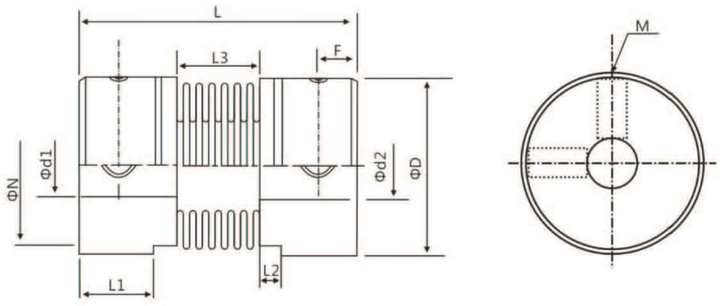

标记示列：

DR - □□x □□ - □□ x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DR-16x 27 - 5k x 6k，则表示两内孔都开键槽

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	L3	ΦN	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DR-16×27	4,5,6,6.35,7,8	16	27	7.5	2	8	13.5	3	M3	1.2
DR-20×32	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	20	32	7.2	2.8	12	18	3.5	M3	1.2
DR-22.5×34	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	22.5	34	8.05	2.8	12.3	20.2	3.6	M4	2.5
DR-25×37	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	25	37	9.5	3	12	20.2	4.5	M4	2.5
DR-32×42	8,9,10,11,12,12.7,14,15	32	42	8	4	18	27.2	4.5	M5	5
DR-40×55	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	51	9.5	6	20	34.5	5.5	M5	5
DR-55×72	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	55	57	9	6	27	51.9	6.25	M6	8
DR-65×81	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	65	81	19.5	7	28	60.5	8.9	M8	20

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	表面处理	重量 g
DR-16×27	0.8	0.1	2	+0.3 –1.0	20000	150	7.9×10^{-7}	高强度铝合金	阳极氧化处理	8
DR-20×32	1.5	0.1	2	+0.3 –1.0	18000	220	2.0×10^{-6}			13
DR-22.5×34	1.8	0.15	2	+0.3 –1.0	16000	300	6.2×10^{-6}			22
DR-25×37	2	0.15	2	+0.5 –1.3	15000	330	6.7×10^{-6}			30
DR-32×42	2.5	0.2	2	+0.5 –1.3	11000	490	2.0×10^{-5}			53
DR-40×55	6.4	0.3	2	+0.5 –1.3	10000	530	2.1×10^{-5}			85
DR-55×72	12	0.3	2	+0.7 –1.5	9000	860	2.8×10^{-5}			170
DR-65×81	18	0.2	2	+0.7 –1.5	4500	900	2.3×10^{-5}			280

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DRG不锈钢波纹管顶丝系列

结构特点：


1. 整体采用不锈钢制成，抗腐蚀性特好
2. 波纹管和轴套之间采用激光焊接，零回转间隙，适用于正反转
3. 波纹管结构更有效的补偿径向，角向，轴向偏差
4. 定位螺丝紧固方式



标记示列：

DRG - □□x□□ - □□x□□
系列号　外径　长度　d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DRG-16x 27 - 4k x 5k，则表示两内孔都开键槽

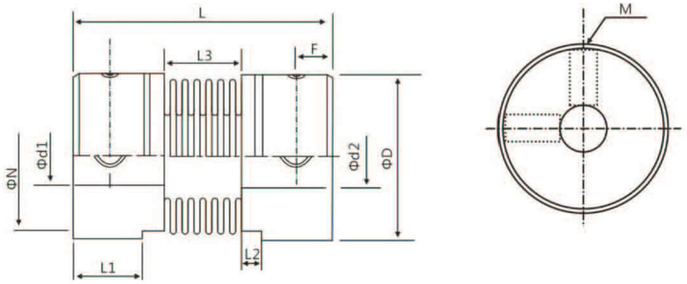

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	L2	L3	ΦN	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DRG–16x27	4,5,6,6.35,7,8	16	27	7.5	2	8	13.5	3	M3	1.2
DRG–20x32	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	32	7.2	2.8	12	18	3.5	M3	1.2
DRG–22.5x34	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	22.5	34	8.05	2.8	12.3	20.2	3.6	M4	2.5
DRG–25x37	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	25	37	9.5	3	12	20.2	4.5	M4	2.5
DRG–32x42	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15	32	42	8	4	18	27.2	4.5	M5	5
DRG–40x51	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	51	9.5	6	20	34.5	5.5	M5	5
DRG–55x57	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	55	57	9	6	27	51.9	6.25	M6	8
DRG–65x81	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,35,38	65	81	19.5	7	28	60.5	8.9	M8	20
DRG–82x103	20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42	82	103	25.3	8	36.2	76.3	10	M8	20
DRG–105x130	20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,44,45,48,50	105	130	41.4	10	27.4	100.7	10	M10	40

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	主体材质	表面处理	重量 g
DRG–16x27	1.2	0.1	2	+0.3–1.0	16000	150	$7.9x10^{-7}$	进口SUS304不锈钢	抛光处理	22
DRG–20x32	2.2	0.15	2	+0.3–1.0	13000	220	$2.0x10^{-6}$			36
DRG–22.5x34	2.7	0.15	2	+0.3–1.0	12000	300	$6.2x10^{-6}$			54
DRG–25x37	3	0.15	2	+0.5–1.3	11000	330	$6.7x10^{-6}$			73
DRG–32x42	3.7	0.2	2	+0.5–1.3	10000	490	$2.0x10^{-5}$			128
DRG–40x51	15	0.2	2	+0.5–1.3	8000	530	$2.1x10^{-5}$			235
DRG–55x57	33	0.2	2	+0.7–1.5	6000	860	$2.8x10^{-5}$			514
DRG–65x81	80	0.2	2	+0.7–1.5	4000	900	$2.8x10^{-5}$			1100
DRG–82x103	102	0.2	2	+0.7–1.5	3000	1200	$6.0x10^{-5}$			2000
DRG–105x130	290	0.2	2	+0.8–1.8	3000	2067	$1.7x10^{-4}$			3700

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DRZ不锈钢波纹管胀套系列

结构特点：


1. 整体采用不锈钢制成，抗腐蚀性特好
2. 波纹管和轴套之间采用激光焊接，零回转间隙，适用于正反转
3. 波纹管结构更有效的补偿径向，角向，轴向偏差
4. 胀套结构设计，保证轴和轴之间的牢固连接
5. 专为数控机床传动设计



标记示列：

DRZ - □□x□□ - □□x□□
系列号　外径　长度　d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DRZ-55x 75 - 10k x 11k，则表示两内孔都开键槽

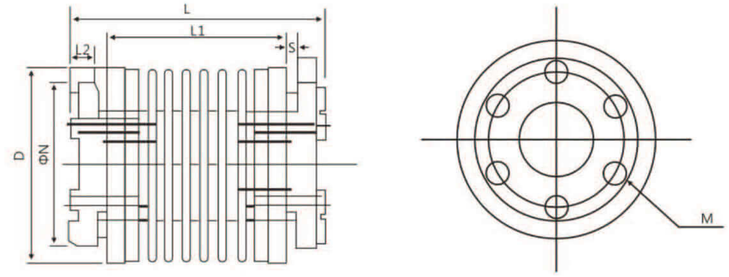

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	L1	S	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DRZ–55x75	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	55	75	20.5	3	M4	2.5
DRZ–65x90	12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28	65	90	28.2	3	M5	5
DRZ–82x105	16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40	82	105	30.0	4	M6	8
DRZ–105x140	18,20,22,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50	105	140	51.1	4	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	主体材质	表面处理	重量 g
DRZ–55x75	30	0.2	2	+0.7–1.5	6000	$3.5x10^{4}$	$2.8x10^{-4}$	进口SUS304不锈钢	抛光处理	390
DRZ–65x90	60	0.2	2	+0.7–1.5	5000	$6.8x10^{4}$	$4.5x10^{-4}$			780
DRZ–82x105	120	0.2	2	+0.7–1.5	4600	$1.2x10^{4}$	$1.1x10^{-4}$			1512
DRZ–105x140	320	0.2	2	+0.8–1.8	3000	$1.8x10^{5}$	$3.4x10^{-4}$			3800


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DSB铝合金八螺丝高刚性单膜片夹紧系列

结构特点：

1. 主体采用高强度铝合金材料
2. 产品表面采用阳极氧化处理
3. 膜片采用304不锈钢
4. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
5. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
6. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
7. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差能力强
8. 高刚性、高灵敏度
9. 大力矩传递，传动惯量低
10. 常用于伺服电机，步进电机






标记示列：

DSB - □□ x □□ - □□ x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DSB-26x 26 - 4k x 5k，则表示两内孔都开键槽



外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DSB–26x26	4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	26	26	11.35	3.3	3.9	M3	1.2
DSB–32x28	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14	32	28	11.95	4.1	3.9	M3	1.2
DSB–34x32	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16	34	32	13.95	4.1	3.9	M3	1.2
DSB–39x34.5	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,19	39	34.5	14.7	5.1	5	M4	2.5
DSB–44x34.5	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,20,22,24	44	34.5	14.7	5.1	5	M4	2.5
DSB–50x41	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,20,22,24,25	50	41	17.8	5.4	5.8	M5	5
DSB–56x45	10,12,12.7,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30	56	45	19.45	6.1	6.4	M5	5
DSB–65x55.5	12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	65	55.5	24.3	6.9	9	M6	8
DSB–87x67	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42	87	67	29.2	8.6	9.7	M8	20
DSB–94x68	19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,44,45	94	68	29.7	8.6	10	M10	40
DSB–104x70	20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,44,45,46,48	104	70	29.7	10.6	10	M10	40
DSB–126x78	20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,44,45,48,50,52,55	126	78	32.7	12.6	12	M12	75

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DSB–26x26	2.2	0.02	0.5	±0.14	10000	1125	$2.2x10^{-6}$	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	28
DSB–32x28	3	0.02	0.5	±0.18	10000	2100	$7.1x10^{-6}$				52
DSB–34x32	4.4	0.02	0.5	±0.18	10000	2656	$8.0x10^{-6}$				65
DSB–39x34.5	8.7	0.02	0.5	±0.23	10000	3920	$2.2x10^{-5}$				101
DSB–44x34.5	13.3	0.02	0.5	±0.27	10000	4480	$2.8x10^{-5}$				130
DSB–50x41	27	0.02	0.5	±0.30	10000	10400	$2.5x10^{-5}$				214
DSB–56x45	37	0.02	0.5	±0.30	7700	20000	$4.0x10^{-5}$				235
DSB–65x55.5	85	0.02	0.5	±0.30	6500	28000	$1.0x10^{-4}$				342
DSB–87x67	180	0.02	0.5	±0.30	5500	70000	$4.2x10^{-4}$				812
DSB–94x68	241	0.02	0.5	±0.30	5500	80000	$1.23x10^{-3}$				1521
DSB–104x70	280	0.02	0.5	±0.50	4000	140000	$1.85x10^{-3}$				1950
DSB–126x78	511	0.02	0.5	±0.50	4000	150000	$3.75x10^{-3}$				2250

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DLB铝合金八螺丝高刚性双膜片夹紧系列

结构特点：


1. 主体采用高强度铝合金材料
2. 产品表面采用阳极氧化处理
3. 膜片采用304不锈钢
4. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
5. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
6. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
7. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差能力强
8. 高刚性、高灵敏度
9. 大力矩传递，传动惯量低
10. 常用于伺服电机，步进电机




标记示列：

DLB - □□ x □□ - □□ x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DLB-32x41 - 8k x 9k, 则表示两内孔都开键槽





外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DLB–26x35	4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	26	35	11.35	5.7	3.3	3.9	M3	1.2
DLB–32x41	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.5,12.7,14	32	41	11.95	8.9	4.1	3.9	M3	1.2
DLB–34x45	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16	34	45	13.95	8.9	4.1	3.9	M3	1.2
DLB–39x50	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,19	39	50	14.7	10.4	5.1	5	M4	2.5
DLB–44x50	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,20,22,24	44	50	14.7	10.4	5.1	5	M4	2.5
DLB–50x57	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,20,22,24,25	50	57	17.8	10.6	5.4	5.8	M5	5
DLB–56x64	10,12,12.7,14,15,16,18,20,22,24,25,28,30	56	64	19.45	12.9	6.1	6.4	M5	5
DLB–65x77	12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,30,32,35	65	77	24.3	14.6	6.9	9	M6	8
DLB–87x94	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42	87	94	29.2	18.4	8.6	9.7	M8	20
DLB–94x98	19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,44,45	94	98	29.7	21.4	8.6	10	M10	40
DLB–104x102	20,22,24,25,30,32,35,38,40,42,45,46,48	104	102	29.7	21.4	10.6	10	M10	40
DLB–126x110	20,22,24,25,30,32,35,38,40,42,48,50,52,55	126	110	32.7	19.4	12.6	12	M12	75

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DLB–26x35	2.2	0.1	1	±0.28	10000	562	$3.0x10^{-6}$	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	40
DLB–32x41	3	0.1	1	±0.36	10000	1050	$7.6x10^{-6}$				75
DLB–34x45	4.4	0.1	1	±0.36	10000	1328	$9.0x10^{-5}$				88
DLB–39x50	8.7	0.1	1	±0.46	10000	1960	$3.0x10^{-5}$				140
DLB–44x50	13.3	0.1	1	±0.54	10000	2240	$3.8x10^{-5}$				180
DLB–50x57	27	0.2	1	±0.60	10000	5200	$3.0x10^{-5}$				310
DLB–56x64	37	0.2	1	±0.60	7700	10000	$5.8x10^{-5}$				350
DLB–65x77	85	0.2	1	±0.60	6500	14000	$1.4x10^{-4}$				498
DLB–87x94	180	0.2	1	±0.60	5500	35000	$5.7x10^{-4}$				1200
DLB–94x98	241	0.2	1	±0.60	5500	40000	$1.76x10^{-3}$				2080
DLB–104x102	280	0.25	1	±0.90	4000	70000	$3.7x10^{-3}$				2400
DLB–126x110	511	0.25	1	±0.90	4000	75000	$3.95x10^{-3}$				2680

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DSB45#钢八螺丝高刚性单膜片夹紧系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材质，产品表面发黑处理
2. 膜片采用304不锈钢
3. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
4. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
5. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
6. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差能力强
7. 高刚性、高灵敏度
8. 大力矩传递，传动惯量低
9. 常用于伺服电机，步进电机



标记示列：

DSB - □□ x □□ - □□ x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DSB-26x 26 - 4k x 5k，则表示两内孔都开键槽

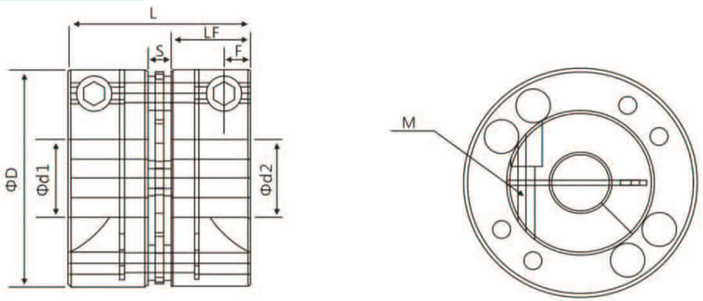

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DSB–26x26	4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	26	26	11.35	3.3	3.9	M3	1.2
DSB–32x28	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14	32	28	11.95	4.1	3.9	M3	1.2
DSB–34x32	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16	34	32	13.95	4.1	3.9	M3	1.2
DSB–39x34.5	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,19	39	34.5	14.7	5.1	5	M4	2.5
DSB–44x34.5	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,20,22,24	44	34.5	14.7	5.1	5	M4	2.5
DSB–50x41	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,20,22,24,25	50	41	17.8	5.4	5.8	M5	5
DSB–56x45	10,12,12.7,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30	56	45	19.45	6.1	6.4	M5	5
DSB–65x55.5	12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	65	55.5	24.3	6.9	9	M6	8
DSB–87x67	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42	87	67	29.2	8.6	9.7	M8	20
DSB–94x68	19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,44,45	94	68	29.7	8.6	10	M10	40
DSB–104x70	20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,44,45,46,48	104	70	29.7	10.6	10	M10	40
DSB–126x78	20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,44,45,48,50,52,55	126	78	32.7	12.6	12	M12	75

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DSB–26x26	3	0.02	0.5	±0.14	5000	1280	$2.2x10^{-6}$	45#钢	SUS304不锈钢	发黑处理	70
DSB–32x28	4	0.02	0.5	±0.18	5000	2200	$7.1x10^{-6}$				115
DSB–34x32	6	0.02	0.5	±0.18	5000	2650	$1.25x10^{-5}$				140
DSB–39x34.5	14	0.02	0.5	±0.23	5000	4000	$3.3x10^{-5}$				200
DSB–44x34.5	18	0.02	0.5	±0.27	5000	4600	$4.2x10^{-5}$				250
DSB–50x41	36.5	0.02	0.5	±0.30	5000	11400	$5.4x10^{-5}$				447
DSB–56x45	50	0.02	0.5	±0.30	5000	22400	$1.2x10^{-4}$				580
DSB–65x55.5	120	0.02	0.5	±0.30	5000	33600	$1.5x10^{-4}$				850
DSB–87x67	230	0.02	0.5	±0.30	4000	78000	$5.0x10^{-4}$				1760
DSB–94x68	385.6	0.02	0.5	±0.30	4000	89000	$2.3x10^{-3}$				1890
DSB–104x70	360	0.02	0.5	±0.50	4000	156000	$2.5x10^{-3}$				2500
DSB–126x78	689	0.02	0.5	±0.50	4000	168000	$4.5x10^{-3}$				3100

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DLB45#钢八螺丝高刚性双膜片夹紧系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材质，产品表面发黑处理
2. 膜片采用304不锈钢
3. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
4. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
5. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
6. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差能力强
7. 高刚性、高灵敏度
8. 大力矩传递，传动惯量低
9. 常用于伺服电机，步进电机



标记示列：

DLB45# - □□ x □□ - □□ x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DLB45#-26x35 - 8k x 9k，则表示两内孔都开键槽

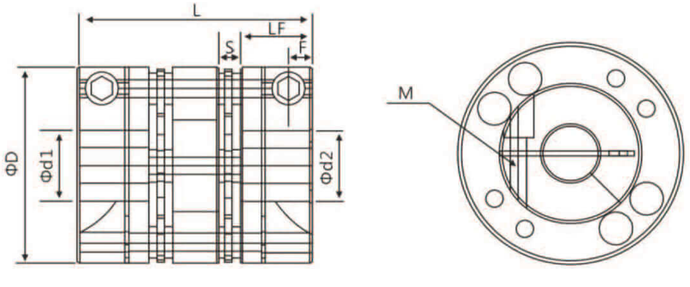

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DLB–26x35	4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	26	35	11.35	5.7	3.3	3.9	M3	1.2
DLB–32x41	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.5,12.7,14	32	41	11.95	8.9	4.1	3.9	M3	1.2
DLB–34x45	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16	34	45	13.95	8.9	4.1	3.9	M3	1.2
DLB–39x50	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,19	39	50	14.7	10.4	5.1	5	M4	2.5
DLB–44x50	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,20,22,24	44	50	14.7	10.4	5.1	5	M4	2.5
DLB–50x57	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,18,20,22,24,25	50	57	17.8	10.6	5.4	5.8	M5	5
DLB–56x64	10,12,12.7,14,15,16,18,20,22,24,25,28,30	56	64	19.45	12.9	6.1	6.4	M5	5
DLB–65x77	12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,30,32,35	65	77	24.3	14.6	6.9	9	M6	8
DLB–87x94	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42	87	94	29.2	18.4	8.6	9.7	M8	20
DLB–94x98	19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,44,45	94	98	29.7	21.4	8.6	10	M10	40
DLB–104x102	20,22,24,25,30,32,35,38,40,42,45,46,48	104	102	29.7	21.4	10.6	10	M10	40
DLB–126x110	20,22,24,25,30,32,35,38,40,42,48,50,52,55	126	110	32.7	19.4	12.6	12	M12	75

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DLB–26x35	3	0.1	1	±0.28	5000	640	$4.5x10^{-6}$	45#钢	SUS304不锈钢	发黑处理	95
DLB–32x41	4	0.1	1	±0.36	5000	1100	$1.25x10^{-5}$				182
DLB–34x45	6	0.1	1	±0.36	5000	1325	$1.35x10^{-5}$				200
DLB–39x50	14	0.1	1	±0.46	5000	2000	$4.5x10^{-5}$				300
DLB–44x50	18	0.1	1	±0.54	5000	2300	$5.7x10^{-5}$				380
DLB–50x57	36.5	0.2	1	±0.60	5000	5700	$7.4x10^{-5}$				590
DLB–56x64	50	0.2	1	±0.60	5000	11200	$2.1x10^{-5}$				835
DLB–65x77	120	0.2	1	±0.60	5000	16800	$2.3x10^{-4}$				1235
DLB–87x94	230	0.2	1	±0.60	4000	39000	$5.5x10^{-4}$				2600
DLB–94x98	385.6	0.2	1	±0.60	4000	44500	$2.5–x10^{-3}$				2900
DLB–104x102	360	0.25	1	±0.90	4000	78000	$2.8x10^{-3}$				3100
DLB–126x110	689	0.25	1	±0.90	4000	84000	$5.2x10^{-3}$				3900

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DNB铝合金八螺丝高刚性单台阶单膜片键槽系列

结构特点：


1. 主体采用高强度铝合金、带键槽设计
2. 膜片采用304不锈钢
3. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
4. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
5. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
6. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差能力强
7. 高刚性、高灵敏度，拆装方便
8. 大力矩传递，传动惯量低
9. 常用于伺服电机，步进电机




标记示列：

DNB - □□ x □□ - □□ x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DNB-26x 26 - 4k x 5k，则表示两内孔都开键槽





外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1轴径 至小	常用d1轴径 至大	常用d2轴径 至小	常用d2轴径 至大	ΦD	ΦN	L	LF1	LF	S	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DNB–26x26	3	8	3	12	26	15	26	11.35	11.35	3.3	M3	1.2
DNB–32x28	4	10	4	14	32	19	28	11.95	11.95	4.1	M3	1.2
DNB–34x32	5	12	5	16	34	21.6	32	13.95	13.95	4.1	M3	1.2
DNB–39x34.5	6	15	6	19	39	25	34.5	14.7	14.7	5.1	M4	2.5
DNB–44x34.5	6	18	6	24	44	29.6	34.5	14.7	14.7	5.1	M4	2.5
DNB–50x41	10	20	10	25	50	32	41	17.8	17.8	5.4	M5	5
DNB–56x45	10	24	10	32	56	38	45	19.45	19.45	6.1	M5	5
DNB–65x55.5	12	30	12	38	65	46.5	55.5	24.3	24.3	6.9	M6	8
DNB–87x67	17	38	17	42	87	56	67	29.2	29.2	8.6	M8	20
DNB–94x68	17	42	17	45	94	64	68	29.7	29.7	8.6	M10	40
DNB–104x70	19	48	19	48	104	68	70	29.7	29.7	10.6	M10	40
DNB–126x78	20	55	20	55	126	78	78	32.7	32.7	12.6	M12	75

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DNB–26x26	2.2	0.02	1	±0.14	10000	1125	$1.49x10^{-6}$	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	30
DNB–32x28	3	0.02	1	±0.18	10000	2100	$4.55x10^{-6}$				37
DNB–34x32	4.4	0.02	1	±0.18	10000	2656	$5.21x10^{-6}$				50
DNB–39x34.5	8.7	0.02	1	±0.23	10000	3920	$1.4x10^{-5}$				90
DNB–44x34.5	13.3	0.02	1	±0.27	10000	4480	$1.8x10^{-5}$				115
DNB–50x41	27	0.02	1	±0.30	10000	10400	$1.6x10^{-5}$				170
DNB–56x45	37	0.02	1	±0.30	7700	20000	$2.5x10^{-5}$				200
DNB–65x55.5	85	0.02	1	±0.30	6500	28000	$9.5x10^{-5}$				256
DNB–87x67	180	0.02	1	±0.30	5500	70000	$1.1x10^{-4}$				726
DNB–94x68	241	0.02	1	±0.30	5500	80000	$7.8x10^{-4}$				1340
DNB–104x70	280	0.02	1	±0.50	4000	140000	$1.2x10^{-3}$				1730
DNB–126x78	511	0.02	1	±0.50	4000	150000	$1.8x10^{-3}$				1990

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ GMB铝合金八螺丝高刚性单台阶双膜片键槽系列

结构特点：


1. 主体采用高强度铝合金、带键槽设计
2. 膜片采用304不锈钢
3. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
4. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
5. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
6. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差能力强
7. 高刚性、高灵敏度，拆装方便
8. 大力矩传递，传动惯量低
9. 常用于伺服电机，步进电机




标记示列：

DMB - □□ x □□ - □□ x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DMB-26x35 - 8k x 9k，则表示两内孔都开键槽

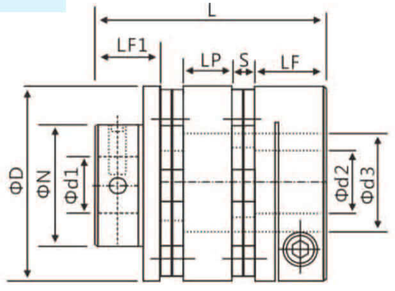



外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1轴径 至小	常用d1轴径 至大	常用d2轴径 至小	常用d2轴径 至大	ΦD	ΦN	L	LF1	LF	LP	S	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DMB–26x35	3	8	3	12	26	15	35	11.35	11.35	5.7	3.3	M3	1.2
DMB–32x41	4	10	4	14	32	19	41	11.95	11.95	8.9	4.1	M3	1.2
DMB–34x45	5	12	5	16	34	21.6	45	13.95	13.95	8.9	4.1	M3	1.2
DMB–39x50	6	15	6	19	39	25	50	14.7	14.7	10.4	5.1	M4	2.5
DMB–44x50	6	18	6	24	44	29.6	50	14.7	14.7	10.4	5.1	M4	2.5
DMB–50x57	10	20	10	25	50	32	57	17.8	17.8	10.6	5.4	M5	5
DMB–56x64	10	24	10	32	56	38	64	19.45	19.45	12.9	6.1	M5	5
DMB–65x77	12	30	12	38	65	46.5	77	24.3	24.3	14.6	6.9	M6	8
DMB–87x94	17	38	17	42	87	56	94	29.2	29.2	18.4	8.6	M8	20
DMB–94x98	17	42	17	45	94	64	98	29.7	29.7	21.4	8.6	M10	40
DMB–104x102	19	48	19	48	104	68	102	29.7	29.7	21.4	10.6	M10	40
DMB–126x110	20	55	20	55	126	78	110	32.7	32.7	19.4	12.6	M12	75

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DMB–26x35	2.2	0.1	1	±0.28	10000	562	$2.1x10^{-6}$	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	43
DMB–32x41	3	0.1	1	±0.36	10000	1050	$3.8x10^{-6}$				60
DMB–34x45	4.4	0.1	1	±0.36	10000	1328	$6.2x10^{-6}$				74
DMB–39x50	8.7	0.1	1	±0.46	10000	1960	$2.1x10^{-5}$				120
DMB–44x50	13.3	0.1	1	±0.54	10000	2240	$2.6x10^{-5}$				160
DMB–50x57	27	0.2	1	±0.60	10000	5200	$2.1x10^{-5}$				265
DMB–56x64	37	0.2	1	±0.60	7700	10000	$1.1x10^{-5}$				280
DMB–65x77	85	0.2	1	±0.60	6500	14000	$1.4x10^{-4}$				438
DMB–87x94	180	0.2	1	±0.60	5500	35000	$1.8x10^{-4}$				1000
DMB–94x98	241	0.2	1	±0.60	5500	40000	$1.2x10^{-3}$				1900
DMB–104x102	280	0.25	1	±0.90	4000	70000	$1.3x10^{-3}$				2100
DMB–126x110	511	0.25	1	±0.90	4000	75000	$2.6x10^{-3}$				2250

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ GNB45#钢八螺丝高刚性单台阶单膜片键槽系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材质，带键槽设计
2. 膜片采用304不锈钢
3. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
4. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
5. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
6. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差能力强
7. 高刚性、高灵敏度、拆装方便
8. 大力矩传递，传动惯量低
9. 常用于伺服电机，步进电机



标记示列：

DNB45# - □□ x□□ - □□ x□□
系列号　外径　长度　d1轴径　d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DNB45#-26x 26 - 4k x 5k，则表示两内孔都开键槽

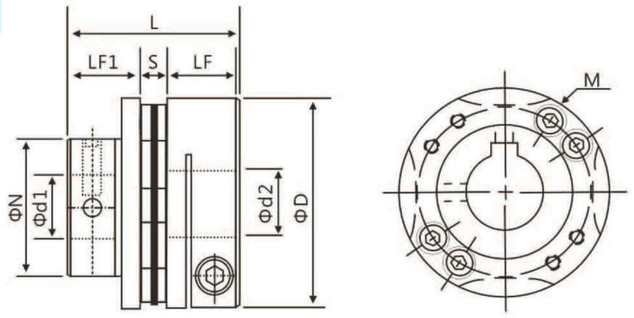

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1轴径 至小	常用d1轴径 至大	常用d2轴径 至小	常用d2轴径 至大	ΦD	ΦN	L	LF1	LF	S	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DNB–26x26	3	8	3	12	26	15	26	11.35	11.35	3.3	M3	1.2
DNB–32x28	4	10	4	14	32	19	28	11.95	11.95	4.1	M3	1.2
DNB–34x32	5	12	5	16	34	21.6	32	13.95	13.95	4.1	M3	1.2
DNB–39x34.5	6	15	6	19	39	25	34.5	14.7	14.7	5.1	M4	2.5
DNB–44x34.5	6	18	6	24	44	29.6	34.5	14.7	14.7	5.1	M4	2.5
DNB–50x41	10	20	10	25	50	32	41	17.8	17.8	5.4	M5	5
DNB–56x45	10	24	10	32	56	38	45	19.45	19.45	6.1	M5	5
DNB–65x55.5	12	30	12	38	65	46.5	55.5	24.3	24.3	6.9	M6	8
DNB–87x67	17	38	17	42	87	56	67	29.2	29.2	8.6	M8	20
DNB–94x68	17	42	17	45	94	64	68	29.7	29.7	8.6	M10	40
DNB–104x70	19	48	19	48	104	68	70	29.7	29.7	10.6	M10	40
DNB–126x78	20	55	20	55	126	78	78	32.7	32.7	12.6	M12	75

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DNB–26x26	3	0.02	0.5	±0.14	5000	1280	$2.2x10^{-6}$	45#钢	SUS304不锈钢	发黑处理	50
DNB–32x28	4	0.02	0.5	±0.18	5000	2200	$5.5x10^{-6}$				68
DNB–34x32	6	0.02	0.5	±0.18	5000	2650	$8.6x10^{-6}$				118
DNB–39x34.5	14	0.02	0.5	±0.23	5000	4000	$2.33x10^{-5}$				180
DNB–44x34.5	18	0.02	0.5	±0.27	5000	4600	$2.88x10^{-5}$				230
DNB–50x41	36.5	0.02	0.5	±0.30	5000	11400	$3.7x10^{-5}$				380
DNB–56x45	50	0.02	0.5	±0.30	5000	22400	$1.23x10^{-4}$				400
DNB–65x55.5	120	0.02	0.5	±0.30	5000	33600	$1.55x10^{-4}$				460
DNB–87x67	230	0.02	0.5	±0.30	4000	78000	$1.9x10^{-4}$				1452
DNB–94x68	385.6	0.02	0.5	±0.30	4000	89000	$1.64x10^{-3}$				2680
DNB–104x70	360	0.02	0.5	±0.50	4000	156000	$1.78x10^{-3}$				3460
DNB–126x78	689	0.02	0.5	±0.50	4000	168000	$3.15x10^{-3}$				3980

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ GMB45#钢八螺丝高刚性单台阶双膜片键槽系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材质，带键槽设计
2. 膜片采用304不锈钢
3. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
4. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
5. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
6. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差能力强
7. 高刚性、高灵敏度、拆装方便
8. 大力矩传递，传动惯量低
9. 常用于伺服电机，步进电机



标记示列：

DMB45# - □□ x□□ - □□ x□□
系列号　外径　长度　d1轴径　d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DMB45#-26x35 - 8k x 9k，则表示两内孔都开键槽

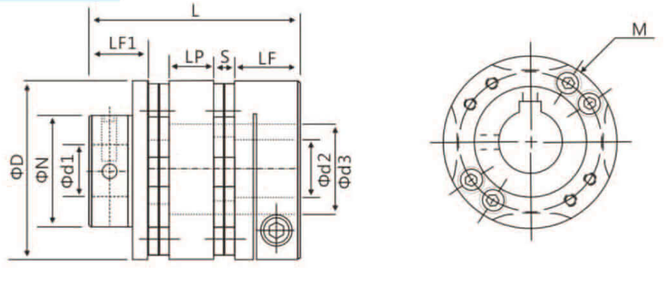

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1轴径 至小	常用d1轴径 至大	常用d2轴径 至小	常用d2轴径 至大	ΦD	ΦN	L	LF1	LF	LP	S	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DMB–26x35	3	8	3	12	26	15	35	11.35	11.35	5.7	3.3	M3	1.2
DMB–32x41	4	10	4	14	32	19	41	11.95	11.95	8.9	4.1	M3	1.2
DMB–34x45	5	12	5	16	34	21.6	45	13.95	13.95	8.9	4.1	M3	1.2
DMB–39x50	6	15	6	19	39	25	50	14.7	14.7	10.4	5.1	M4	2.5
DMB–44x50	6	18	6	24	44	29.6	50	14.7	14.7	10.4	5.1	M4	2.5
DMB–50x57	10	20	10	25	50	32	57	17.8	17.8	10.6	5.4	M5	5
DMB–56x64	10	24	10	32	56	38	64	19.45	19.45	12.9	6.1	M5	5
DMB–65x77	12	30	12	38	65	46.5	77	24.3	24.3	14.6	6.9	M6	8
DMB–87x94	17	38	17	42	87	56	94	29.2	29.2	18.4	8.6	M8	20
DMB–94x98	17	42	17	45	94	64	98	29.7	29.7	21.4	8.6	M10	40
DMB–104x102	19	48	19	48	104	68	102	29.7	29.7	21.4	10.6	M10	40
DMB–126x110	20	55	20	55	126	78	110	32.7	32.7	19.4	12.6	M12	75

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DMB–26x35	3	0.1	1	±0.28	5000	640	$3.1x10^{-6}$	45#钢	SUS304不锈钢	发黑处理	83
DMB–32x41	4	0.1	1	±0.36	5000	1100	$8.5x10^{-6}$				120
DMB–34x45	6	0.1	1	±0.36	5000	1325	$1.3x10^{-5}$				140
DMB–39x50	14	0.1	1	±0.46	5000	2000	$3.9x10^{-5}$				240
DMB–44x50	18	0.1	1	±0.54	5000	2300	$4.8x10^{-5}$				320
DMB–50x57	36.5	0.2	1	±0.60	5000	5700	$6.9x10^{-5}$				530
DMB–56x64	50	0.2	1	±0.60	5000	11200	$1.3x10^{-4}$				560
DMB–65x77	120	0.2	1	±0.60	5000	16800	$1.6x10^{-4}$				876
DMB–87x94	185.6	0.2	1	±0.60	4000	39000	$2.1x10^{-4}$				2000
DMB–94x98	385.6	0.2	1	±0.60	4000	44500	$1.6x10^{-3}$				3800
DMB–104x102	459	0.25	1	±0.90	4000	78000	$1.9x10^{-3}$				4200
DMB–126x110	689	0.25	1	±0.90	4000	84000	$3.7x10^{-3}$				4500

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DSTB铝合金八螺丝高刚性双台阶单膜片键槽系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材料
2. 表面采用发黑处理、带键槽设计
3. 膜片型联轴器，拆装方便
4. 膜片采用304不锈钢
5. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
6. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
7. 高性能、高灵敏度
8. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
9. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差
10. 适合大力矩传递
11. 常用于伺服电机，步进电机



标记示列：

DSTB- □□ x□□ - □□ x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DSTB-26x 26 - 4k x 5k，则表示两内孔都开键槽

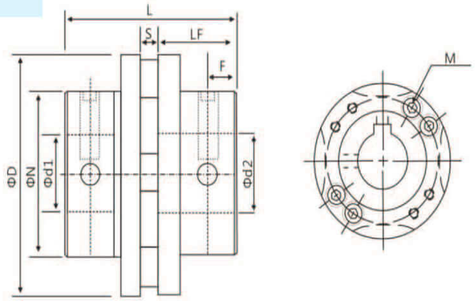

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦN	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DSTB-26x26	4,5,6,6.35,7,8,9,10	26	15	26	11.35	3.3	3.9	M3	1.2
DSTB-32x28	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	32	19	28	11.95	4.1	3.9	M3	1.2
DSTB-34x32	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	34	21.6	32	13.95	4.1	3.9	M3	1.2
DSTB-39x34.5	6,6.35,7,8,9,10,11,14,15	39	25	34.5	14.7	5.1	5	M4	2.5
DSTB-44x34.5	6,6.35,7,8,9,10,11,14,15	44	29.6	34.5	14.7	5.1	5	M4	2.5
DSTB-50x41	10,11,12,14,15,16,18,20,22,24	50	32	41	17.8	5.4	5.8	M5	5
DSTB-56x45	10,11,12,14,15,16,17,18,19,20	56	38	45	19.45	6.1	6.4	M5	5
DSTB-65x55.5	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	65	46.5	55.5	24.3	6.9	7.7	M6	8
DSTB-87x67	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,34,35,36,38	87	56	67	29.2	8.6	9.7	M8	20
DSTB-94x68	17,18,19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42	94	64	68	29.7	8.6	10	M10	40
DSTB-104x70	19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42,45,46,48	104	68	70	29.7	10.6	10	M10	40
DSTB-126x78	19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42,45,46,48	126	78	78	32.7	12.6	12	M12	75

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DSTB-26x26	2.2	0.2	0.5	±0.14	6500	1125	$1.1x10^{-6}$	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	28
DSTB-32x28	3	0.2	0.5	±0.18	5000	2100	$3.5x10^{-6}$				35
DSTB-34x32	4.4	0.2	0.5	±0.23	5000	2656	$4.0x10^{-6}$				46
DSTB-39x34.5	8.7	0.2	0.5	±0.27	5000	3920	$1.1x10^{-5}$				78
DSTB-44x34.5	13.3	0.2	0.5	±0.30	5000	4480	$1.4x10^{-5}$				100
DSTB-50x41	27	0.2	0.5	±0.30	4500	10400	$1.5x10^{-5}$				165
DSTB-56x45	37	0.2	0.5	±0.30	4500	20000	$2.9x10^{-5}$				195
DSTB-65x55.5	85	0.2	0.5	±0.30	4000	28000	$8.0x10^{-5}$				240
DSTB-87x67	180	0.2	0.5	±0.30	4000	70000	$2.9x10^{-5}$				640
DSTB-94x68	241	0.2	0.5	±0.30	4000	80000	$6.1x10^{-4}$				1170
DSTB-104x70	280	0.2	0.5	±0.50	3500	140000	$9.3x10^{-4}$				1500
DSTB-126x78	511	0.2	0.5	±0.50	3000	150000	$1.4x10^{-3}$				1730

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DLTB铝合金八螺丝高刚性双台阶双膜片键槽系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材料
2. 表面采用发黑处理、带键槽设计
3. 膜片型联轴器，拆装方便
4. 膜片采用304不锈钢
5. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
6. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
7. 高性能、高灵敏度
8. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
9. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差
10. 适合大力矩传递
11. 常用于伺服电机，步进电机



标记示列：

DLTB- □□ x□□ - □□ x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DLTB-26x35 - 8k x 9k, 则表示两内孔都开键槽

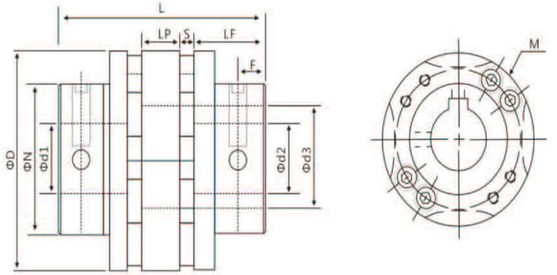

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦN	L	LF	LP	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DLTB-26x35	4,5,6,6.35,7,8,9,10	26	15	35	11.35	5.7	3.3	3.9	M3	1.2
DLTB-32x41	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	32	19	41	11.95	8.9	4.1	3.9	M3	1.2
DLTB-34x45	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	34	21.6	45	13.95	10.4	4.1	3.9	M3	1.2
DLTB-39x50	6,6.35,7,8,9,10,11,14,15	39	25	50	14.7	10.4	5.1	5	M4	2.5
DLTB-44x50	6,6.35,7,8,9,10,11,14,15	44	29.6	50	14.7	10.4	5.1	5	M4	2.5
DLTB-50x57	10,11,12,14,15,16,18,20,22,24	50	32	57	17.8	10.6	5.4	5.8	M5	5
DLTB-56x64	10,11,12,14,15,16,17,18,19,20	56	38	64	19.45	12.9	6.1	6.4	M5	5
DLTB-65x77	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	65	46.5	77	24.3	14.6	6.9	7.7	M6	8
DLTB-87x94	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,34,35,36,38	87	56	94	29.2	18.4	8.6	9.7	M8	20
DLTB-94x98	17,18,19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42	94	64	98	29.7	21.4	8.6	10	M10	40
DLTB-104x102	19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42,45,46,48	104	68	102	29.7	21.4	10.6	10	M10	40
DLTB-126x110	19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42,45,46,48	126	78	110	32.7	19.4	12.6	12	M12	75

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N・M/rad)	惯性矩 (kg・M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DLTB-26x35	2.2	0.1	1	±0.28	6500	562	$1.5x10^{-6}$	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	35
DLTB-32x41	3	0.1	1	±0.36	5000	1050	$2.8x10^{-6}$				45
DLTB-34x45	4.4	0.1	1	±0.36	5000	1328	$4.5x10^{-6}$				60
DLTB-39x50	8.7	0.1	1	±0.46	5000	1960	$1.5x10^{-5}$				100
DLTB-44x50	13.3	0.1	1	±0.54	5000	2240	$1.9x10^{-5}$				140
DLTB-50x57	27	0.2	1	±0.60	4500	5200	$2.1x10^{-5}$				220
DLTB-56x64	37	0.2	1	±0.60	4500	10000	$4.6x10^{-5}$				280
DLTB-65x77	85	0.2	1	±0.60	4000	14000	$1.2x10^{-4}$				378
DLTB-87x94	180	0.2	1	±0.60	4000	35000	$4.3x10^{-4}$				830
DLTB-94x98	241	0.2	1	±0.60	4000	40000	$8.8x10^{-4}$				1400
DLTB-104x102	280	0.25	1	±0.90	3500	70000	$9.3x10^{-4}$				1800
DLTB-126x110	511	0.25	1	±0.90	3000	75000	$1.93x10^{3}$				1900

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DSTB45#钢八螺丝高刚性双台阶单膜片键槽系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材料
2. 表面采用发黑处理、带键槽设计
3. 膜片型联轴器，拆装方便
4. 膜片采用304不锈钢
5. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
6. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
7. 高性能、高灵敏度
8. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
9. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差
10. 适合大力矩传递
11. 常用于伺服电机，步进电机



标记示列：

DSTB45# - □□ x □□ - □□ x □□
系列号　外径　长度　d1轴径　d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DSTB45#-26x 26 - 4k x 5k，则表示两内孔都开键槽

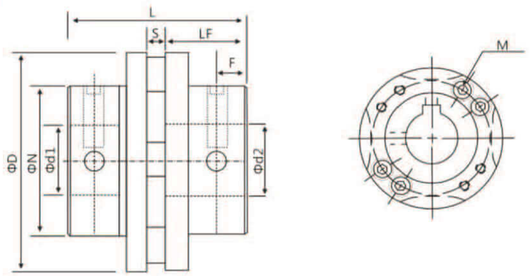

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦN	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DSTB–26x26	4,5,6,6.35,7,8,9,10	26	15	26	11.35	3.3	3.9	M3	1.2
DSTB–32x28	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	32	19	28	11.95	4.1	3.9	M3	1.2
DSTB–34x32	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	34	21.6	32	13.95	4.1	3.9	M3	1.2
DSTB–39x34.5	6,6.35,7,8,9,10,11,14,15	39	25	34.5	14.7	5.1	5	M4	2.5
DSTB–44x34.5	6,6.35,7,8,9,10,11,14,15	44	29.6	34.5	14.7	5.1	5	M4	2.5
DSTB–50x41	10,11,12,14,15,16,18,20,22,24	50	32	41	17.8	5.4	5.8	M5	5
DSTB–56x45	10,11,12,14,15,16,17,18,19,20	56	38	45	19.45	6.1	6.4	M5	5
DSTB–65x55.5	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	65	46.5	55.5	24.3	6.9	7.7	M6	8
DSTB–87x67	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,34,35,36,38	87	56	67	29.2	8.6	9.7	M8	20
DSTB–94x68	17,18,19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42	94	64	68	29.7	8.6	10	M10	40
DSTB–104x70	19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42,45,46,48	104	68	70	29.7	10.6	10	M10	40
DSTB–126x78	19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42,45,46,48	126	78	78	32.7	12.6	12	M12	75

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DSTB–26x26	3	0.2	0.5	±0.14	6500	1280	$1.6x10^{-6}$	45#钢	SUS304不锈钢	发黑处理	56
DSTB–32x28	4	0.2	0.5	±0.18	5000	2200	$4.0x10^{-6}$				70
DSTB–34x32	6	0.2	0.5	±0.23	5000	2650	$6.3x10^{-6}$				92
DSTB–39x34.5	14	0.2	0.5	±0.27	5000	4000	$1.7x10^{-5}$				156
DSTB–44x34.5	18	0.2	0.5	±0.30	5000	4600	$2.1x10^{-5}$				200
DSTB–50x41	36.5	0.2	0.5	±0.30	4500	11400	$2.7x10^{-5}$				330
DSTB–56x45	50	0.2	0.5	±0.30	4500	22400	$9.0x10^{-5}$				390
DSTB–65x55.5	120	0.2	0.5	±0.30	4000	33600	$1.13x10^{-4}$				480
DSTB–87x67	230	0.2	0.5	±0.30	4000	78000	$1.4x10^{-4}$				1280
DSTB–94x68	385.6	0.2	0.5	±0.30	4000	89000	$1.2x10^{-3}$				2340
DSTB–104x70	360	0.2	0.5	±0.50	3500	156000	$1.3x10^{-3}$				3000
DSTB–126x78	689	0.2	0.5	±0.50	3000	168000	$2.3x10^{-3}$				3460

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DLTB45#钢八螺丝高刚性双台阶双膜片键槽系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材料
2. 表面采用发黑处理、带键槽设计
3. 膜片型联轴器，拆装方便
4. 膜片采用304不锈钢
5. 采用多边弧型8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
6. 防震动，使用安全可靠、寿命更长
7. 高性能、高灵敏度
8. 无间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同
9. 膜片补偿径向，角向和轴向偏差
10. 适合大力矩传递
11. 常用于伺服电机，步进电机



标记示列：

DLTB45# - □□ x □□ - □□ x □□
系列号　外径　长度　d1轴径　d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DLTB45#-26x35 - 8k x 9k，则表示两内孔都开键槽

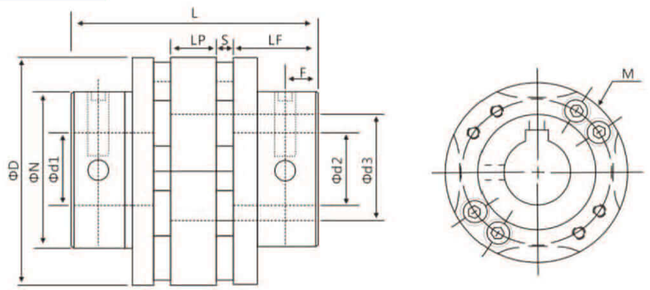

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦN	L	LF	LP	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DLTB–26x35	4,5,6,6.35,7,8,9,10	26	15	35	11.35	5.7	3.3	3.9	M3	1.2
DLTB–32x41	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	32	19	41	11.95	8.9	4.1	3.9	M3	1.2
DLTB–34x45	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	34	21.6	45	13.95	10.4	4.1	3.9	M3	1.2
DLTB–39x50	6,6.35,7,8,9,10,11,14,15	39	25	50	14.7	10.4	5.1	5	M4	2.5
DLTB–44x50	6,6.35,7,8,9,10,11,14,15	44	29.6	50	14.7	10.4	5.1	5	M4	2.5
DLTB–50x57	10,11,12,14,15,16,18,20,22,24	50	32	57	17.8	10.6	5.4	5.8	M5	5
DLTB–56x64	10,11,12,14,15,16,17,18,19,20	56	38	64	19.45	12.9	6.1	6.4	M5	5
DLTB–65x77	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	65	46.5	77	24.3	14.6	6.9	7.7	M6	8
DLTB–87x94	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,34,35,36,38	87	56	94	29.2	18.4	8.6	9.7	M8	20
DLTB–94x98	17,18,19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42	94	64	98	29.7	21.4	8.6	10	M10	40
DLTB–104x102	19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42,45,46,48	104	68	102	29.7	21.4	10.6	10	M10	40
DLTB–126x110	19,20,22,24,25,28,30,34,35,36,38,40,42,45,46,48	126	78	110	32.7	19.4	12.6	12	M12	75

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	最高转速 rpm	静态扭转刚度 (N·M/rad)	惯性矩 (kg·M²)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 g
DLTB–26x35	3	0.1	1	±0.28	6500	640	$2.3x10^{-6}$	45#钢	SUS304不锈钢	发黑处理	70
DLTB–32x41	4	0.1	1	±0.36	5000	1100	$6.0x10^{-6}$				90
DLTB–34x45	6	0.1	1	±0.36	5000	1325	$9.9x10^{-6}$				120
DLTB–39x50	14	0.1	1	±0.46	5000	2000	$2.3x10^{-5}$				280
DLTB–44x50	18	0.1	1	±0.54	5000	2300	$2.9x10^{-5}$				330
DLTB–50x57	36.5	0.2	1	±0.60	4500	5700	$3.7x10^{-5}$				440
DLTB–56x64	50	0.2	1	±0.60	4500	11200	$1.0x10^{-5}$				565
DLTB–65x77	120	0.2	1	±0.60	4000	16800	$1.1x10^{-4}$				756
DLTB–87x94	230	0.2	1	±0.60	4000	39000	$1.5x10^{-4}$				1660
DLTB–94x98	385.6	0.2	1	±0.60	4000	44500	$1.2x10^{-3}$				2800
DLTB–104x102	360	0.25	1	±0.90	3500	78000	$1.4x10^{-3}$				3600
DLTB–126x110	689	0.25	1	±0.90	3000	84000	$2.6x10^{-3}$				3700

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DSZT铝合金八螺丝高刚性单膜片胀套系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材料，利用胀套连接的膜片型结构
2. 主体采用发黑处理，结构简单，便于检查与维护
3. 膜片采用304不锈钢
4. 安装方便，结构紧凑，适合于高速运转
5. 采用于多边弧形8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
6. 收编能力高，转动惯量低
7. 零回转间隙：顺时针与逆时针回转特性完全相同
8. 可吸收振动，中间膜片补偿角向和轴向偏差
9. 可接受大扭力传动，使用更安全可靠性能高
10. 常用于伺服电机、步进电机、丝杆等高速联接




标记示列：

DSZT- □□ x□□ - □□ x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DSZT-56x 65 - 14k x 15k，则表示两内孔都开键槽





外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	M	M1	M2
DSZT-56x65	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	56	65	28.7	7.6	M5	M5	M5
DSZT-65x68.6	14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	65	68.6	30.5	7.6	M6	M6	M6
DSZT-87x77	16,17,18,19,20,22,24,25,30,32,35	87	77	34.5	8.0	M8	M6	M6
DSZT-94x78	16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40,45,48	94	78	35	8.0	M8	M6	M6
DSZT-104x80	20,25,28,30,32,35,38,40,45,48,50,55,60	104	80	36	8.0	M10	M6	M6
DSZT-126x88	20,25,28,30,32,35,38,40,45,48,50,55,60,62,65	126	88	38.5	11.0	M10	M8	M8

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	容许扭矩 (N.m) *	容许转速 rpm	惯性矩 (kg·M²)	静态扭转刚度 (N·M/rad)	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm)*	重量 g
DSZT-56x65	50	100	7700	$3.6x10^{-5}$	$2.1x10^{4}$	0.2	0.5	±0.5	230
DSZT-65x68.6	70	140	7000	$8.6x10^{-5}$	$3.1x10^{4}$	0.2	0.5	±0.5	320
DSZT-87x77	130	260	6000	$3.2x10^{-4}$	$6.5x10^{4}$	0.2	0.5	±0.5	420
DSZT-94x78	180	360	4500	$1.0x10^{-3}$	$1.4x10^{4}$	0.2	0.5	±0.5	680
DSZT-104x80	280	560	4500	$1.6x10^{-3}$	$1.6x10^{4}$	0.25	0.5	±0.5	690
DSZT-126x88	450	900	4500	$2.4x10^{-3}$	$4.6x10^{5}$	0.25	0.58	±0.5	1400

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DLZT铝合金八螺丝高刚性双膜片胀套系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材料，利用胀套连接的膜片型结构
2. 主体采用发黑处理，结构简单，便于检查与维护
3. 膜片采用304不锈钢
4. 安装方便，结构紧凑，适合于高速运转
5. 采用于多边弧形8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
6. 收编能力高，转动惯量低
7. 零回转间隙：顺时针与逆时针回转特性完全相同
8. 可吸收振动，中间膜片补偿角向和轴向偏差
9. 可接受大扭力传动，使用更安全可靠性能高
10. 常用于伺服电机、步进电机、丝杆等高速联接




标记示列：

DLZT - □□x □□ - □□ x □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径尺寸后加K，
例：DLZT-26x35 - 8k x 9k, 则表示两内孔都开键槽

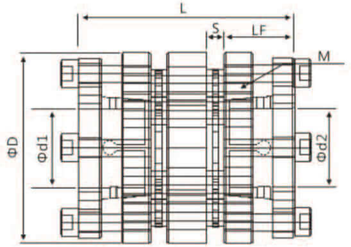



外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	S	M	M1	M2
DLZT-56x80	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	56	80	26.9	11	7.6	M5	M5	M5
DLZT-65x84.6	14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	65	84.6	26.7	16	7.6	M6	M6	M6
DLZT-87x104	16,17,18,19,20,22,24,25,30,32,35	87	104	34.5	19	8.0	M8	M6	M6
DLZT-94x108	16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40,45,48	94	108	35	22	8.0	M8	M6	M6
DLZT-104x115	20,25,28,30,32,35,38,40,45,48,50,55,60	104	115	36	27	8.0	M10	M6	M6
DLZT-126x125	20,25,28,30,32,35,38,40,45,48,50,55,60,62,65	126	125	38.5	26	11.0	M10	M8	M6

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	容许扭矩 (N.m) *	容许转速 rpm	惯性矩 (kg·M²)	静态扭转刚度 (N·M/rad)	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm)*	重量 g
DLZT-56x80	50	100	7700	$5.4x10^{-5}$	$1.0x10^{4}$	0.2	1	±1	338
DLZT-65x84.6	70	140	7000	$1.3x10^{-4}$	$1.5x10^{4}$	0.2	1	±1	470
DLZT-87x104	130	260	6000	$4.8x10^{-4}$	$3.25x10^{4}$	0.2	1	±1	620
DLZT-94x108	180	360	4500	$1.5x10^{-4}$	$7.0x10^{4}$	0.2	1	±1	1000
DLZT-104x115	280	560	4500	$2.4x10^{-3}$	$8.0x10^{4}$	0.25	1	±1	1100
DLZT-126x125	450	900	4500	$4.3x10^{-3}$	$2.3x10^{5}$	0.25	1	±1	2100

■ DSZT45#钢八螺丝高刚性单膜片胀套系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材料，利用胀套连接的膜片型结构
2. 主体采用发黑处理，结构简单，便于检查与维护
3. 膜片采用304不锈钢
4. 安装方便，结构紧凑，适合于高速运转
5. 采用于多边弧形8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
6. 收编能力高，转动惯量低
7. 零回转间隙：顺时针与逆时针回转特性完全相同
8. 可吸收振动，中间膜片补偿角向和轴向偏差
9. 可接受大扭力传动，使用更安全可靠性能高
10. 常用于伺服电机、步进电机、丝杆等高速联接



标记示列：

DSZT45# - □□ x□□ - □□ x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DSZT45#-56x 65 - 14k x 15k，则表示两内孔都开键槽

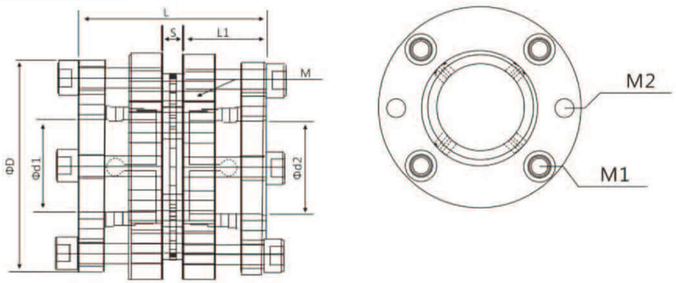

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	M	M1	M2
DSZT-56x65	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	56	65	28.7	7.6	M5	M5	M5
DSZT-65x68.6	14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	65	68.6	30.5	7.6	M6	M6	M6
DSZT-87x77	16,17,18,19,20,22,24,25,30,32,35	87	77	34.5	8.0	M8	M6	M6
DSZT-94x78	16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40,45,48	94	78	35	8.0	M8	M6	M6
DSZT-104x80	20,25,28,30,32,35,38,40,45,48,50,55,60	104	80	36	8.0	M10	M6	M6
DSZT-126x88	20,25,28,30,32,35,38,40,45,48,50,55,60,62,65	126	88	38.5	11.0	M10	M8	M6

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N · m)*	容许扭矩 (N.m) *	容许转速 rpm	惯性矩 (kg · M²)	静态扭转刚度 (N·M/rad)	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm)*	重量 g
DSZT-56x65	75	150	7700	$4.2x10^{-5}$	$5.3x10^{4}$	0.02	0.5	±0.5	680
DSZT-65x68.6	105	210	7000	$3.6x10^{-5}$	$7.5x10^{4}$	0.02	0.5	±0.5	1000
DSZT-87x77	195	390	6000	$1.2x10^{-4}$	$1.0x10^{4}$	0.02	0.5	±0.5	1230
DSZT-94x78	270	540	4500	$2.0x10^{-3}$	$2.3x10^{4}$	0.02	0.5	±0.5	2000
DSZT-104x80	420	840	4500	$2.95x10^{-3}$	$2.6x10^{4}$	0.02	0.5	±0.5	2100
DSZT-126x88	675	1350	4500	$6.35x10^{-3}$	$7.4x10^{5}$	0.02	0.58	±0.5	4150

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DLZT45#钢八螺丝高刚性双膜片胀套系列

结构特点：


1. 主体采用45#钢材料，利用胀套连接的膜片型结构
2. 主体采用发黑处理，结构简单，便于检查与维护
3. 膜片采用304不锈钢
4. 安装方便，结构紧凑，适合于高速运转
5. 采用于多边弧形8个螺丝膜片，精确度高，扭力大
6. 收编能力高，转动惯量低
7. 零回转间隙：顺时针与逆时针回转特性完全相同
8. 可吸收振动，中间膜片补偿角向和轴向偏差
9. 可接受大扭力传动，使用更安全可靠性能高
10. 常用于伺服电机、步进电机、丝杆等高速联接




标记示列：

DLZT45# - □□ x□□ - □□ x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DLZT45#-56x80 - 14k x 15k, 则表示两内孔都开键槽

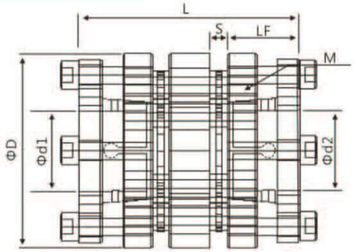



外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	S	M	M1	M2
DLZT-56x80	12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	56	80	26.9	11	7.6	M5	M5	M5
DLZT-65x84.6	14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	65	84.6	26.7	16	7.6	M6	M6	M6
DLZT-87x104	16,17,18,19,20,22,24,25,30,32,35	87	104	34.5	19	8.0	M8	M6	M6
DLZT-94x108	16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40,45,48	94	108	35	22	8.0	M8	M6	M6
DLZT-104x115	20,25,28,30,32,35,38,40,45,48,50,55,60	104	115	36	27	8.0	M10	M6	M6
DLZT-126x125	20,25,28,30,32,35,38,40,45,48,50,55,60,62,65	126	125	38.5	26	11.0	M10	M8	M6

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N · m)*	容许扭矩 (N.m) *	容许转速 rpm	惯性矩 (kg · M²)	静态扭转刚度 (N·M/rad)	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm)*	重量 g
DLZT-56x80	75	150	7700	$6.1x10^{-5}$	$2.7x10^{4}$	0.2	1	±1	800
DLZT-65x84.6	105	210	7000	$8.2x10^{-4}$	$3.8x10^{4}$	0.2	1	±1	1250
DLZT-87x104	195	390	6000	$1.3x10^{-3}$	$5.0x10^{4}$	0.2	1	±1	1620
DLZT-94x108	270	540	4500	$2.56x10^{-3}$	$1.2x10^{5}$	0.2	1	±1	2410
DLZT-104x115	420	840	4500	$7.95x10^{-3}$	$1.3x10^{5}$	0.25	1	±1	2530
DLZT-126x125	675	1350	4500	$1.67x10^{-2}$	$2.7x10^{5}$	0.25	1	±1	5230

■ DNCG不锈钢刚性夹紧系列

结构特点：


1. 一体化结构，整体采用SUS304不锈钢材料
2. 高扭矩，高刚性
3. 刚性型基本上不允许偏心，使用时必须充分进行偏心调整
4. 夹紧螺丝紧固方式




标记示列：

DNCG- □□x□□ - □□x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K,
例：DNCG-16x 24- 7k x 8k，则表示两内孔都开键槽





外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DNCG-16x16	3,4,5,6,6.35,7,8	16	16	3.75	M2.5	0.8
DNCG-16x24	3,4,5,6,6.35,7,8	16	24	3.75	M2.5	0.8
DNCG-20x20	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	20	3.75	M2.5	0.8
DNCG-20x30	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	30	3.75	M2.5	0.8
DNCG-25x25	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,12	25	25	6	M3	1.2
DNCG-25x36	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,12	25	36	6	M3	1.2
DNCG-28.5x38	6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14	28.5	38	7.8	M4	2.5
DNCG-32x32	6,6.35,7,8,9,9.525,10,12,12.7,14,15,16	32	32	7	M4	2.5
DNCG-32x41	6,6.35,7,8,9,9.525,10,12,12.7,14,15,16	32	41	7.75	M4	2.5
DNCG-40x44	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	44	10.5	M5	5
DNCG-40x52	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	52	10.5	M5	5
DNCG-50x55	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	50	55	13	M6	8
DNCG-50x66	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	50	66	16	M6	8
DNCG-63x71	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	63	71	16.5	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	容许转速 rpm	惯性矩 (kg・M²)	主体材质	表面处理	重量 g
DNCG-16x16	10	-	-	-	9400	$7.9x10^{-7}$	SUS304不锈钢	抛光处理	15
DNCG-16x24	10	-	-	-	9400	$7.9x10^{-7}$			27
DNCG-20x20	20	-	-	-	7500	$2.3x10^{-6}$			30
DNCG-20x30	20	-	-	-	7500	$2.3x10^{-6}$			45
DNCG-25x25	24	-	-	-	6000	$7.2x10^{-6}$			60
DNCG-25x36	24	-	-	-	6000	$7.2x10^{-6}$			87
DNCG-28.5x38	28	-	-	-	5500	$8.0x10^{-6}$			105
DNCG-32x32	30	-	-	-	4700	$2.4x10^{-5}$			120
DNCG-32x41	30	-	-	-	4700	$2.4x10^{-5}$			180
DNCG-40x44	38	-	-	-	4000	$3.75x10^{-5}$			360
DNCG-40x52	38	-	-	-	4000	$3.75x10^{-5}$			450
DNCG-50x55	90	-	-	-	4000	$1.75x10^{-4}$			720
DNCG-50x66	90	-	-	-	4000	$1.75x10^{-4}$			840
DNCG-63x71	200	-	-	-	3500	$3.0x10^{-4}$			960

注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DNG不锈钢刚性顶丝系列

结构特点：


1. 一体化结构，整体采用SUS304不锈钢材料
2. 高扭矩，高刚性
3. 刚性型基本上不允许偏心，使用时必须充分进行偏心调整
4. 定位螺丝紧固方式




标记示列：

DNG- □□x□□ - □□x□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K,
例：DNG-16x24 - 4k x 5k, 则表示两内孔都开键槽

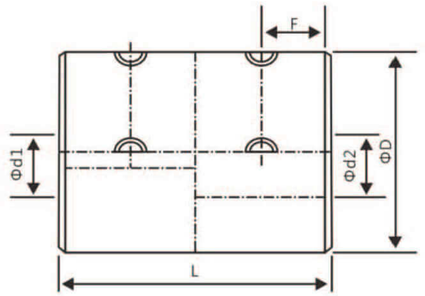



外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	F	M	紧固螺丝扭矩 (N・m)
DNG-16x16	3,4,5,6,6.35,7,8	16	16	5	M3	1.2
DNG-16x24	4,5,6,6.35,7,8	16	24	6	M3	1.2
DNG-20x20	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	20	5	M3	1.2
DNG-20x30	4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	30	7	M4	2.5
DNG-25x25	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,12	25	25	8	M4	2.5
DNG-25x36	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,12	25	36	9	M4	2.5
DNG-32x32	6,6.35,7,8,9,9.525,10,12,12.7,14,15,16	32	32	9	M5	5
DNG-32x41	6,6.35,7,8,9,9.525,10,12,12.7,14,15,16	32	41	10	M5	5
DNG-40x44	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	40	44	10.5	M5	5
DNG-50x55	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	50	55	13	M6	8
DNG-50x66	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	50	66	15	M6	8
DNG-63x71	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	63	71	16	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N・m)*	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°)*	容许轴向偏差 (mm)*	容许转速 rpm	惯性矩 (kg・M²)	主体材质	表面处理	重量 g
DNG-16x16	10	-	-	-	23000	$7.2x10^{-7}$	SUS304不锈钢	抛光处理	18
DNG-16x24	10	-	-	-	23000	$8.0x10^{-7}$			30
DNG-20x20	20	-	-	-	18000	$8.2x10^{-6}$			45
DNG-20x30	20	-	-	-	18000	$2.2x10^{-6}$			57
DNG-25x25	24	-	-	-	14000	$6.0x10^{-6}$			75
DNG-25x36	24	-	-	-	14000	$7.1x10^{-6}$			114
DNG-32x32	30	-	-	-	11000	$2.0x10^{-5}$			180
DNG-32x41	30	-	-	-	11000	$2.4x10^{-5}$			210
DNG-40x44	38	-	-	-	4000	$3.75x10^{-5}$			354
DNG-50x55	90	-	-	-	4000	$9.0x10^{-5}$			705
DNG-50x66	90	-	-	-	4000	$9.5x10^{-5}$			900
DNG-63x71	200	-	-	-	3800	$3.5x10^{-4}$			1200


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器


■ DV铝合金万向系列

结构特点：

1. 主体采用铝合金制成
2. 结构简单，惯量低，允许角向偏差大
3. 安装容易，万向结构更有效的补偿径向，轴向偏差
4. 适用于伺服马达，步进电机
5. 夹紧螺丝紧固方式



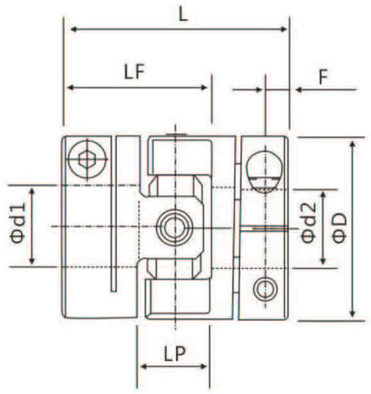



标记示列：

DV - □□x□□ - □□ x □□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明：如果需要另加键槽，则以非标形式定做，请在型号轴径
尺寸后加K，
例：DV-26x 36- 10k x 11k，则表示两内孔都开键槽

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
DV-26x36	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	26	36	22.0	12	4	M3	1.2
DV-36x44	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18	36	44	26.0	14	5	M4	2.5
DV-36x54	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	36	54	31.0	18	5.3	M4	2.5
DV-46x56	10,11,12,12.7,14,15,18,20,22	46	56	33.4	18	6.2	M5	5

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N·m)*	容许扭矩 (N.m) *	容许转速 rpm	惯性矩 (kg.m2)	容许偏心 (mm)*	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm)*	重量 (g)
DV-26x36	2.2	4.4	4000	$3.57x10^{-6}$	0.3	4	-	40
DV-36x44	10	20	3500	$1.64x10^{-5}$	0.4	4	-	90
DV-36x54	10	20	3000	$1.80x10^{-5}$	0.5	4	-	130
DV-46x56	25	50	3000	$5.33x10^{-5}$	0.5	4	-	190


注：必须在容许值的范围内使用该联轴器

■ DHP 铝合金高转矩十字滑块顶丝系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.中间调整环材料采用进口POM
3.具有良好的耐磨，耐腐蚀性，刚性更大
4.滑动设计更有效的补偿径向和角向偏差
5.可拆式设计，便于安装
6.带键槽设计，定位螺丝紧固方式



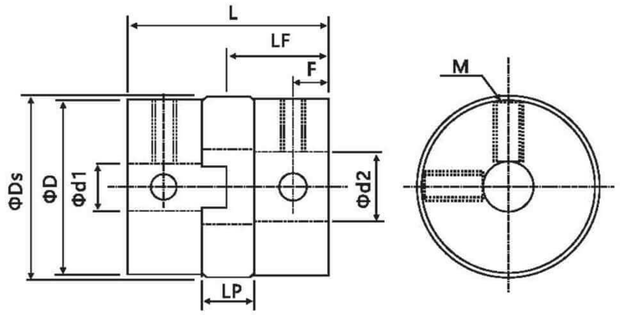

标记示列：

DHP - □□ ×□□ - □□ ×□□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DHP-26×25.6-8K×10K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦDs	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.M)
DHP-12×14.2	4,5,6,6.35	12	12.5	14.2	6.9	4	2.5	M3	1.2
DHP-14.5×16	4,5,6,6.35	14.5	15	16	7.7	5.4	3	M3	1.2
DHP-16.8×19.8	5,6,6.35,7,8	16.8	17.5	19.8	9.7	6.3	3.2	M4	2.5
DHP-20×21.4	5,6,6.35,7,8,9,9.5,10	20	21	21.4	10.5	7.3	3.2	M4	2.5
DHP-26×25.6	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14	26	27	25.6	12.0	7.5	3.8	M4	2.5
DHP-30×33	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,13,14,15,16	30	31	33	16.0	8.8	5.8	M4	2.5
DHP-34×34.2	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	35	34.2	16.3	8.5	5.8	M5	5
DHP-38×40	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18	38	41	40	19.3	9.7	7.0	M5	5
DHP-45×43.6	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	45	48	43.6	21.3	13.6	7.5	M5	5
DHP-55×49.4	10,11,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30	55	58	49.4	24.2	15.4	8.5	M6	8
DHP-70×57	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	70	74	57	28.0	17	11	M8	20

技术参数


型号 \ 参数	额定扭矩 (N.M) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.M/rad)	惯性矩 ($Kg.M^2$)	轴套材质	调整环材质	表面处理	重量 (g)
DHP-12×14.2	0.7	0.3	2	±0.2	9000	44	$7.0x10^{-8}$	高强度铝合金	进口POM	阳极氧化处理	5.1
DHP-14.5×16	1	0.5	2	±0.2	7000	90	$1.6x10^{-7}$				8
DHP-16.8×19.8	1.3	0.5	2	±0.2	6500	220	$3.75x10^{-7}$				13
DHP-20×21.4	2	0.5	2	±0.2	5000	320	$8.0x10^{-7}$				17
DHP-26×25.6	3.75	1.8	2	±0.25	5000	380	$2.9x10^{-6}$				39
DHP-30×33	9.5	1.8	2	±0.25	5000	1000	$9.0x10^{-6}$				6.1
DHP-34×34.2	10	2.2	2	±0.25	3500	2200	$1.1x10^{-5}$				90
DHP-38×40	17.5	2.2	2	±0.25	3500	3200	$2.8x10^{-5}$				130
DHP-45×43.6	19	2.5	2.2	±0.35	9000	3500	$8.5x10^{-5}$				200
DHP-55×49.4	22	2.5	2.5	±0.35	9000	4200	$1.6x10^{-4}$				375
DHP-70×57	30	3	2.5	±0.35	9000	5800	$5.5x10^{-4}$				400


■ DHPC 铝合金高转矩十字滑块夹紧系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.中间调整环材料采用进口POM
3.具有良好的耐磨，耐腐蚀性，刚性更大
4.滑动设计更有效的补偿径向和角向偏差
5.可拆式设计，便于安装
6.夹紧螺丝紧固方式



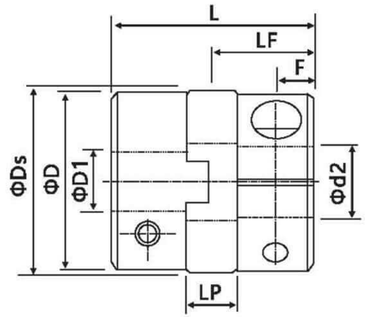



标记示列：

DHPC - □□ × □□ - □□ × □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DHPC-26×30.4-8K×10K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	ΦDs	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩(N.M)
DHPC-14.5×18.4	4,5,6,6.35	14.5	15	18.4	8.9	5.5	3.3	M2.5	0.8
DHPC-16.8×24.4	4,5,6,6.35	16.8	17.5	24.4	12.0	6.2	4.2	M3	1.2
DHPC-20×27.2	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	20	21	27.2	13.4	7.3	4.5	M3	1.2
DHPC-26×30.4	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12	26	27	30.4	15.0	7.5	5.0	M4	2.5
DHPC-30×33	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14	30	31	33	16.0	8.8	6.0	M4	2.5
DHPC-34×34	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	35	34	16.5	8.5	6.0	M5	5
DHPC-38×40	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	38	41	40	19.5	9.7	7.0	M5	5
DHPC-45×46	8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22	45	48	46	22.5	13.6	6.0	M5	5
DHPC-55×57	10,11,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	55	58	57	28.0	15.4	7.0	M6	8
DHPC-70×77	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35	70	74	77	38.0	17	8.5	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩(N.M) *	容许偏心(mm) *	容许偏角(°) *	容许轴向偏差(mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度(N.M/rad)	惯性矩($Kg.M^2$)	轴套材质	调整环材质	表面处理	重量(g)
DHPC-14.5×18.4	1	0.6	2	±0.12	8000	80	2.5×10^{-7}	高强度铝合金	进口POM	阳极氧化处理	8
DHPC-16.8×24.4	1.3	0.8	2	±0.12	6500	220	5.0×10^{-7}				15
DHPC-20×27.2	2	1.2	2	±0.12	5500	320	1.2×10^{-6}				24
DHPC-26×30.4	3.75	1.8	2	±0.25	4500	400	4.0×10^{-6}				45
DHPC-30×33	9.5	1.8	2	±0.25	4500	1100	1.0×10^{-5}				60
DHPC-34×34	10	2.2	2	±0.25	3500	2200	1.3×10^{-5}				86
DHPC-38×40	17.5	2.2	2	±0.25	3500	3200	4.0×10^{-5}				125
DHPC-45×46	19	2.5	2.2	±0.35	7000	3500	9.0×10^{-5}				250
DHPC-55×57	22	2.5	2.5	±0.35	7000	4200	2.6×10^{-4}				400
DHPC-70×77	30	3	2.5	±0.35	6000	5200	2.0×10^{-3}				620


注:以上技术参数由至大孔径测得


■ DLF 铝合金高灵敏性双膜片夹紧系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.膜片采用304不锈钢
3.扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
4.专为伺服，步进电机设计
5.无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
6.低惯量，适用于高速运转
7.夹紧螺丝紧固方式



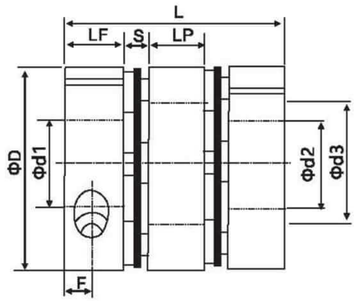



标记示列：

DLF - □□× □□ - □□× □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DLF-34×35-8K×9K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	Φd3	S	F	M	紧固螺丝扭矩(N.M)
DLF-16.6×23	3,4,5,6	16.6	23	7.5	4.8	6.5	1.6	3.3	M2.5	0.8
DLF-21×24.5	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	21	24.5	8.2	4.9	10.5	1.6	3.3	M2.5	0.8
DLF-28×32.2	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14	28	32.2	9.5	8.2	15	2.5	3.85	M3	1.2
DLF-34×35	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	35	9.5	8.0	16.5	4.0	4.85	M4	2.5
DLF-39×50	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19	39	50	14.9	11.1	19.3	4.5	5	M4	2.5
DLF-46×44	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	46	44	12.65	9.7	25.5	4.5	5	M5	5
DLF-55×55	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30	55	55	16.0	12.0	31	5.5	6	M5	5
DLF-63×58	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	63	58	16.7	13.0	40	5.8	7.7	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩(N.M) *	容许偏心(mm) *	容许偏角(°) *	容许轴向偏差(mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度(N.M/rad)	惯性矩($Kg.M^2$)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量(g)
DLF-16.6×23	0.5	0.10	1.0	±0.18	9000	480	4.22×10^{-7}	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	12
DLF-21×24.5	1.0	0.10	1.0	±0.18	8000	750	1.11×10^{-6}				18
DLF-28×32.2	1.5	0.15	1.2	±0.18	8000	2500	4.68×10^{-6}				45
DLF-34×35	3	0.17	1.5	±0.18	8000	4200	1.1×10^{-5}				70
DLF-39×50	6	0.22	1.5	±0.25	8000	9500	3.0×10^{-5}				118
DLF-46×44	9	0.22	1.5	±0.25	8000	11000	3.8×10^{-5}				144
DLF-55×55	25	0.25	1.5	±0.25	8000	16500	1.6×10^{-4}				265
DLF-63×58	60	0.31	1.5	±0.28	6500	18000	2.0×10^{-4}				445


注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DLFJ 铝合金高灵敏性双膜片顶丝系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.膜片采用304不锈钢
3.扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
4.专为伺服，步进电机设计
5.无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
6.低惯量，适用于高速运转
7.定位螺丝紧固方式



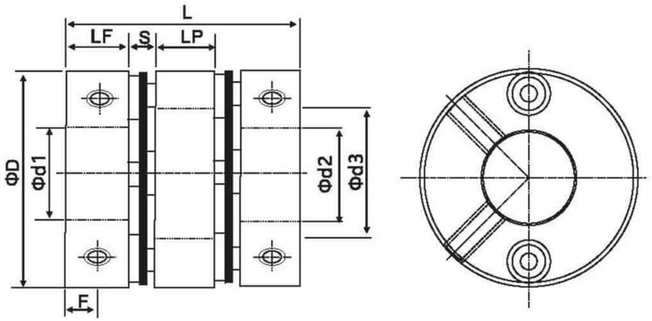

标记示列：

DLFJ -□□ × □□ - □□ × □□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DLFJ-34×35-8K×9K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	Φd3	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.M)
DLFJ-16.6×23	3,4,5,6	16.6	23	7.5	4.8	6.5	1.6	3.3	M2.5	0.8
DLFJ-21×24.5	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	21	24.5	8.2	4.9	10.5	1.6	3.3	M2.5	0.8
DLFJ-28×32.2	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14	28	32.2	9.5	8.2	15	2.5	3.85	M3	1.2
DLFJ-34×35	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	35	9.5	8.0	16.5	4.0	4.85	M4	2.5
DLFJ-39×50	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19	39	50	14.9	11.1	19.3	4.5	5	M4	2.5
DLFJ-46×44	8,9,9.525,10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	46	44	12.65	9.7	25.5	4.5	5	M5	5
DLFJ-55×55	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30	55	55	16.0	12.0	31	5.5	6	M5	5
DLFJ-63×58	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	63	58	16.7	13.0	40	5.8	7.7	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.M) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.M/rad)	惯性矩 ($Kg.M^2$)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 (g)
DLFJ-16.6×23	0.5	0.10	1.0	±0.18	9000	480	4.22×10^{-7}	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	10
DLFJ-21×24.5	1.0	0.10	1.0	±0.18	8000	750	1.11×10^{-6}				15
DLFJ-28×32.2	1.5	0.15	1.2	±0.18	8000	2500	4.68×10^{-6}				43
DLFJ-34×35	3	0.17	1.5	±0.18	8000	4200	1.1×10^{-5}				72
DLFJ-39×50	6	0.22	1.5	±0.25	8000	9500	3.0×10^{-5}				108
DLFJ-46×44	9	0.22	1.5	±0.25	8000	11000	3.8×10^{-5}				140
DLFJ-55×55	25	0.25	1.5	±0.25	8000	16500	1.6×10^{-4}				261
DLFJ-63×58	60	0.31	1.5	±0.28	6500	18000	2.0×10^{-4}				448


注:以上技术参数由至大孔径测得


■ DLM 铝合金双膜片内部夹紧系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.膜片采用304不锈钢
3.内部夹紧,减少安装误差
4.扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
5.专为伺服，步进电机设计
6.无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
7.低惯量，适用于高速运转
8.内部夹紧螺丝紧固方式



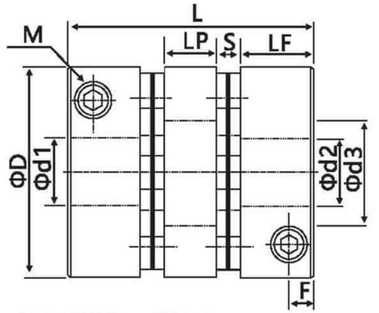



标记示列：

DLM - □□ × □□ - □□ × □□

系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径
Series Diameter Lenght d1Bore d2Bore

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DLM-34×45-8K×9K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	Φd3	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.m)
DLM-19×27	3,4,5,6,6.35,7,8	19	27	9.1	5.2	8.5	1.8	3.3	M2.5	0.8
DLM-26×35	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	26	35	11.35	7.1	12.5	2.6	3.9	M3	1.2
DLM-34×45	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14	34	45	14.25	9.5	15	3.5	4.85	M4	2.5
DLM-39×50	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	39	50	14.9	11.2	17.5	4.5	5.0	M4	2.5
DLM-44×50	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	44	50	14.9	11.2	22	4.5	5.0	M4	2.5
DLM-56×64	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,25	56	64	19.75	13.5	32.5	5.5	6.4	M5	5
DLM-68×75	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,	68	75	23.35	15.7	38.3	6.3	7.7	M6	8
DLM-82×98	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,	82	98	30	22	45.5	8.0	9.7	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.m) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.m/rad)	惯性矩 ($kg.m^2$)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 (g)
DLM-19×27	1	0.12	1.5	±0.18	10000	700	9.1×10^{-7}	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	18
DLM-26×35	1.5	0.15	1.5	±0.3	10000	1850	3.0×10^{-6}				44
DLM-34×45	3	0.17	1.5	±0.36	10000	2850	9.0×10^{-6}				83
DLM-39×50	6	0.22	1.5	±0.45	10000	4050	3.0×10^{-5}				125
DLM-44×50	9	0.22	1.5	±0.54	10000	9000	3.8×10^{-5}				140
DLM-56×64	25	0.27	1.5	±0.72	10000	10000	1.6×10^{-4}				320
DLM-68×75	60	0.31	1.5	±0.8	9000	25000	2.0×10^{-4}				492
DLM-82×98	80	0.55	1.5	±0.8	8000	35000	2.5×10^{-4}				1080


注:以上技术参数由至大孔径测得


■ DLN 铝合金圆形双膜片夹紧系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.圆形膜片采用304不锈钢
3.扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
4.专为伺服，步进电机设计
5.无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
6.低惯量，适用于高速运转
7.夹紧螺丝紧固方式



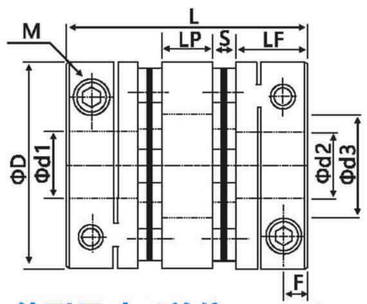



标记示列：

DLN - □□ ×□□ - □□× □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DLN-32×40-8K×9K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	Φd3	S	F	M	紧固螺丝扭矩(N.m)
DLN-12×19	2,3,4,5	12	19	5.6	4.2	5.1	1.8	2.2	M2	0.4
DLN-16×23.2	3,4,5,6,	16	23.2	7.35	4.9	6.1	1.8	2.5	M2	0.4
DLN-19×27	3,4,5,6,6.35,7,8	19	27	9.1	5.2	9.5	1.8	3.3	M2.5	0.8
DLN-25×31	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,	25	31	10.7	4.4	12.56	2.6	3.9	M3	1.2
DLN-28×33	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7	28	33	11.7	4.4	14.5	2.6	3.9	M3	1.2
DLN-32×40	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	32	40	12.75	7.5	16	3.5	4.5	M4	2.5
DLN-40×44	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19	40	44	14.25	6.0	19.3	4.5	5	M4	2.5
DLN-50×57	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,18,19,20,22,24	50	57	18.75	10.5	23	4.5	5	M4	2.5
DLN-55×61	10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	55	61	19.75	10.5	32.5	5.5	6.4	M5	5
DLN-63×61	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	63	61	19.85	8.7	38.3	6.3	7.7	M6	8

技术参数


参数 / 型号	额定扭矩 (N.m) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.m/rad)	惯性矩 ($kg.m^2$)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 (g)
DLN-12×19	0.3	0.05	1	±0.10	15000	80	1.7×10^{-7}	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	7
DLN-16×23.2	0.6	0.05	1	±0.20	15000	200	2.3×10^{-7}				12
DLN-19×27	1	0.15	2	±0.20	15000	450	6.7×10^{-7}				20
DLN-25×31	2	0.20	2	±0.40	10000	850	2.3×10^{-6}				38
DLN-28×33	2.2	0.20	2	±0.40	10000	1000	3.1×10^{-6}				51
DLN-32×40	4.2	0.25	2	±0.60	10000	1600	9.0×10^{-6}				80
DLN-40×44	8	0.30	2	±0.60	10000	3200	2.1×10^{-5}				120
DLN-50×57	10	0.30	2	±0.60	10000	3900	3.5×10^{-5}				160
DLN-55×61	25	0.30	2	±0.80	9000	9000	1.4×10^{-4}				300
DLN-63×61	60	0.30	2	±1.00	8000	17000	3.4×10^{-4}				500


■ DSE 铝合金高灵敏性单膜片夹紧系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.膜片采用304不锈钢
3.扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
4.专为伺服，步进电机设计
5.无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
6.低惯量，适用于高速运转
7.夹紧螺丝紧固方式







标记示列：

DSE - □□ ×□□ - □□ ×□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DSE-34×23.3-8K×9K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩(N.M)
DSE-16.6×16.6	3,4,5,6	16.6	16.6	7.5	1.6	3.3	M2.5	0.8
DSE-21×16.7	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	21	16.7	7.55	1.6	3.3	M2.5	0.8
DSE-28×21.5	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14	28	21.5	9.5	2.5	3.85	M3	1.2
DSE-34×23.3	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	23.3	9.65	4.0	4.85	M4	2.5
DSE-39×34.5	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19	39	34.5	14.9	4.5	5	M4	2.5
DSE-46×29.8	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	46	29.8	12.65	4.5	5	M5	5
DSE-55×37.2	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30	55	37.2	15.85	5.5	6	M5	5
DSE-63×50	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	63	50	22.1	5.8	7.7	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.M) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.M/rad)	惯性矩 ($Kg.M^2$)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 (g)
DSE-16.6×16.6	0.5	0.1	1	±0.09	9000	950	3.16×10^{-7}	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	8
DSE-21×16.7	1.0	0.1	1	±0.14	8000	1600	7.9×10^{-7}				12
DSE-28×21.5	1.5	0.1	1.2	±0.18	8000	5500	3.24×10^{-6}				32
DSE-34×23.3	3	0.1	1.5	±0.18	8000	7500	7.6×10^{-6}				50
DSE-39×34.5	6	0.1	1.5	±0.23	8000	8000	3.2×10^{-5}				81
DSE-46×29.8	9	0.1	1.5	±0.27	8000	18000	3.23×10^{-5}				102
DSE-55×37.2	25	0.1	1.5	±0.30	8000	30000	8.19×10^{-5}				180
DSE-63×50	60	0.1	1.5	±0.4	6500	38000	7.5×10^{-4}				310


注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DSEJ 铝合金高灵敏性单膜片顶丝系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.膜片采用304不锈钢
3.扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
4.专为伺服，步进电机设计
5.无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
6.低惯量，适用于高速运转
7.定位螺丝紧固方式



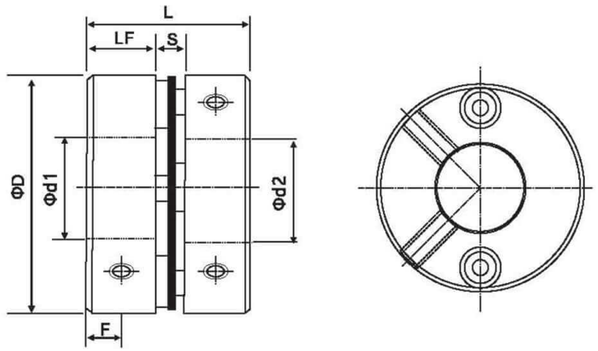

标记示列：

DSEJ -□□ × □□ - □□ × □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DSEJ-34×23.3-8K×9K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.M)
DSEJ-16.6×16.6	3,4,5,6	16.6	16.6	7.5	1.6	3.3	M2.5	0.8
DSEJ-21×16.7	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	21	16.7	7.55	1.6	3.3	M2.5	0.8
DSEJ-28×21.5	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14	28	21.5	9.5	2.5	3.85	M3	1.2
DSEJ-34×23.3	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	34	23.3	9.65	4.0	4.85	M4	2.5
DSEJ-39×34.5	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19	39	34.5	14.9	4.5	5	M4	2.5
DSEJ-46×29.8	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	46	29.8	12.65	4.5	5	M5	5
DSEJ-55×37.2	10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30	55	37.2	15.85	5.5	6	M5	5
DSEJ-63×50	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	63	50	22.1	5.8	7.7	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.M) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.M/rad)	惯性矩 ($Kg.M^2$)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 (g)
DSEJ-16.6×16.6	0.5	0.1	1	±0.09	9000	950	3.16×10^{-7}	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	7
DSEJ-21×16.7	1.0	0.1	1	±0.14	8000	1600	7.9×10^{-7}				11
DSEJ-28×21.5	1.5	0.1	1.2	±0.18	8000	5500	3.24×10^{-6}				32
DSEJ-34×23.3	3	0.1	1.5	±0.18	8000	7500	7.6×10^{-6}				50
DSEJ-39×34.5	6	0.1	1.5	±0.23	8000	8000	3.2×10^{-5}				81
DSEJ-46×29.8	9	0.1	1.5	±0.27	8000	18000	3.23×10^{-5}				100
DSEJ-55×37.2	25	0.1	1.5	±0.30	8000	30000	8.19×10^{-5}				180
DSEJ-63×50	60	0.1	1.5	±0.4	6500	38000	7.5×10^{-4}				310


注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DSM 铝合金单膜片内部夹紧系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.膜片采用304不锈钢
3.内部夹紧,减少安装误差
4.扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
5.专为伺服，步进电机设计
6.无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
7.低惯量，适用于高速运转
8.内部夹紧螺丝紧固方式



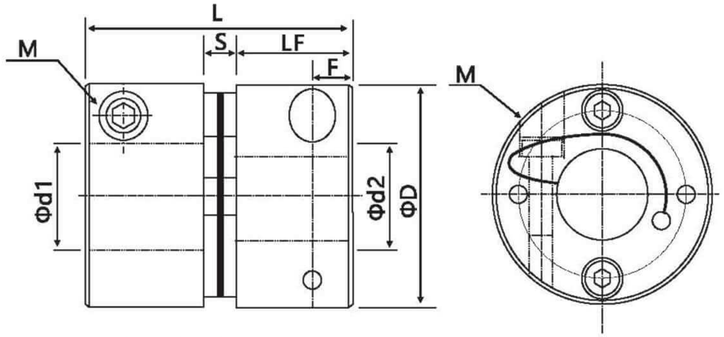

标记示列：

DSM - □□ × □□ - □□ × □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DSM-34×32-8K×9K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.m)
DSM-19×20	3,4,5,6,6.35,7,8	19	20	9.1	1.8	3.3	M2.5	0.5
DSM-26×26	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10	26	26	11.65	2.6	3.9	M3	1.2
DSM-34×32	5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14	34	32	14.25	3.5	4.85	M4	1.2
DSM-39×34.5	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	39	34.5	14.9	4.5	5	M4	2.5
DSM-44×34.5	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20	44	34.5	14.9	4.5	5	M4	2.5
DSM-56×45	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25	56	45	19.75	5.5	6.4	M5	5
DSM-68×53	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	68	53	23.35	6.3	7.7	M6	8
DSM-82×68	17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,	82	68	30	8.0	9.7	M8	20

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.m) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.m/rad)	惯性矩 ($kg.m^2$)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 (g)
DSM-19×20	1	0.1	1	±0.09	10000	1400	6.7×10^{-7}	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	12
DSM-26×26	1.5	0.1	1	±0.14	10000	3700	2.2×10^{-6}				28
DSM-34×32	3	0.1	1	±0.18	10000	5700	8.0×10^{-6}				61
DSM-39×34.5	6	0.1	1	±0.23	10000	8100	2.2×10^{-5}				88
DSM-44×34.5	9	0.1	1	±0.27	10000	18000	2.8×10^{-5}				100
DSM-56×45	25	0.1	1	±0.36	10000	20000	1.2×10^{-4}				220
DSM-68×53	60	0.1	1	±0.4	9000	50000	1.5×10^{-4}				354
DSM-82×68	80	0.1	1	±0.5	8000	70000	1.8×10^{-4}				680


注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DSN 铝合金圆形单膜片夹紧系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.圆形膜片采用304不锈钢
3.扭矩刚性高，能准确控制轴的旋转，可进行高精度控制
4.专为伺服，步进电机设计
5.无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转
6.低惯量，适用于高速运转
7.夹紧螺丝紧固方式



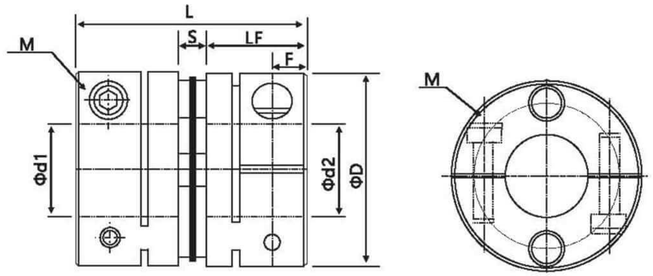

标记示列：

DSN - □□ × □□ - □□ × □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DSN-32×29-8K×9K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.m)
DSN-12×13	2,3,4,5	12	13	5.6	1.8	2.2	M2	0.4
DSN-16×16.5	3,4,5,6,6.35	16	16.5	7.35	1.8	2.5	M2	0.4
DSN-19×20	3,4,5,6,6.35,7,8	19	20	9.1	1.8	3.3	M2.5	0.8
DSN-25×24	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,	25	24	10.7	2.6	3.9	M3	1.2
DSN-28×28	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7	28	28	12.7	2.6	3.9	M3	1.2
DSN-32×29	3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	32	29	12.75	3.5	4.5	M4	2.5
DSN-40×33	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19	40	33	14.25	4.5	5	M4	2.5
DSN-50×42	8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24	50	42	18.75	4.5	5	M4	2.5
DSN-55×45	10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	55	45	19.75	5.5	6.4	M5	5
DSN-63×46	12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38	63	46	19.85	6.3	7.7	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.m) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.m/rad)	惯性矩 ($kg.m^2$)	轴套材质	弹片材质	表面处理	重量 (g)
DSN-12×13	0.3	0.02	0.5	±0.05	15000	104	4.8×10^{-8}	高强度铝合金	SUS304不锈钢	阳极氧化处理	4
DSN-16×16.5	0.6	0.02	0.5	±0.10	15000	300	9.8×10^{-8}				8
DSN-19×20	1	0.02	1	±0.10	15000	600	2.9×10^{-7}				13
DSN-25×24	2	0.02	1	±0.20	15000	1300	1.1×10^{-6}				25
DSN-28×28	2.2	0.02	1	±0.20	10000	1600	1.4×10^{-6}				34
DSN-32×29	4.2	0.02	1	±0.30	10000	2500	4.0×10^{-6}				57
DSN-40×33	8	0.02	1	±0.30	10000	4600	9.8×10^{-6}				86
DSN-50×42	15	0.02	1	±0.30	10000	6000	1.6×10^{-5}				130
DSN-55×45	25	0.02	1	±0.40	10000	14000	5.7×10^{-5}				201
DSN-63×46	60	0.02	1	±0.50	9000	24000	1.7×10^{-4}				300


注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DB 铝合金8字型编码器专用系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.专为编码器设计
3.柔性好，不易扭断
4.弹性体采用聚氨脂材质，耐油，耐氧化



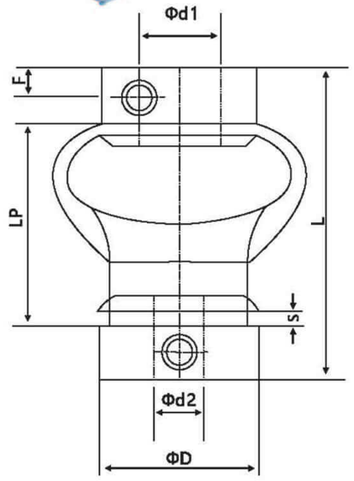

标记示列：

DB - □□ × □□ - □□ × □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DB-15×24-8K×8K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1，d2轴径	ΦD	L	LP	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.m)
DB-15×24	3,4,5,6,6.35,7,8	15	24	20	1.8	2.5	M3	1.2
DB-15×31	3,4,5,6,6.35,7,8	15	31	20	1.8	2.5	M3	1.2
DB-18×28	4,5,6,6.35,7,8,9,10	18	28	25	1.8	3.1	M4	2.5
DB-18×36	4,5,6,6.35,7,8,9,10	18	36	25	1.8	3.1	M4	2.5
DB-25×45	6,6.35,7,8,9,10,12,14,15	25	45	39	1.8	3.8	M4	2.5
DB-25×56	6,6.35,7,8,9,10,12,14,15	25	56	39	1.8	3.8	M4	2.5

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.m) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.m/rad)	惯性矩 ($kg.m^2$)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 (g)
DB-15×24	0.5	1	2	+2 -5	8000	15	4.5×10^{-4}	高强度铝合金	PU	阳极氧化处理	8
DB-15×31	0.5	1	2	+2 -5	8000	15	4.5×10^{-4}				8
DB-18×28	0.8	1	3	+2 -5	6000	20	5.6×10^{-4}				13
DB-18×36	0.8	1	3	+2 -5	6000	20	5.6×10^{-4}				13
DB-25×45	1.0	1	3	+2-5	5000	25	7.0×10^{-4}				34
DB-25×56	1.0	1	3	+2-5	5000	25	7.0×10^{-4}				34


注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DBG 不锈钢8字型编码器专用系列



结构特点：

1.轴套采用不锈钢，耐腐蚀性
2.专为编码器设计
3.柔性好，不易扭断
4.弹性体采用聚氨脂材质，耐油，耐氧化

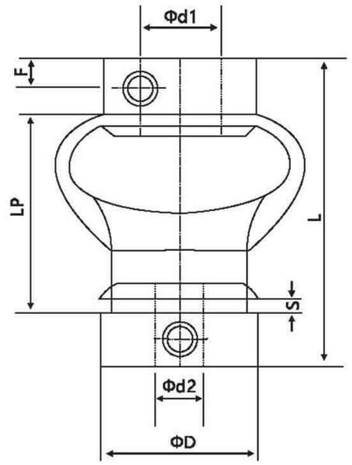

标记示列：

DBG - □□ × □□ - □□ × □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DBG-15×24-8K×8K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1，d2轴径	ΦD	L	LP	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.m)
DBG-15×24	3,4,5,6,6.35,7,8	15	24	20	1.8	2.5	M3	1.2
DBG-15×31	3,4,5,6,6.35,7,8	15	31	20	1.8	2.5	M3	1.2
DBG-18×28	4,5,6,6.35,7,8,9,10	18	28	25	1.8	3.1	M4	2.5
DBG-18×36	4,5,6,6.35,7,8,9,10	18	36	25	1.8	3.1	M4	2.5
DBG-25×45	6,6.35,7,8,9,10,12,14,15	25	45	39	1.8	3.8	M4	2.5
DBG-25×56	6,6.35,7,8,9,10,12,14,15	25	56	39	1.8	3.8	M4	2.5

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N.m) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.m/rad)	惯性矩 ($kg.m^2$)	轴套材质	弹性体材质	表面处理	重量 (g)
DBG-15×24	0.75	1	2	+2 -5	8000	30	9.0×10^{-4}	SUS304不锈钢	PU	抛光处理	12
DBG-15×31	0.75	1	2	+2 -5	8000	30	9.0×10^{-4}				12
DBG-18×28	1.2	1	3	+2 -5	6000	40	1.1×10^{-3}				20
DBG-18×36	1.2	1	3	+2 -5	6000	40	1.1×10^{-3}				20
DBG-25×45	1.5	1	3	+2-5	5000	50	1.4×10^{-3}				51
DBG-25×56	1.5	1	3	+2-5	5000	50	1.4×10^{-3}				51


注:以上技术参数由至大孔径测得


■ DHCS 铝合金十字滑块短型夹紧系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.胶体材料采用进口PA66具有良好的耐磨，耐腐蚀性和电气绝缘性
3.滑动设计更有效的补偿径向和角向偏差
4.可拆式设计，便于安装
5.夹紧螺丝紧固方式



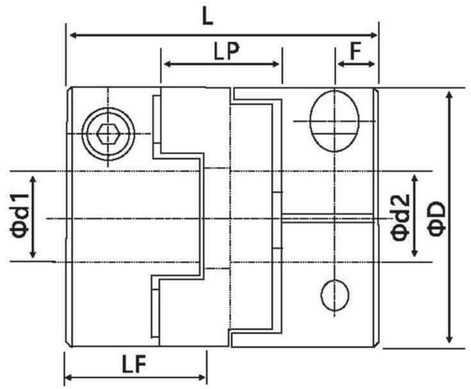

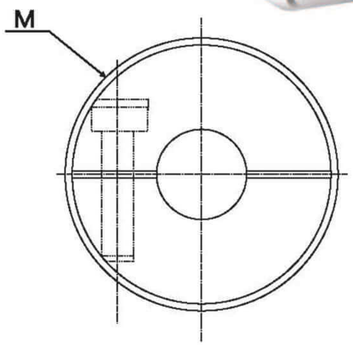

标记示列：

DHCS - □□ ×□□ - □□ ×□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DHCS-16×21-4K×5K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.m)
DHCS-12×14.9	3,4,5	12	14.9	7.3	4.9	2.5	M2	0.4
DHCS-16×21	4,5,6,6.35	16	21	10.4	7	3	M2.5	0.8
DHCS-20×22.1	5,6,6.35,7,8	20	22.1	10.9	8.1	3	M2.5	0.8
DHCS-25×27.2	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12	25	27.2	13.5	11.2	4	M3	1.2
DHCS-32×33.3	5,6,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	32	33.3	16.5	13.3	5	M4	2.5

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N.m) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.m/rad)	惯性矩 ($kg.m^2$)	轴套材质	胶块材质	表面处理	重量 (g)
DHCS-12×14.9	0.5	0.6	2	±0.2	12000	9	7.1×10^{-8}	高强度铝合金	PA66	阳极氧化处理	3
DHCS-16×21	0.7	1	2	±0.2	9000	30	3.0×10^{-7}				8
DHCS-20×22.1	1.2	1.3	2	±0.2	6500	47	7.4×10^{-7}				13
DHCS-25×27.2	2	1.5	2	±0.2	5500	85	2.2×10^{-6}				24
DHCS-32×33.3	4.5	2	2	±0.2	4500	190	7.3×10^{-6}				48


注:以上技术参数由至大孔径测得


■ DHS 铝合金十字滑块短型顶丝系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.胶体材料采用进口PA66具有良好的耐磨，耐腐蚀性和电气绝缘性
3.滑动设计更有效的补偿径向和角向偏差
4.可拆式设计，便于安装
5.定位螺丝紧固方式



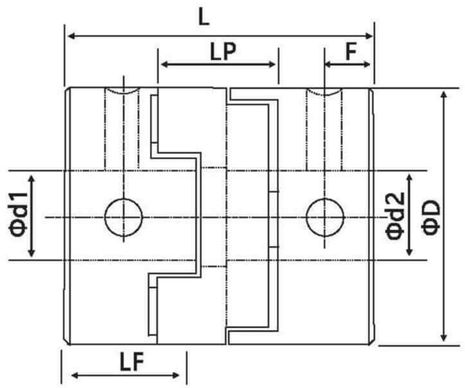

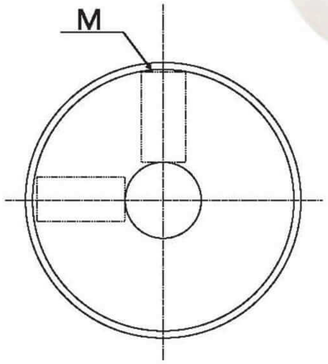

标记示列：

DHS - □□ ×□□ - □□ ×□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DHS-20×22.1-8K×9K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩(N.m)
DHS-12×14.9	3,4,5	12	14.9	7.3	4.9	2.5	M2.5	0.8
DHS-16×21	4,5,6,6.35	16	21	10.4	7	3	M2.5	0.8
DHS-20×22.1	5,6,6.35,7,8	20	22.1	10.9	8.1	3	M4	2.5
DHS-25×27.2	5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12	25	27.2	13.5	11.2	3	M4	2.5
DHS-32×33.3	5,6,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16	32	33.3	16.5	13.3	3.4	M4	2.5

技术参数


参数 / 型号	额定扭矩(N.m) *	容许偏心(mm) *	容许偏角(°) *	容许轴向偏差(mm) *	容许转速rpm	静态扭转刚度(N.m/rad)	惯性矩(kg.m²)	轴套材质	胶块材质	表面处理	重量(g)
DHS-12×14.9	0.5	0.6	2	±0.2	12000	9	7.2×10^{-8}	高强度铝合金	PA66	阳极氧化处理	4
DHS-16×21	0.7	1	2	±0.2	9000	30	3.1×10^{-7}				10
DHS-20×22.1	1.2	1.3	2	±0.2	6500	47	7.3×10^{-7}				14
DHS-25×27.2	2	1.5	2	±0.2	5500	85	2.3×10^{-6}				25
DHS-32×33.3	4.5	2	2	±0.2	4500	190	7.4×10^{-6}				50


注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DNV 45#钢夹紧式固定环系列

结构特点：

1.适用于轴的固定，同步带轮的定位可避免连接时轴的损伤
2.45#钢材质

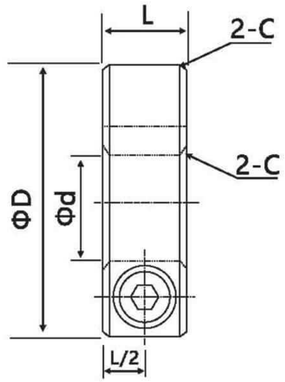

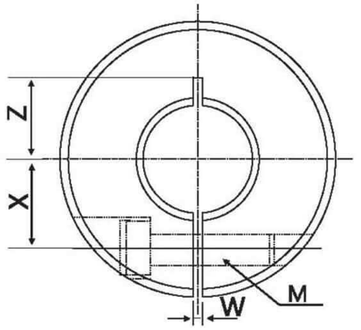



标记示列：

DNV - □□ ×□□ - □□
系列号 外径 长度 轴径


选型参数（单位：mm）

参数 / 型号	ΦD	L	Φd	C	W	X	Z	M	至大轴向载荷(KN)
DNV-20×8-6	20	8	6	0.5	1	6	6.5	M3	1.1
DNV-20×10-6	20	10	6	0.5	1.5	6	6.5	M4	1.8
DNV-25×8-8	25	8	8	0.5	1.5	8	9	M3	0.6
DNV-25×10-8	25	10	8	0.5	1.5	8	9	M4	2.2
DNV-30×8-10	30	8	10	0.5	1.5	9	10	M3	1.2
DNV-30×10-10	30	10	10	0.5	1.5	9	10	M4	2
DNV-30×12-10	30	12	10	0.5	1.5	10	10	M5	5.1
DNV-30×8-12	30	8	12	0.5	1.5	10	10	M3	1.1
DNV-30×10-12	30	10	12	0.5	1.5	10	10	M4	2.8
DNV-30×12-12	30	12	12	0.5	1.5	10	10	M5	4
DNV-34×10-15	34	10	15	0.5	1.5	11.5	12	M4	1.5
DNV-35×12-15	35	12	15	0.5	1.5	12	12	M5	5.1
DNV-40×15-15	40	15	15	0.5	1.5	13	13	M6	5.6
DNV-35×10-16	35	10	16	0.5	1.5	12	12	M5	7.1
DNV-35×12-16	35	12	16	0.5	1.5	12	12	M5	5.4
DNV-40×15-16	40	15	16	0.5	1.5	13	13	M6	10.2
DNV-40×10-20	40	10	20	0.5	1.5	14	14	M5	5.8
DNV-40×12-20	40	12	20	0.5	1.5	14	14	M5	6.4
DNV-45×15-20	45	15	20	0.5	1.5	15	15	M6	10.4
DNV-45×12-25	45	12	25	0.5	1.5	17	18	M5	8.8
DNV-50×15-25	50	15	25	0.5	1.5	18	18	M6	8.8
DNV-55×15-30	55	15	30	1.0	1.5	20	20	M6	8.9
DNV-60×20-30	60	20	30	1.0	1.5	23	21	M8	15
DNV-60×15-35	60	15	35	1.0	2	21	21	M6	9.9
DNV-70×18-40	70	18	40	1.0	2	23	23	M8	21.3
DDH-85×22-50	85	22	50	1.0	3	28	28	M10	35.8

■ DNW 45#钢分离式固定环系列

结构特点：

1. 分离式设计,可后安装.很适合维护
2. 可避免连接轴连接时轴的损伤
3. 45#钢材质

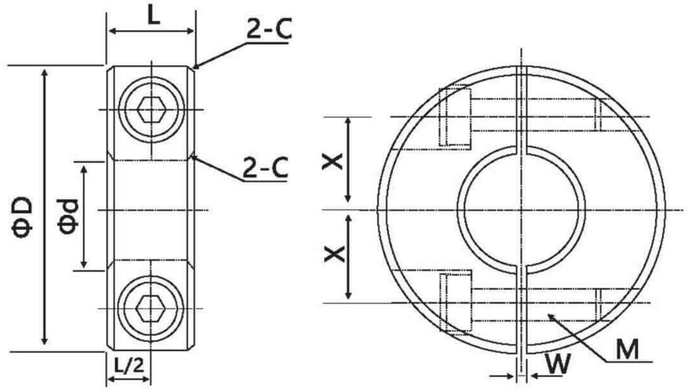



标记示列：

DNW- □□ × □□ - □□
系列号 外径 长度 轴径


选型参数（单位：mm）

型号 \ 参数	ΦD	L	Φd	C	W	X	M	至大轴向载荷(KN)
DNW-20×8-6	20	8	6	0.5	1	6	M3	1.1
DNW-25×8-8	25	8	8	0.5	1.5	8	M3	0.6
DNW-25×10-8	25	10	8	0.5	1.5	8	M4	2.2
DNW-30×8-10	30	8	10	0.5	1.5	9	M3	1.2
DNW-30×10-10	30	10	10	0.5	1.5	9	M4	2.0
DNW-30×12-10	30	12	10	0.5	1.5	10	M5	5.1
DNW-30×8-12	30	8	12	0.5	1.5	10	M3	1.1
DNW-30×10-12	30	10	12	0.5	1.5	10	M4	2.8
DNW-30×12-12	30	12	12	0.5	1.5	10	M5	4
DNW-34×10-15	34	10	15	0.5	1.5	11.5	M4	1.5
DNW-35×12-15	35	12	15	0.5	1.5	12	M5	5.1
DNW-40×15-15	40	15	15	0.5	1.5	13	M6	5.6
DNW-35×10-16	35	10	16	0.5	1.5	12	M5	7.1
DNW-35×12-16	35	12	16	0.5	1.5	12	M5	5.4
DNW-40×15-16	40	15	16	0.5	1.5	13	M6	10.2
DNW-40×10-20	40	10	20	0.5	1.5	14	M5	5.8
DNW-40×12-20	40	12	20	0.5	1.5	14	M5	6.4
DNW-45×15-20	45	15	20	0.5	1.5	15	M6	10.4
DNW-45×12-25	45	12	25	0.5	1.5	17	M5	8.8
DNW-50×15-25	50	15	25	0.5	1.5	18	M6	8.8
DNW-55×20-25	55	20	25	0.5	1.5	20	M6	8.8
DNW-55×15-30	55	15	30	1.0	1.5	20	M6	8.9
DNW-60×20-30	60	20	30	1.0	1.5	23	M8	15
DNW-60×15-35	60	15	35	1.0	2	23	M6	9.9
DNW-70×18-40	70	18	40	1.0	2	26	M8	21.3
DNW-85×22-50	85	22	50	1.0	3	32	M10	35.8

■ DNV 不锈钢夹紧式固定环系列

结构特点：

1.适用于轴的固定，同步带轮的定位可避免连接时轴的损伤
2.不锈钢材质

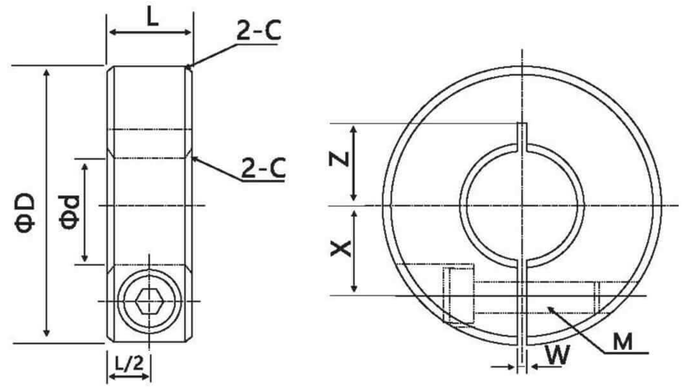



标记示列：

DNV - □□ × □□ - □□
系列号 外径 长度 轴径


选型参数（单位：mm）

型号 \ 参数	ΦD	L	Φd	C	W	X	Z	M	至大轴向载荷(KN)
DNV-20×8-6	20	8	6	0.5	1	6	6.5	M3	0.5
DNV-20×10-6	20	10	6	0.5	1.5	6	6.5	M4	1.0
DNV-25×8-8	25	8	8	0.5	1.5	8	9	M3	0.6
DNV-25×10-8	25	10	8	0.5	1.5	8	9	M4	1.1
DNV-30×8-10	30	8	10	0.5	1.5	9	10	M3	0.4
DNV-30×10-10	30	10	10	0.5	1.5	9	10	M4	1.0
DNV-30×12-10	30	12	10	0.5	1.5	10	10	M5	0.9
DNV-30×8-12	30	8	12	0.5	1.5	10	10	M3	0.8
DNV-30×10-12	30	10	12	0.5	1.5	10	10	M4	0.8
DNV-30×12-12	30	12	12	0.5	1.5	10	10	M5	1.2
DNV-34×10-15	34	10	15	0.5	1.5	11.5	12	M4	1.1
DNV-35×12-15	35	12	15	0.5	1.5	12	12	M5	1.8
DNV-40×15-15	40	15	15	0.5	1.5	13	13	M6	1.4
DNV-35×10-16	35	10	16	0.5	1.5	12	12	M5	2.9
DNV-35×12-16	35	12	16	0.5	1.5	12	12	M5	2.3
DNV-40×15-16	40	15	16	0.5	1.5	13	13	M6	1.5
DNV-40×10-20	40	10	20	0.5	1.5	14	14	M5	2.7
DNV-40×12-20	40	12	20	0.5	1.5	14	14	M5	1.7
DNV-45×15-20	45	15	20	0.5	1.5	15	15	M6	3.0
DNV-45×12-25	45	12	25	0.5	1.5	17	18	M5	2.6
DNV-50×15-25	50	15	25	0.5	1.5	18	18	M6	3.6
DNV-55×15-30	55	15	30	1.0	1.5	20	20	M6	2.2
DNV-60×20-30	60	20	30	1.0	1.5	23	21	M8	4
DNV-60×15-35	60	15	35	1.0	2	21	21	M6	2.7
DNV-70×18-40	70	18	40	1.0	2	23	23	M8	6.0
DDH-85×22-50	85	22	50	1.0	3	28	28	M10	11.8

■ DNW 不锈钢分离式固定环系列

结构特点：

1.分离式设计,可后安装很适合维护
2.可避免连接轴连接时轴的损伤
3.不锈钢材质

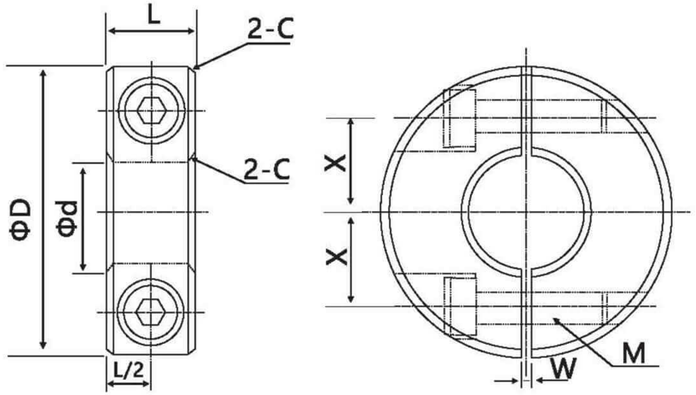



标记示列：

DNW- □□ × □□ - □□
系列号 外径 长度 轴径


选型参数（单位：mm）

参数 / 型号	ΦD	L	Φd	C	W	X	M	至大轴向载荷 (KN)
DNW-20×8-6	20	8	6	0.5	1	6	M3	0.5
DNW-25×8-8	25	8	8	0.5	1.5	8	M3	0.6
DNW-25×10-8	25	10	8	0.5	1.5	8	M4	1.1
DNW-30×8-10	30	8	10	0.5	1.5	9	M3	0.4
DNW-30×10-10	30	10	10	0.5	1.5	9	M4	1.0
DNW-30×12-10	30	12	10	0.5	1.5	10	M5	0.9
DNW-30×8-12	30	8	12	0.5	1.5	10	M3	0.8
DNW-30×10-12	30	10	12	0.5	1.5	10	M4	0.8
DNW-30×12-12	30	12	12	0.5	1.5	10	M5	1.2
DNW-34×10-15	34	10	15	0.5	1.5	11.5	M4	1.1
DNW-35×12-15	35	12	15	0.5	1.5	12	M5	1.8
DNW-40×15-15	40	15	15	0.5	1.5	13	M6	1.4
DNW-35×10-16	35	10	16	0.5	1.5	12	M5	2.9
DNW-35×12-16	35	12	16	0.5	1.5	12	M5	2.3
DNW-40×15-16	40	15	16	0.5	1.5	13	M6	1.5
DNW-40×10-20	40	10	20	0.5	1.5	14	M5	2.7
DNW-40×12-20	40	12	20	0.5	1.5	14	M5	1.7
DNW-45×15-20	45	15	20	0.5	1.5	15	M6	3.0
DNW-45×12-25	45	12	25	0.5	1.5	17	M5	2.6
DNW-50×15-25	50	15	25	0.5	1.5	18	M6	3.6
DNW-55×20-25	55	20	25	0.5	1.5	20	M6	3.6
DNW-55×15-30	55	15	30	1.0	1.5	20	M6	2.2
DNW-60×20-30	60	20	30	1.0	1.5	23	M8	4.0
DNW-60×15-35	60	15	35	1.0	2	23	M6	2.7
DNW-70×18-40	70	18	40	1.0	2	26	M8	6
DNW-85×22-50	85	22	50	1.0	3	32	M10	11.8

■ DTC 铝合金高响应橡胶夹紧系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.胶体材料采用进口橡胶，具有良好的耐磨性
3.耐腐蚀性和电气绝缘性
4.橡胶设计更有效的补偿径向和角向偏差
5.吸收振动能力强
6.夹紧螺丝紧固方式

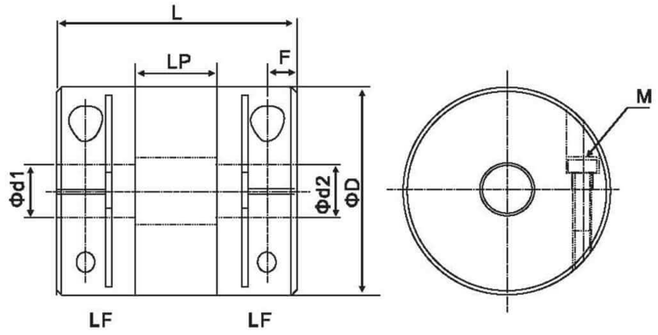



标记示列：

DTC - □□ ×□□ - □□ ×□□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DTC-30×36-10K×12K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.M)
DTC-15×23	3,4,5,6	15	23	8	7	2.65	M1.6	0.14
DTC-19×26	3,4,5,6,6.35,7,8,9	19	26	9	8	3.01	M2.5	0.8
DTC-25×32	4,5,6,6.35,7,8,9,9.5,10,11,12,12.7,13	25	32	11	10	3.8	M2.5	0.8
DTC-30×36	5,6,6.35,7,8,9,9.5,10,11,12,12.7,13,14,15,16	30	36	12	12	4.2	M3	1.2
DTC-34×38	6,6.35,7,8,9,9.5,10,11,12,12.7,13,14,15,16	34	38	13	12	4.3	M3	1.2
DTC-39×48	6,6.35,7,8,9,9.5,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19	39	48	18	12	5.1	M4	2.5
DTC-44×50	8,9,9.5,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24	44	50	16	18	5.1	M4	2.5
DTC-56×60	10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	56	60	19	32	6.5	M5	5

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.M) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.M/rad)	惯性矩 ($Kg.M^2$)	轴套材质	胶块材质	表面处理	重量 (g)
DTC-15×23	1.0	0.15	1.5	±0.2	35000	41	2.6×10^{-7}	高强度铝合金	进口橡胶	抛光处理	8
DTC-19×26	1.9	0.15	1.5	±0.2	28000	84	7.5×10^{-7}				14
DTC-25×32	3.5	0.15	1.5	±0.2	22000	162	2.7×10^{-6}				28
DTC-30×36	5.7	0.15	1.5	±0.2	18000	209	6.3×10^{-6}				38
DTC-34×38	7	0.2	1.5	±0.25	15000	370	1.1×10^{-5}				55
DTC-39×48	12	0.2	1.5	±0.25	15000	479	2.4×10^{-5}				85
DTC-44×50	16	0.2	1.5	±0.25	12000	610	4.0×10^{-5}				122
DTC-56×60	31.5	0.2	1.5	±0.25	10000	1430	1.3×10^{-4}				265


注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DT 铝合金高响应橡胶顶丝系列

结构特点：

1.轴套采用高强度铝合金
2.胶体材料采用进口橡胶，具有良好的耐磨性
3.耐腐蚀性和电气绝缘性
4.橡胶设计更有效的补偿径向和角向偏差
5.吸收振动能力强
6.定位螺丝紧固方式



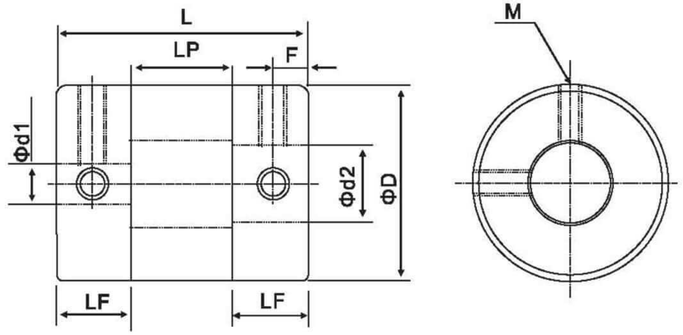

标记示列：

DT - □□ × □□ - □□ × □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DT-30×30-10K×12K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	LP	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.M)
DT-15×18	3,4,5,6	15	18	5.5	7	3	M3	1.2
DT-19×20	3,4,5,6,6.35,7,8,9	19	20	6	8	4	M3	1.2
DT-25×27	4,5,6,6.35,7,8,9,9.5,10,11,12,12.7,13	25	27	8.5	10	5	M4	2.5
DT-30×30	5,6,6.35,7,8,9,9.5,10,11,12,12.7,13,14,15,16	30	30	9	12	5.5	M4	2.5
DT-34×35	6,6.35,7,8,9,9.5,10,11,12,12.7,13,14,15,16	34	35	11.5	12	6	M5	5
DT-39×40	6,6.35,7,8,9,9.5,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19	39	40	14	12	8	M5	5
DT-44×48	8,9,9.5,10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24	44	48	15	18	7.5	M6	8
DT-56×60	10,11,12,12.7,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32	56	60	19	32	10	M6	8

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.M) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.M/rad)	惯性矩 ($Kg.M^2$)	轴套材质	胶块材质	表面处理	重量 (g)
DT-15×18	1.1	0.15	1.5	±0.2	38000	41	2.6×10^{-7}	高强度铝合金	进口橡胶	抛光处理	7
DT-19×20	2.1	0.15	1.5	±0.2	30000	84	7.5×10^{-7}				12
DT-25×27	4	0.15	1.5	±0.2	25000	162	2.7×10^{-6}				26
DT-30×30	6.3	0.15	1.5	±0.2	20000	209	6.3×10^{-6}				29
DT-34×35	8	0.2	1.5	±0.25	16000	370	1.1×10^{-5}				41
DT-39×40	13.5	0.2	1.5	±0.25	15000	479	2.4×10^{-5}				62
DT-44×48	18	0.2	1.5	±0.25	12500	610	4.0×10^{-5}				91
DT-56×60	35	0.2	1.5	±0.25	10500	1430	1.3×10^{-4}				215


注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DWCS 不锈钢微型滑块夹紧系列

结构特点：

1.主体采用304不锈钢，有良好耐腐蚀性
2.适用于竖直工作环境
3.结构简单，惯量低，允许角向偏差大
4.安装容易，滑动设计更有效的补偿径向偏差和角向偏差
5.夹紧螺丝紧固方式



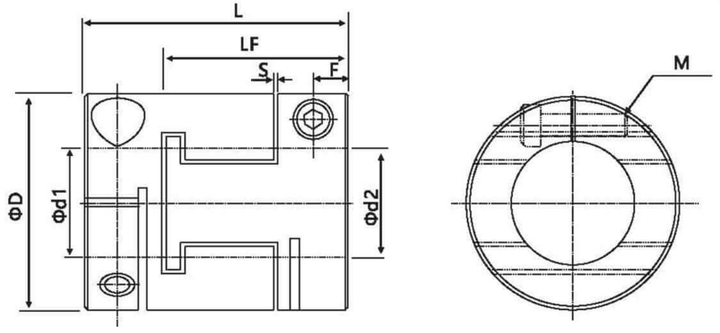

标记示列：

DWCS - □□ × □□ - □□ × □□
系列号 外径 长度 d1轴径 d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DWCS-34×40-10K×14K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

参数 / 型号	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.m)
DWCS-16×20	3,4,5,6,6.35,7,8	16	20	13.5	0.15	3.3	M2.5	0.8
DWCS-19×26	4,5,6,6.35,7,8,9,10	19	26	29.5	0.15	3.3	M2.5	0.8
DWCS-24×24	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	24	24	16.5	0.15	3.8	M3	1.2
DWCS-24×30	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	24	30	16.5	0.15	4.8	M4	2.5
DWCS-34×40	6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16	34	40	30.5	0.15	4.8	M4	2.5
DWCS-39×48	6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,19	39	48	36.5	0.15	5.8	M5	5

技术参数

参数 / 型号	额定扭矩 (N.m) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.m/rad)	惯性矩 ($kg.m^2$)	轴套材质	表面处理	重量 (g)
DWCS-16×20	10	0.3	1	±0.075	9300	-	8.0×10^{-7}	304不锈钢	抛光处理	25
DWCS-19×26	20	0.3	1	±0.075	7400	-	2.1×10^{-6}			33
DWCS-24×24	24	0.3	1	±0.075	6000	-	6.9×10^{-6}			50
DWCS-24×30	24	0.3	1	±0.075	6000	-	7.3×10^{-6}			82
DWCS-34×40	30	0.3	1	±0.075	4000	-	2.5×10^{-5}			205
DWCS-39×48	38	0.3	1	±0.075	4000	-	3.6×10^{-5}			324


注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DWJS 不锈钢微型滑块顶丝系列

结构特点：

1.主体采用304不锈钢制成，有良好耐腐蚀性
2.适用于竖直工作环境
3.结构简单，惯量低，允许角向偏差大
4.安装容易，滑动设计更有效的补偿径向偏差和角向偏差
5.定位螺丝紧固方式



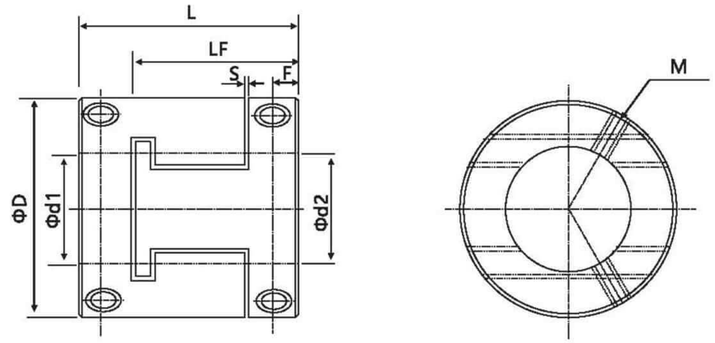

标记示列：

DWJS-□□×□□ - □□×□□

系列号　外径　长度　d1轴径　d2轴径

说明:如果需要另加键槽,则以非标形式定做,请在型号轴径尺寸后加K,
例:DWJS-34×40-10K×14K,则表示两内孔都开键槽。

外型尺寸（单位：mm）

型号 \ 参数	常用d1,d2,轴径	ΦD	L	LF	S	F	M	紧固螺丝扭矩 (N.m)
DWJS-16×20	3,4,5,6,6.35,7,8	16	20	13.5	0.15	3.3	M3	1.2
DWJS-19×26	4,5,6,6.35,7,8,9,10	19	26	29.5	0.15	3.3	M3	1.2
DWJS-24×24	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	24	24	16.5	0.15	3.8	M4	2.5
DWJS-24×30	5,6,6.35,7,8,9,10,11,12	24	30	16.5	0.15	4.8	M4	2.5
DWJS-34×40	6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16	34	40	30.5	0.15	4.8	M4	2.5
DWJS-39×48	6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,19	39	48	36.5	0.15	5.8	M5	5

技术参数

型号 \ 参数	额定扭矩 (N.m) *	容许偏心 (mm) *	容许偏角 (°) *	容许轴向偏差 (mm) *	容许转速 rpm	静态扭转刚度 (N.m/rad)	惯性矩 (kg.m²)	轴套材质	表面处理	重量 (g)
DWJS-16×20	10	0.3	1	±0.075	9300	-	8.0×10^{-7}	304不锈钢	抛光处理	26
DWJS-19×26	20	0.3	1	±0.075	7400	-	2.1×10^{-6}			38
DWJS-24×24	24	0.3	1	±0.075	6000	-	6.9×10^{-6}			55
DWJS-24×30	24	0.3	1	±0.075	6000	-	7.3×10^{-6}			91
DWJS-34×40	30	0.3	1	±0.075	4000	-	2.5×10^{-5}			220
DWJS-39×48	38	0.3	1	±0.075	4000	-	3.6×10^{-5}			334


注:以上技术参数由至大孔径测得

■ DNV 铝合金夹紧式固定环系列

结构特点：

1.适用于轴的固定，同步带轮的定位
2.可避免连接时轴的损伤
3.铝合金材质



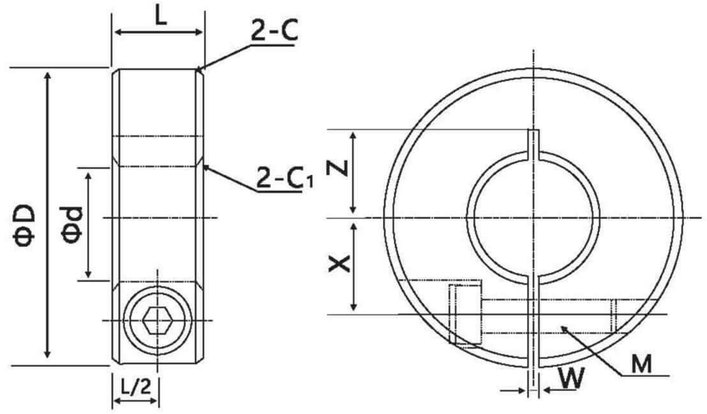

标记示列：

DNV - □□× □□ - □□

系列号　外径　长度　轴径

选型参数（单位：mm）

型号 \ 参数	ΦD	L	Φd	C	W	X	Z	M	至大轴向载荷 (KN)
DNV-16×8-3	16	8	3	0.5	1	4.5	3	M3	0.1
DNV-18×8-4	18	8	4	0.5	1	5	3.5	M3	0.2
DNV-20×8-5	20	8	5	0.5	1	5.5	5	M3	0.2
DNV-20×8-6	20	8	6	0.5	1	6	6	M3	0.3
DNV-25×8-8	25	8	8	0.5	1.5	7	7	M3	0.4
DNV-25×10-8	25	10	8	0.5	1.5	7	7	M3	0.5
DNV-30×10-10	30	10	10	1	1.5	9	8	M4	0.5
DNV-30×10-12	30	10	12	1	1.5	10	9	M4	0.4
DNV-30×10-13	30	10	13	1	1.5	10	10	M4	0.5
DNV-34×10-15	34	10	15	1	1.5	11.5	10	M4	0.5
DNV-35×10-16	35	10	16	1	1.5	12	11	M5	1.4
DNV-35×12-16	35	12	16	1	1.5	12	11	M5	1.1
DNV-40×10-20	40	10	20	1	1.5	14	13	M5	0.7
DNV-40×12-20	40	12	20	1	1.5	14	13	M5	0.8
DNV-40×15-20	40	15	20	1	1.5	14	13	M5	1.1
DNV-45×12-25	45	12	25	1	1.5	17	16	M5	1.6
DNV-45×15-25	45	15	25	1	1.5	17	16	M5	1.6
DNV-55×15-30	55	15	30	1	1.5	20	18	M6	1.1
DNV-60×15-35	60	15	35	1	2	23	21	M6	1.3
DNV-70×18-40	70	18	40	1	2	26	23	M8	3.0
DNV-85×22-50	85	22	50	1.5	3	32	28	M10	5.1

联轴器概要

联轴器

联轴器是指连接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴），使之共同旋转以传递力矩或旋转角的机械零件。联轴器对两轴之间发生的位移进行补偿，并且具有吸收振动，缓和冲击的能力，即使在运转过程中发送异常对旋转轴施加过大力矩时，联轴器首先损坏，从而起到保护马达的作用。

联轴器的选择

1、联轴器虽然是传递力矩和旋转角的机械零件，但各有其固定的特长，所以在选型过程中，必须充分考虑使用时的必要特性，从而选择适合的联轴器。

2、在决定选型之后，在参考本产品目录的外型尺寸和技术参数决定其型号。

3、请确认所选型号的外型尺寸、技术参数中的轴径、额定扭矩、以及容许转速等是否符合安装的条件。

扭距的计算

1、联轴器承受的扭距计算：

由驱动机器（电机）动力【KW】和联轴器的转速【n】求得联轴器承受的扭距【Ta】

$$Ta(N\cdot m)=9550\times\frac{KW}{n(r/min)}$$

2、补偿扭距的计算

根据使用和运转条件等计算出施加在联轴器上的补偿扭距

$$Ta\ [N\cdot m]=Ta\cdot K1\cdot K2\cdot K3\cdot K4$$

负荷性质系数（K1）			
正常	变动：小	变动：中	变动：大
1.0	1.25	1.75	2.25

运动时间系数（K2）			
小时/日	-8	-16	-24
K2	1.0	1.12	1.25

环境温度系数（K3）						
次/小时	~10	~30	~60	~120	~240	超过240
K3	1.0	1.1	1.3	1.5	2.0	2.5≤

环境温度系数（K4）				
温度【℃】	-30~+30	~+40	~+60	~+80
K4	1.0	1.2	1.4	1.8

3、请选择联轴器承受扭距大于补偿扭距的规格。Tn≥Td

联轴器的安装

1、安装联轴器时，请务必进行严格的校准调整，建议使用凹凸配合的方法进行两轴对心，或者采用直角尺贴在本体外周部，用约呈90°相离的两点进行检查，以确定联轴器的同心度，否则联轴器的使用寿命根据对心精度的不同会受到很大的影响。


2、为避免安装时意外的发生，请务必切断驱动装置的主电源并确认安全后再进行安装。

3、安装本联轴器请清除附着在安装轴及联轴器孔径面上的灰尘及异物等。


4、为了充分发挥联轴器的性能，当安装过程中同时出现两个或两个以上偏差值时，选型时的容许值考虑在一半以下。

联轴器安装时出现的偏差说明


1、径向偏差



2、角向偏差

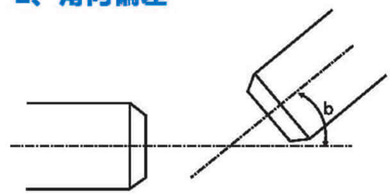

3、轴向偏差



伺服马达和通用马达技术参数一览表：

伺服马达参数表

额定输出 (KW)	额定转速 (min^{-1})	额定扭矩 (N.m)	容许扭矩 (N.m)	轴径 (mm)
0.05	3000	0.16	0.48	8
0.1	3000	0.32	0.95	8
0.2	3000	0.64	1.9	14
0.4	3000	1.30	3.8	14
0.5	2000	2.39	7.16	24
0.5	3000	1.59	4.77	24
0.75	2000	3.58	10.7	22
0.75	3000	2.40	7.2	19
0.85	1000	8.12	24.4	24
1	2000	4.78	14.4	24
1	3000	3.18	9.55	24
1.2	1000	11.50	34.4	35
1.5	2000	7.16	21.6	28
1.5	3000	4.78	14.3	24
2	2000	9.55	28.5	35
2	3000	6.37	15.9	24
3	1000	28.60	85.9	35
3.5	2000	16.70	50.1	35
3.5	3000	11.10	27.9	28
5	2000	23.90	71.6	35
5	3000	15.90	39.7	28
7	2000	33.40	100	35

◆上表是根据可对应的伺服的轴及联轴器的容许传递扭矩将使用夹紧型时的数值简易进行计算，并非无间隙下的使用作出保证的值。

◆上表表示一般的伺服马达规格，伺服马达的扭矩特性根据伺服马达厂家的不同而不同，所以请通过确认厂家商品目录使用联轴器的尺寸。

通用马达参数表

马 达		50Hz: 3000min^{-1} 60Hz: 3000min^{-1} 两极马达		50Hz: 1500min^{-1} 60Hz: 1800min^{-1} 四极马达		50Hz: 1000min^{-1} 60Hz: 1200min^{-1} 六极马达	
输出 (KW)	频率 (HZ)	轴径 (mm)	扭矩 (N.m)	轴径 (mm)	扭矩 (N.m)	轴径 (mm)	扭矩 (N.m)
0.1	50	-	-	11	0.7	-	-
	60	-	-	11	0.5	-	-
0.2	50	11	0.7	11	1.3	-	-
	60	11	0.5	11	1.1	-	-
0.4	50	14	1.3	14	2.6	19	3.9
	60	14	1.1	14	2.2	19	3.2
0.75	50	19	2.4	19	4.9	24	7.3
	60	19	2	19	4.1	24	6.1
1.5	50	24	4.9	24	9.7	28	15
	60	24	4.1	24	8.1	28	12
2.2	50	24	7.1	28	14	28	21
	60	24	6	28	12	28	18
3.7	50	28	12	28	24	38	36
	60	28	10	28	20	38	30
5.5	50	38	18	38	36	38	54
	60	38	15	38	30	38	45
7.5	50	38	24	38	49	42	72
	60	38	20	38	41	42	60
1.1	50	42	36	42	71	42	108
	60	42	30	42	59	42	90
15	50	42	49	42	97	-	-
	60	42	42	42	81	-	-
18.5	50	42	65	-	-	-	-
	60	42	50	-	-	-	-

◆上表表示一般用于通用马达驱动部时的键，固定螺丝型的适合尺寸，并非表示无间隙规格的选用。

◆马达转速和输出扭矩为计算值（参考值）。

联轴器的固定方式

定位螺丝直接固定型

低成本，最常规的连接方法。但由于螺丝前端直接与轴接触，可能会损伤轴，或难以拆卸。敬请注意。



夹紧螺丝固定型

利用沉头螺丝拧紧的力量使狭缝收缩，而将轴心紧紧夹持住。安装和拆卸轻松简单，不会损伤轴。




夹紧螺丝分离型

因为轴套可以完全分离，所以可以不用移动您的位置、固定、拆卸也很容易。另外，也不会对轴产生伤害。



定位螺丝键槽型

和螺丝直接固定型相同，是传统的固定方式。适合较高扭矩的传达为防止轴向移动、通常与螺丝直接固定型。夹持型并用。

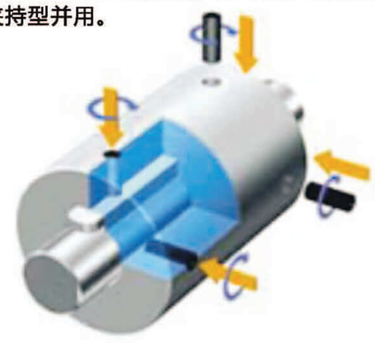

胀紧套锁紧型

利用了锥形斜边放大效果的连接方法，可实现可靠，稳定的连接。适合高扭矩的传动，适用于机床的主轴。



标准键槽尺寸

轴孔尺寸	尺寸				型号尺寸
d1,d2	b		t		(b x h)
	标准尺寸	公差	标准尺寸	公差	
Φ8~Φ10	3	±0.0125	1.4	+0.1 0	3×3
Φ10.1~Φ12	4	±0.015	1.8		4×4
Φ12.1~Φ17	5		2.3		5×5
Φ17.1~Φ22	6		2.8		6×6
Φ22.1~Φ30	8	±0.018	3.3		8×7
Φ30.1~Φ38	10			+0.2 0	10×8
Φ38.1~Φ44	12	±0.0215			12×8
Φ44.1~Φ50	14		3.8		14×9
Φ50.1~Φ58	16		4.3		16×10
Φ58.1~Φ65	18		4.4		18×11


安全注意事项

为了您能够安全地使用本产品，请在使用前仔细阅读《安全注意事项》

危险

错误使用的话可能会导致人员重伤甚至死亡

- 请在装置上安装围住联轴器等旋转部分的保护外罩，手或手指碰到运转中的产品的话会受到伤害。
- 为了避免危险，必须安装防护装置。
- 在安装，拆卸产品的时候请必须切断电源。
- 螺丝（内六角基米螺丝或内六角杯头螺丝）应使用起子，板手或扭力扳手适当的拧紧。
- 不要超过产品的容许转速使用。
- 请不要对产品进行拆卸或改造。

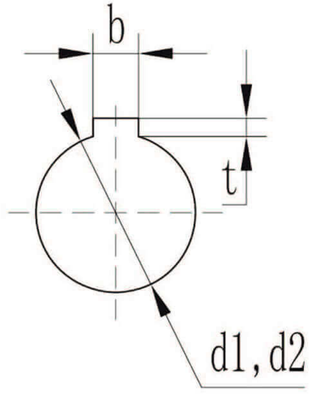

注意

错误使用的话，有可能造成对人和物件的伤害或财产损失。

- 请在容许偏差值范围内使用。超出偏差容许值范围时工作，联轴器本身会损坏，并可能对周围相关装置产生不利影响。
- 选择联轴器时，请注意连续运转发生的负荷扭矩要低于额定扭矩。否则联轴器会受到损坏，而且有可能对周围相关装置产生不利影响。
- 务必使用我们指定的内六角基米螺丝或者内六角杯头螺丝。
- 请不要在对产品带来恶劣影响的环境中使用。
- 运转中如发生非正常噪音或振动，请立刻停止运转工作，检查偏差，轴是否相互接触干涉或螺丝松动等。
- 如果使用负荷变动大的装置上，可以在螺丝上使用防止螺丝松动的粘合剂，或使用大一型号的联轴器。
- 废弃处理时，以避免对环境造成损坏，请给专门的废弃回收公司。
- 在运转停止以后请不要马上碰触产品。周围装置上的温度可能会传给产品，使产品的温度变得非常高，碰触可能会导致高温伤害。